




設置図 (1/25)

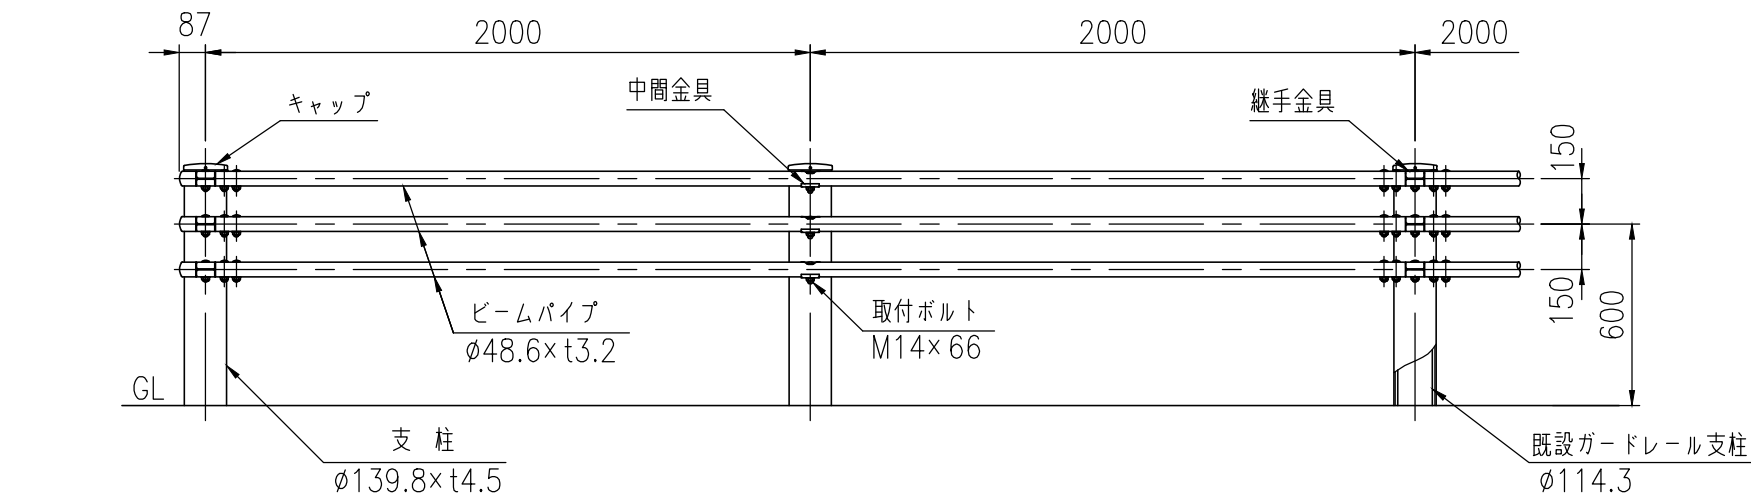


支柱地際部詳細図 (1/10)

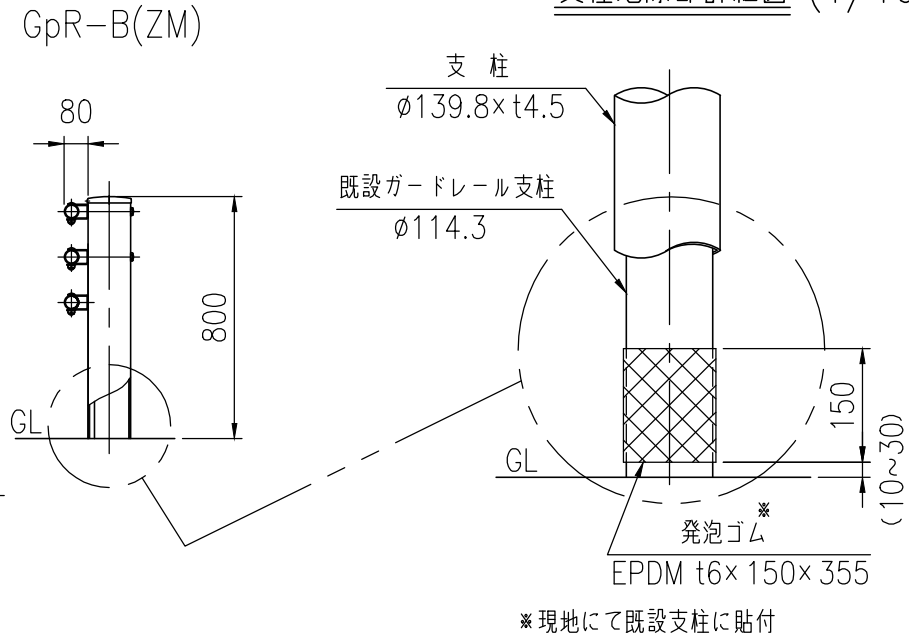


継手部詳細図 (1/5)

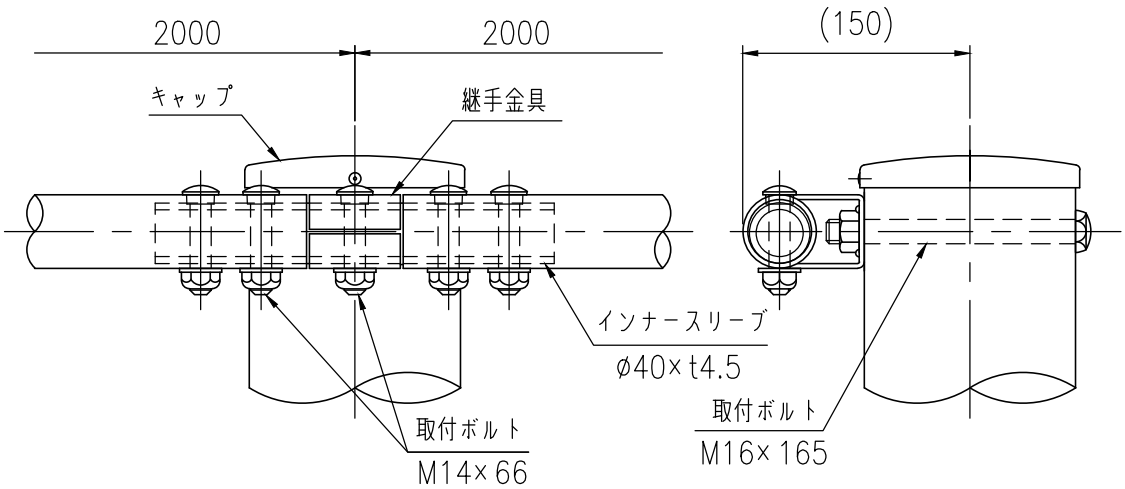


支柱詳細図 (1/5)

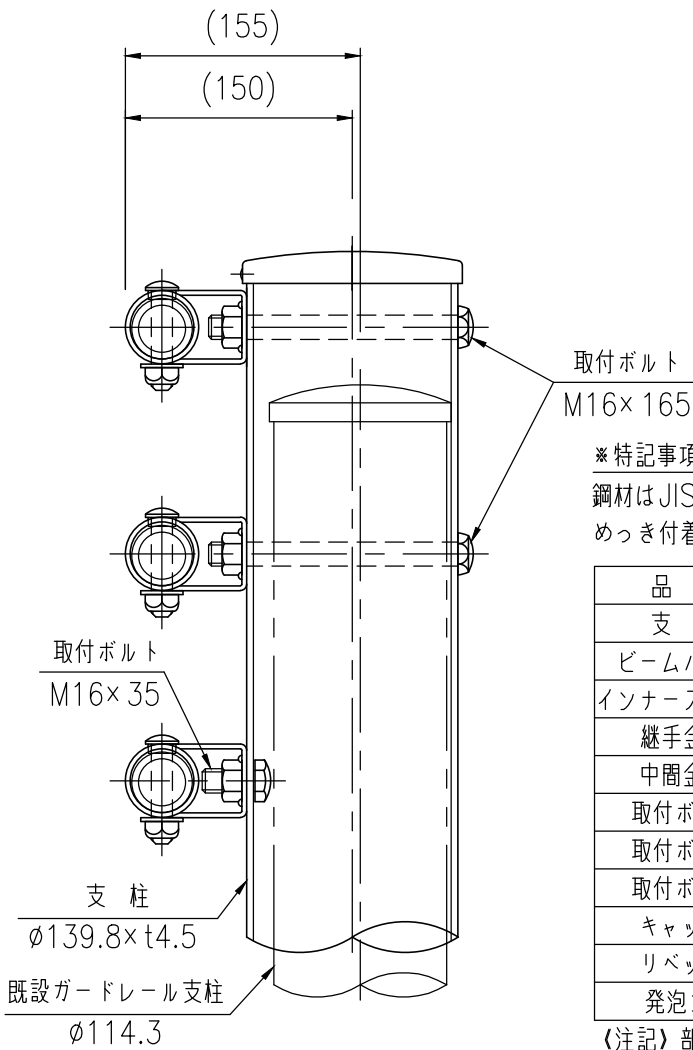

ビームパイプ詳細図 (1/10)

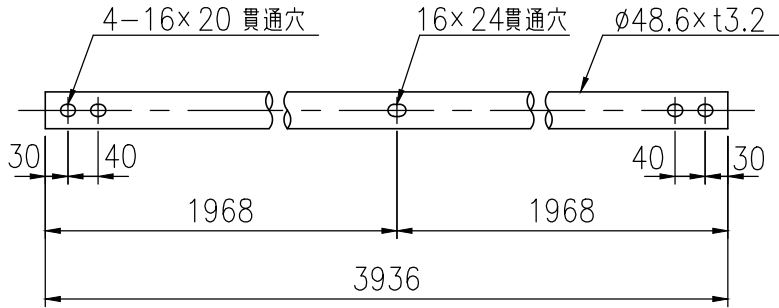

中間部詳細図 (1/5)

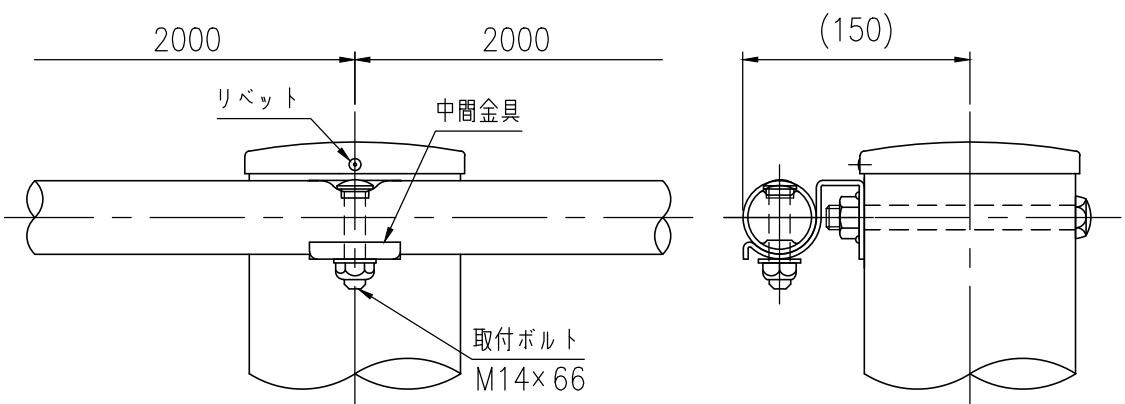

※特記事項
鋼材はJIS G 3323 (溶融亜鉛- アルミニウム- マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯)
めっき付着量 (K27相当)とする。

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材：JIS G 3323(K27相当)
ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材：JIS G 3323(K27相当)
インナー Sleeve	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材：JIS G 3323(K27相当)
継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材：JIS G 3323(K27相当)
中間金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 鋼材：JIS G 3323(K27相当)
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×165
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×35
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M14×66
キャップ	SGHC	亜鉛めっき+静電粉体塗装
リベット	アルミ	アルミ叩きリベット 4×8
発泡ゴム	EPDM	t6×150×355 (片面ノリ付)

(注記) 部品は場合により多少変更することがあります。