

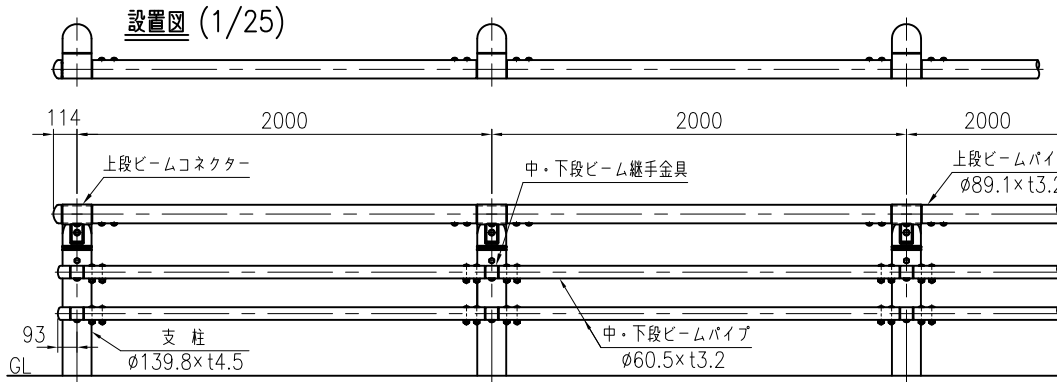
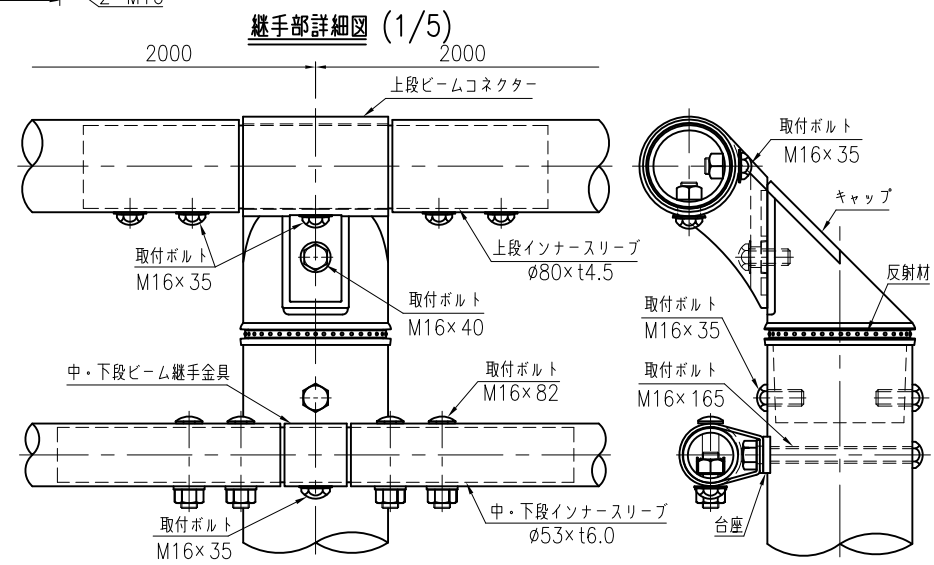
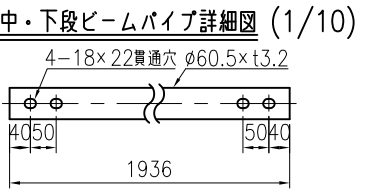
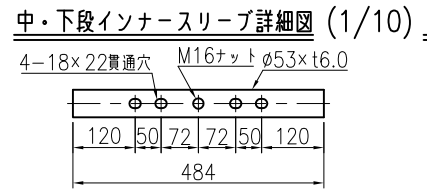

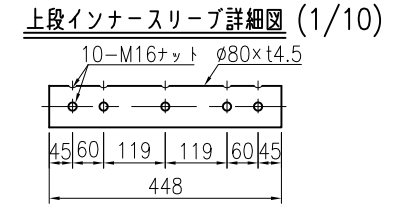

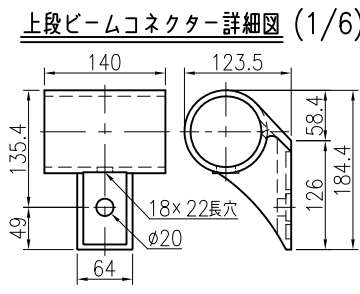
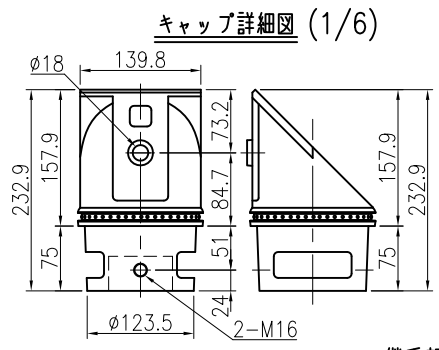




Gp-A-2B4(ZM) Gp-Ap-2B4(ZM)
 Gp-A2-2B4(ZM) Gp-Ap2-2B4(ZM)
 Gp-A3-2B4(ZM) Gp-Ap3-2B4(ZM)
 (路側用) (歩車道境界用) Gp-A-2B4-2(ZM) Gp-Ap-2B4-2(ZM)
 (路側用) (歩車道境界用)

タイプ	S型 車両柵
品番	Gp-A-2B4, Gp-Ap-2B4 Gp-A2-2B4, Gp-Ap2-2B4 Gp-A3-2B4, Gp-Ap3-2B4 Gp-A-2B4-2, Gp-Ap-2B4-2
図面番号	KECH00867*1



品名	材質	摘要
支柱(★)	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
ビームパイプ(★)	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
上段インナースリーブ(★)	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
中・下段インナースリーブ(★)	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
上段ビームコネクター	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
キャップ (反射材付き)	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装 ガラスビーズ (黄)
中・下段ビーム継手金具(★)	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
取付ボルト	8.8相当	溶融亜鉛めっき M16×165
取付ボルト	8.8相当	溶融亜鉛めっき M16×82
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×40
取付ボルト	8.8相当	溶融亜鉛めっき M16×35

※特記事項
 鋼材はJIS G 3323 (溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯) めっき付着量 (K27相当) とする。(品名★印の部材が該当)
 (注記) 部品は場合により多少変更することがあります。