




設置図 (1/25)

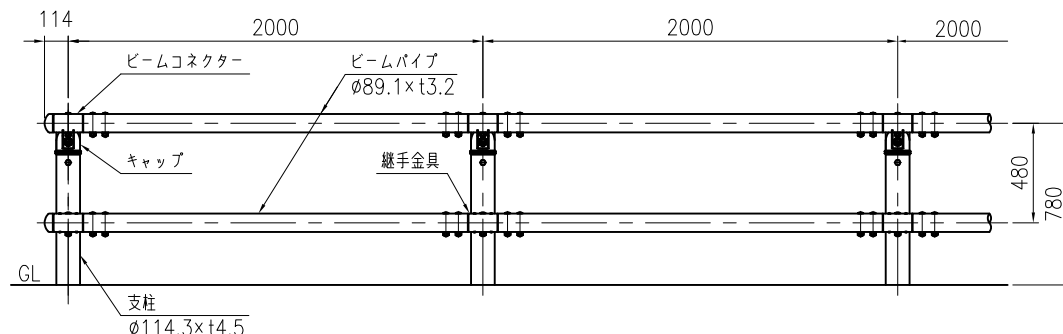


キャップ詳細図 (1/6)

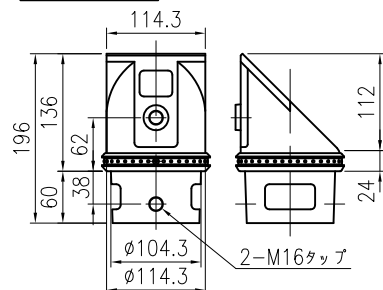


継手部詳細図 (1/5)

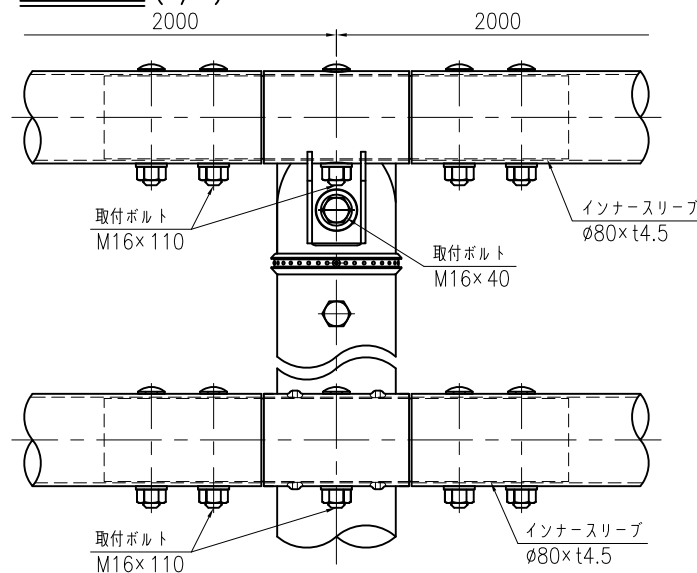


ビームコネクター (1/6)

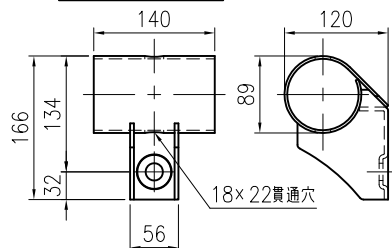


継手金具 (1/6)

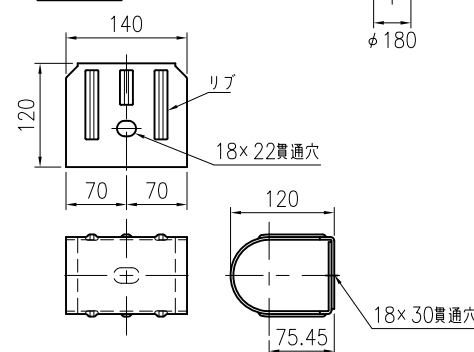

補強金具 (1/6)




Gp-A-2B3(ZM) Gp-Ap-2B3(ZM)
Gp-A2-2B3(ZM) Gp-Ap2-2B3(ZM)
Gp-A3-2B3(ZM) Gp-Ap3-2B3(ZM)
(路側用) (歩車道境界用)




タイプ	S型 車両柵
品番	Gp-A-2B3,Gp-Ap-2B3 Gp-A2-2B3,Gp-Ap2-2B3 Gp-A3-2B3,Gp-Ap3-2B3 Gp-A-2B3-2,Gp-Ap-2B3-2
図面番号	KECH00886*1


Gp-A-2B3-2(ZM) Gp-Ap-2B3-2(ZM)
(路側用) (歩車道境界用)



ビームパイプ (1/10)

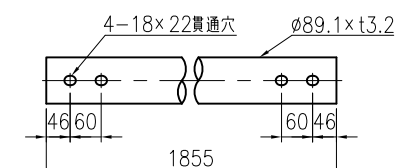

インナースリーブ (1/10)

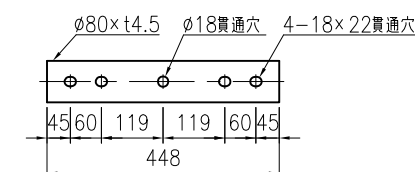

品名	材質	摘要
支柱(★)	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
ビームパイプ(★)	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
インナースリーブ(★)	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
ビームコネクター(★)	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
キャップ(反射材付き)	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装 ガラスビーズ(黄)
継手金具(★)	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
補強金具(★)	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×145
取付ボルト	8.8相当	溶融亜鉛めっき M16×35
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×40
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×110

※特記事項
鋼材はJIS G 3323 (溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯) めっき付着量 (K27相当)とする。(品名★印の部材が該当)

(注記) 部品は場合により多少変更することがあります。