



設置図 (1/25)

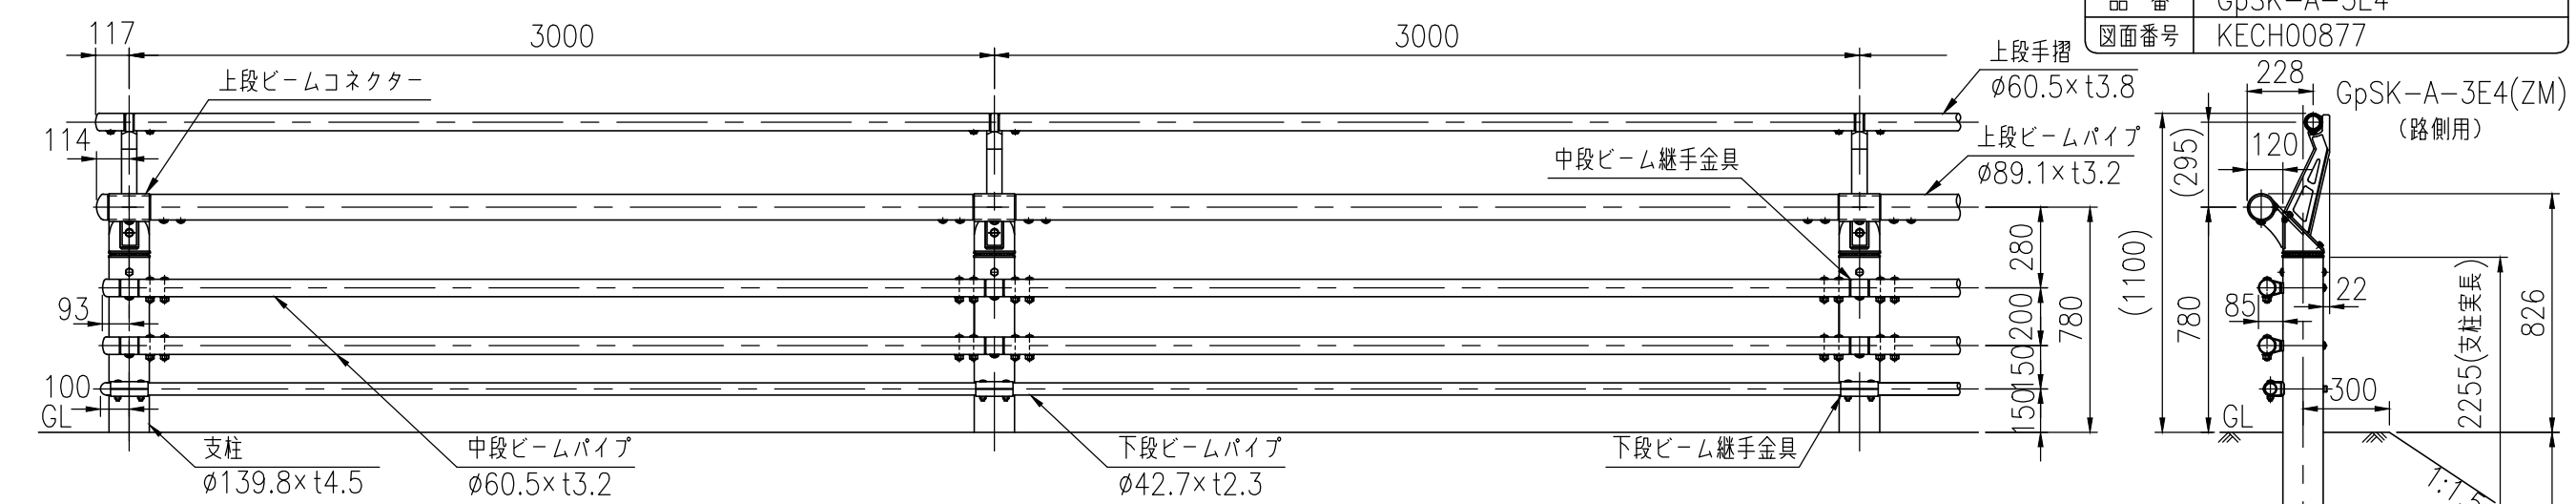


タイプ	S型車両柵
品番	GpSK-A-3E4
図面番号	KECH00877


キャップ詳細図 (1/10)

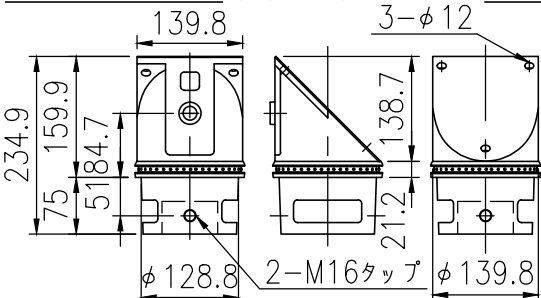


上段ビームコネクター詳細図 (1/10)

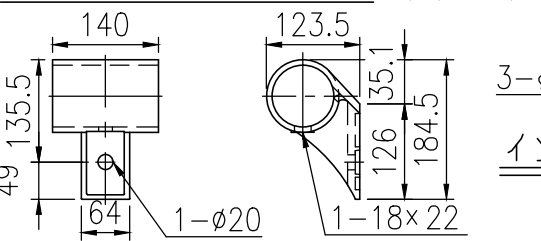


継手詳細図 (1/8)

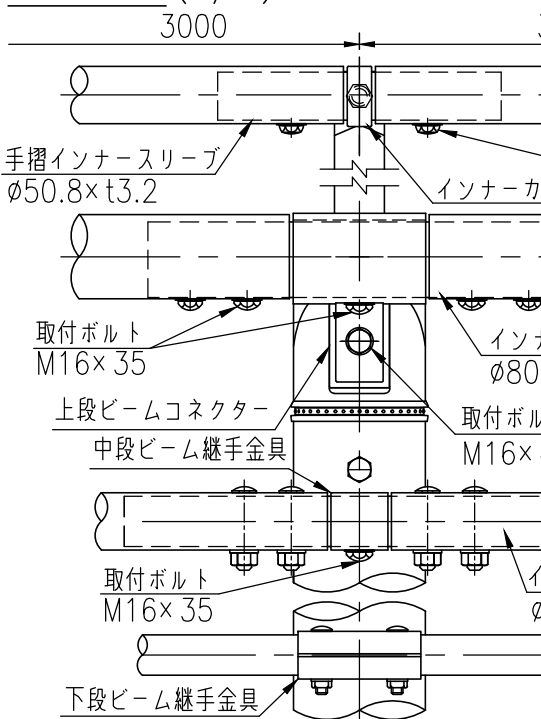


手摺受け金具詳細図 (1/10)

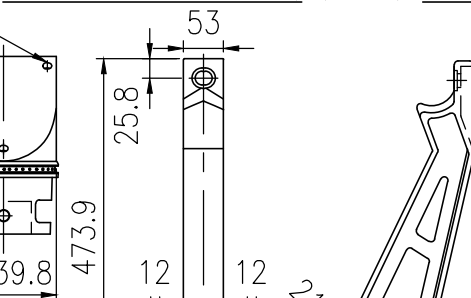


インナーカバー詳細図 (1/10)

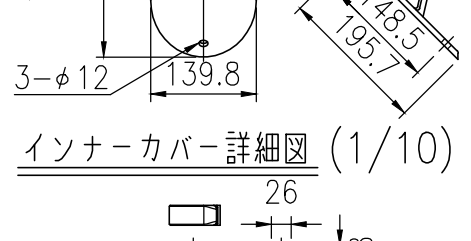


上段ビームパイプ詳細図 (1/16)

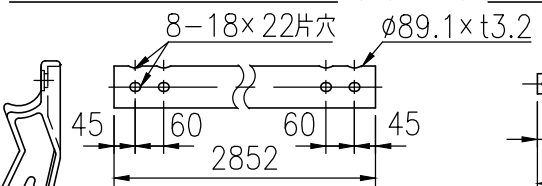


中段ビームパイプ詳細図 (1/16)

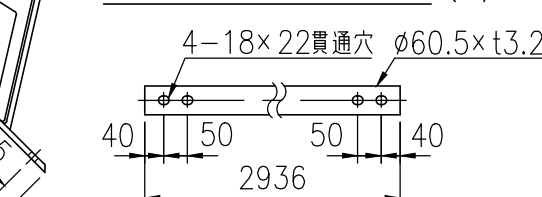


手摺ビームパイプ詳細図 (1/16)

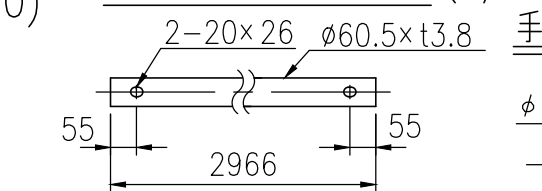


下段ビームパイプ詳細図 (1/16)

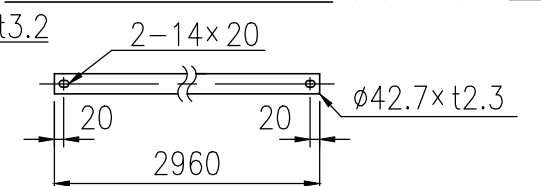


中段ビーム継手金具詳細図 (1/10)

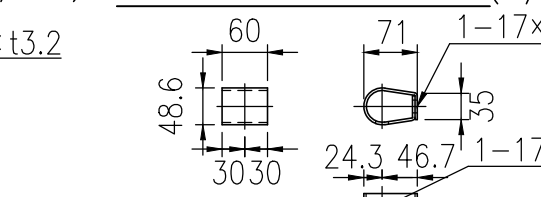

手摺インナー Sleeve 詳細図 (1/16)

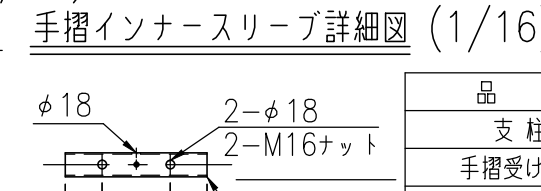

下段ビーム継手金具詳細図 (1/10)

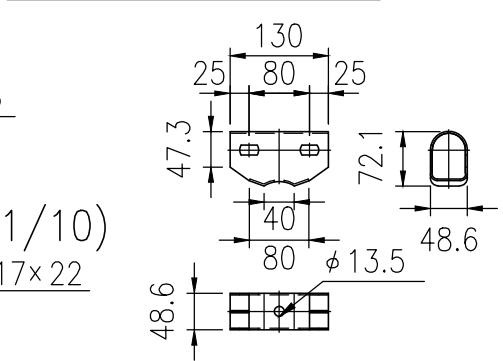

※特記事項

鋼材（下段ビームパイプ・下段ビーム継手金具以外）はJIS G 3323（溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯）めっき付着量（K27相当）とする。

品名	材質	摘要
支柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
手摺受け金具	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
上・中段ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
下段ビームパイプ	STK400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
上段手摺	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
インナー Sleeve	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
手摺インナー Sleeve	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
上段ビームコネクター	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
キャップ（反射材付き）	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装 ガラスビーズ（黄）
中段ビーム継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
下段ビーム継手金具	SGH400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
インナーカバー	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×35
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×40
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×165
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×170
取付ボルト	4.6相当	SUS304 M10×35
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65

（注記）部品は場合により多少変更することがあります。