


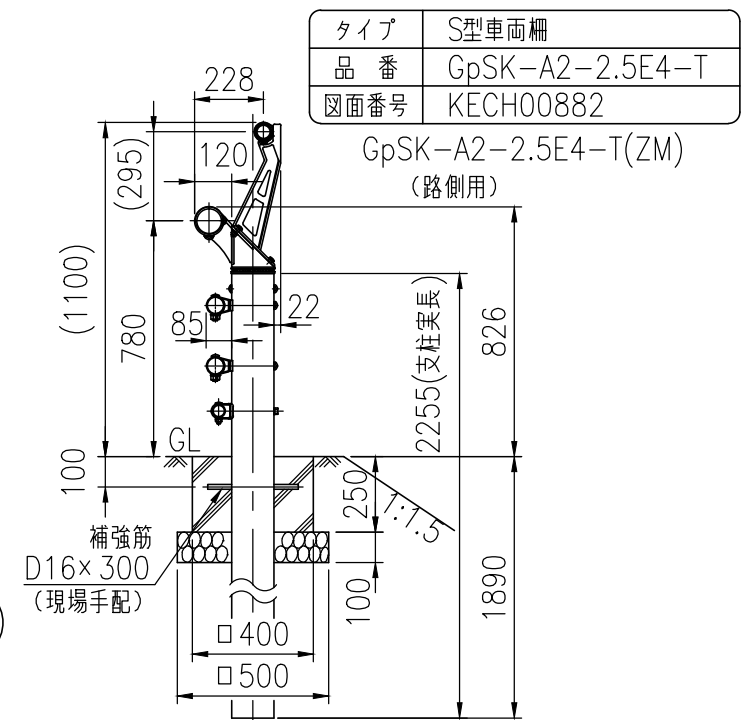


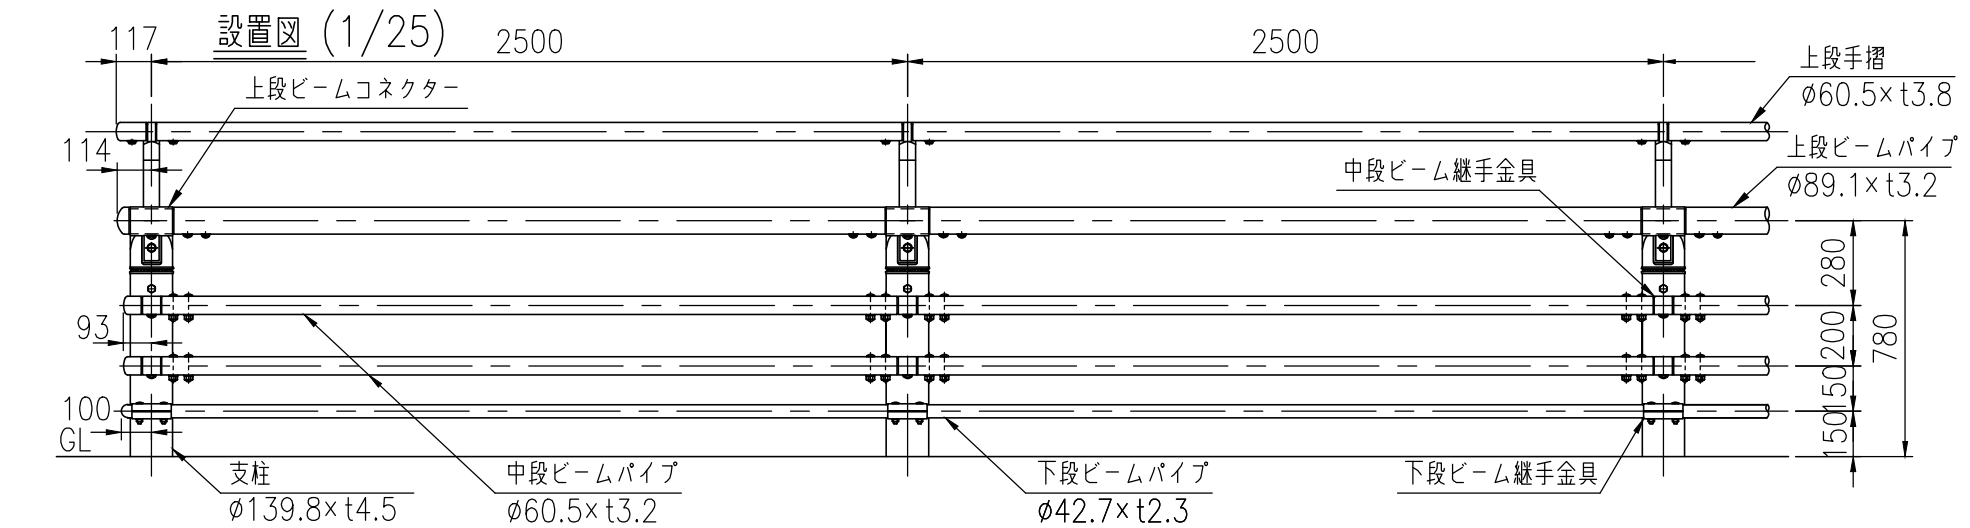


キャップ詳細図 (1/10)

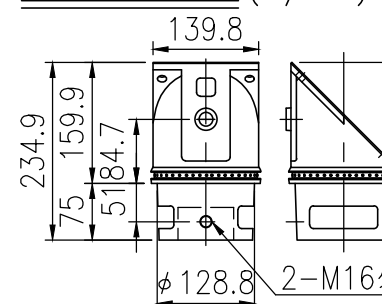


手摺受け金具詳細図 (1/10)

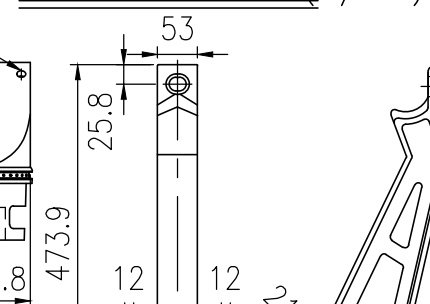


上段パイプ詳細図 (1/16)

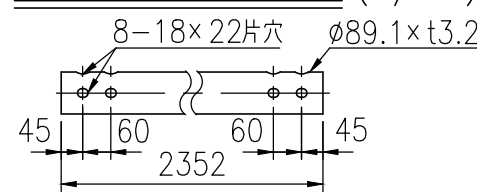


下段パイプ詳細図 (1/16)

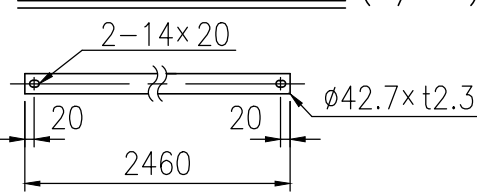


中段パイプ詳細図 (1/16)

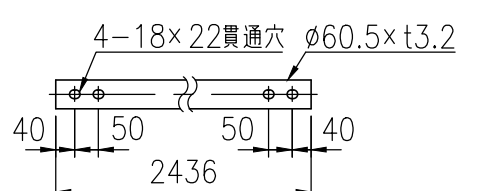


中段パイプ継手金具詳細図 (1/10)

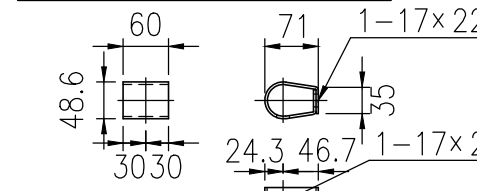


上段パイプ継手金具詳細図 (1/10)

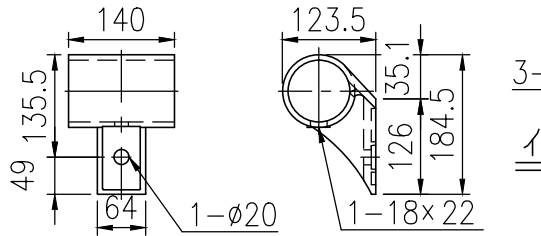


インナーカバー詳細図 (1/10)

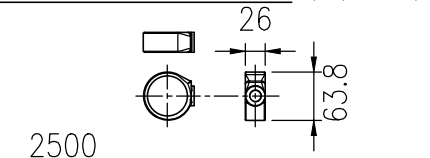


手摺パイプ詳細図 (1/16)

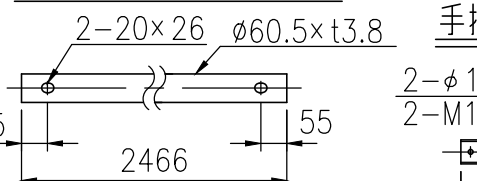


手摺インナー Sleeve 詳細図 (1/16)

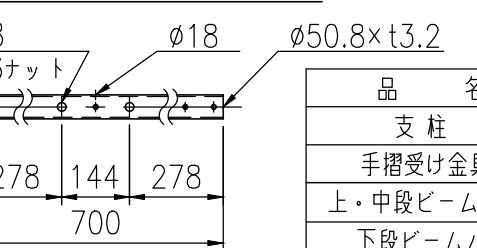


継手詳細図 (1/8)

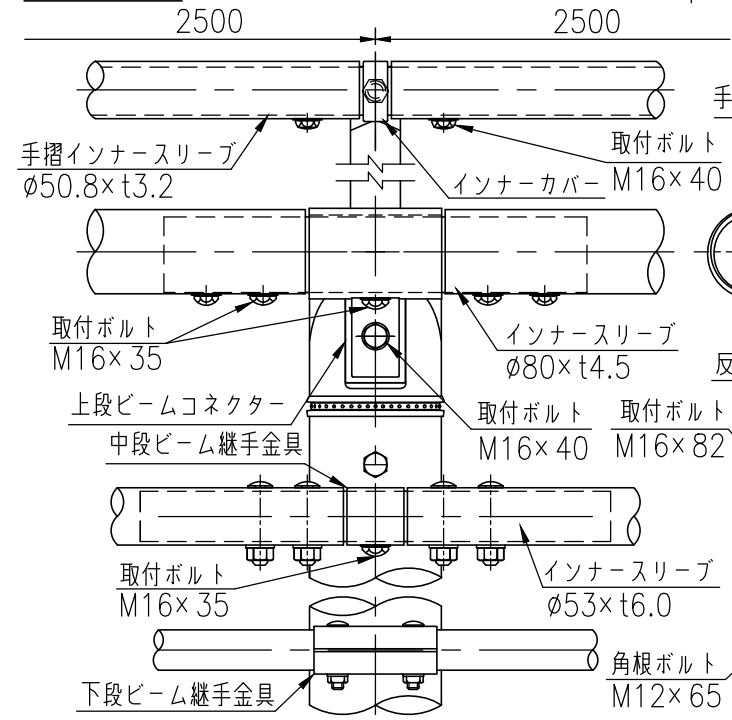


上段インナー Sleeve 詳細図 (1/16)

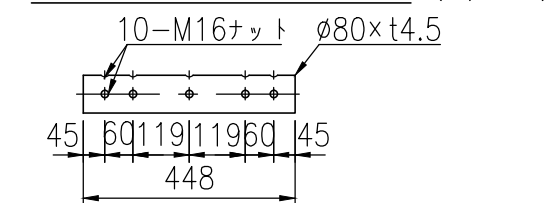

中段インナー Sleeve 詳細図 (1/16)

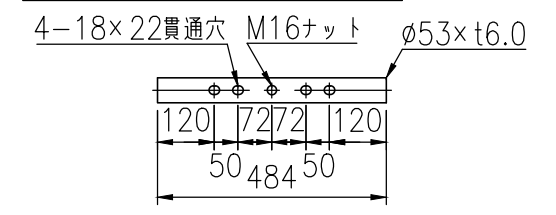

下段パイプ継手金具詳細図 (1/10)

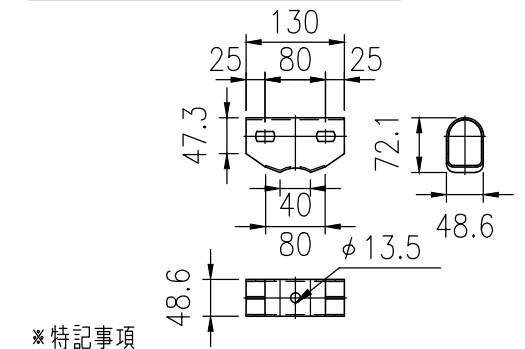

※特記事項

鋼材(下段パイプ・下段パイプ継手金具以外)はJIS G 3323
(溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯)
めっき付着量(K27相当)とする。

品名	材質	摘要
支柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
手摺受け金具	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
上・中段パイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
下段パイプ	STK400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
上段手摺	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
インナー Sleeve	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
手摺インナー Sleeve	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
上段パイプ継手金具	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
キャップ(反射材付き)	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装 ガラスビーズ(黄)
中段パイプ継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
下段パイプ継手金具	SGH400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
インナーカバー	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×35
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×40
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×165
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×170
取付ボルト	4.6相当	SUS304 M10×35
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65

(注記) 部品は場合により多少変更することがあります。