




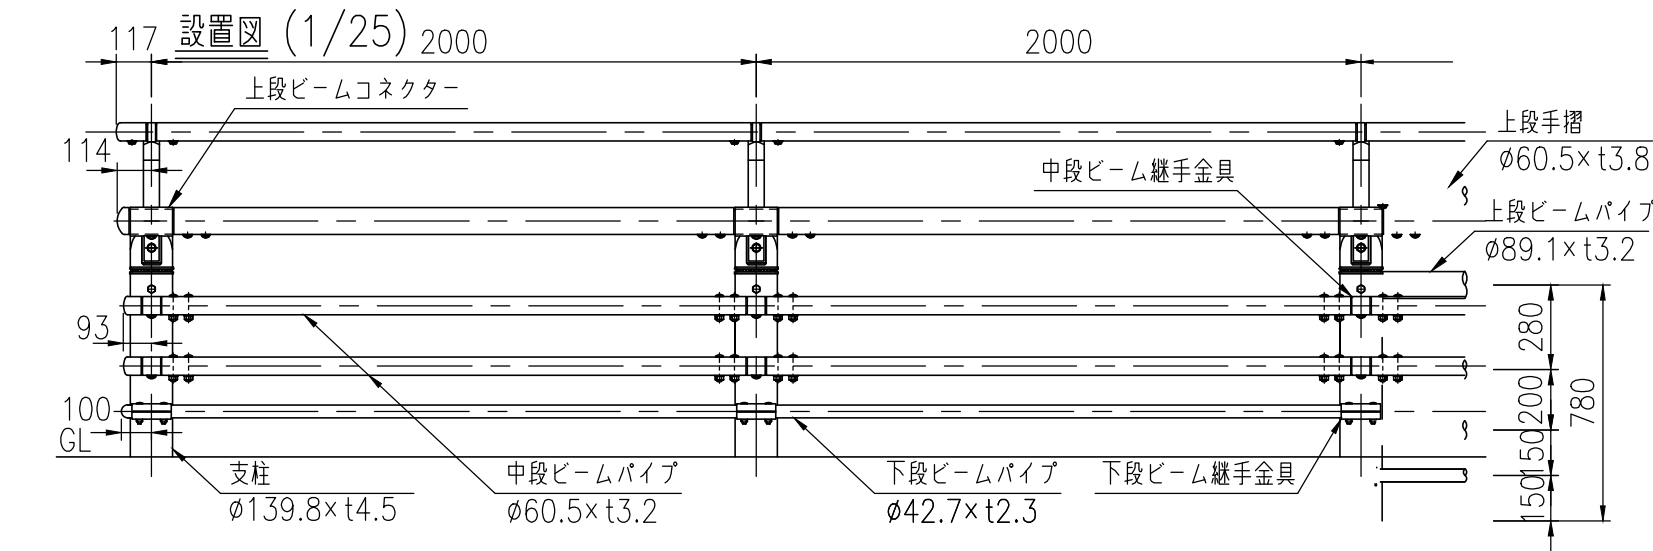


タイプ	S型車両柵
品番	GpSK-A3-2E4
図面番号	KECH00884

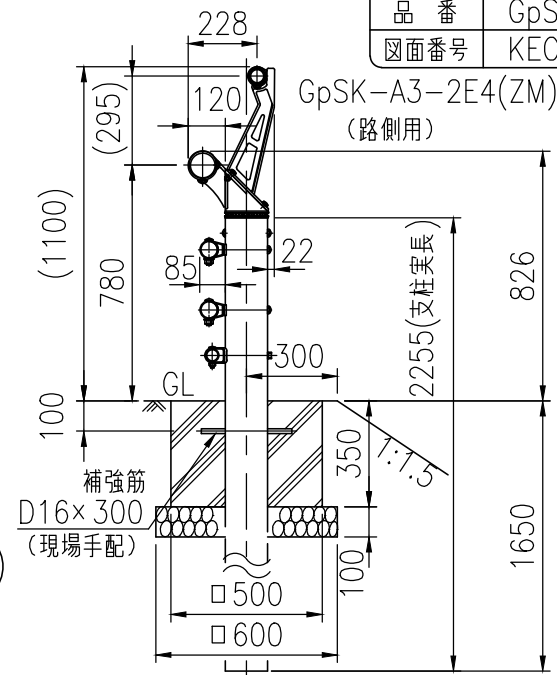


キャップ詳細図 (1/10)

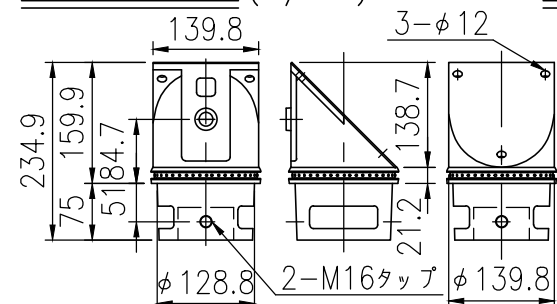


手摺受け金具詳細図 (1/10)

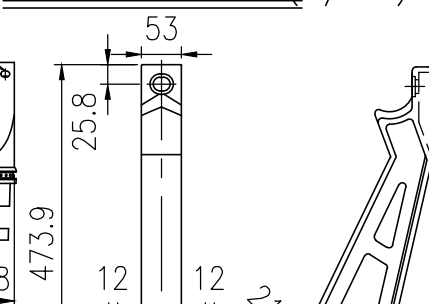


上段ビームパイプ詳細図 (1/16)

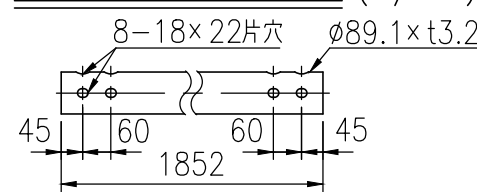


下段ビームパイプ詳細図 (1/16)

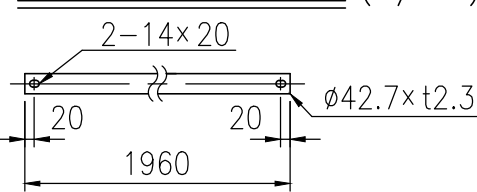


上段ビームコネクター詳細図 (1/10)

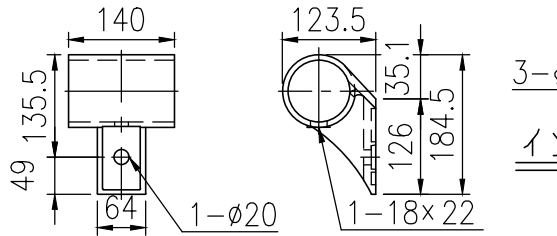


インナーカバー詳細図 (1/10)

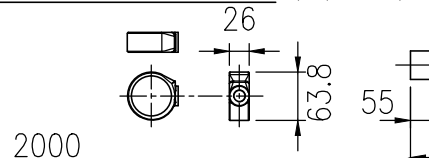


中段ビームパイプ詳細図 (1/16)

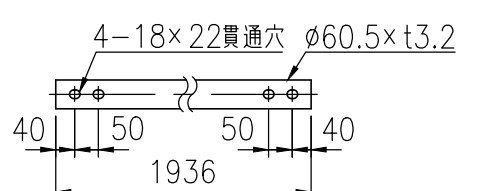


中段ビーム継手金具詳細図 (1/10)

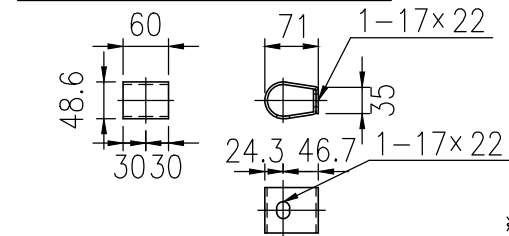


継手詳細図 (1/8)

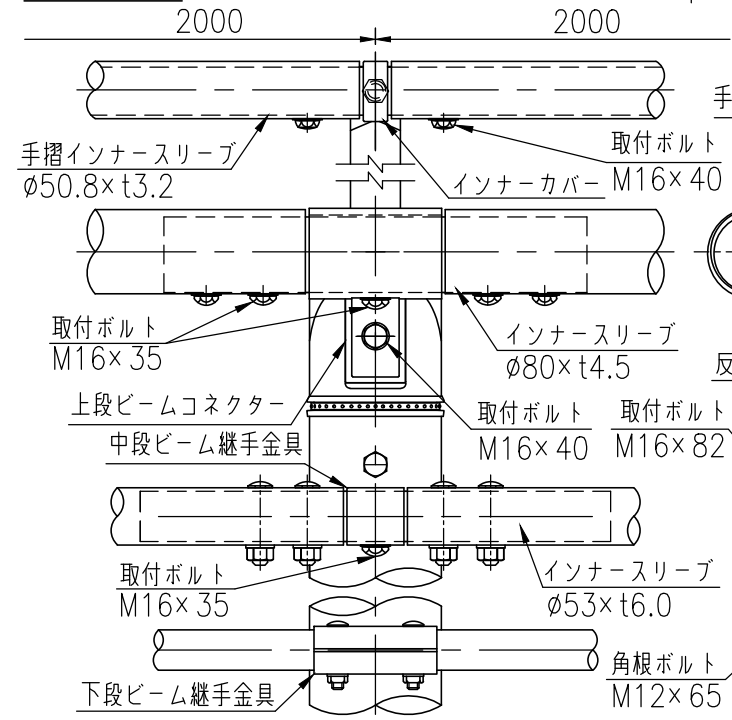


手摺ビームパイプ詳細図 (1/16)

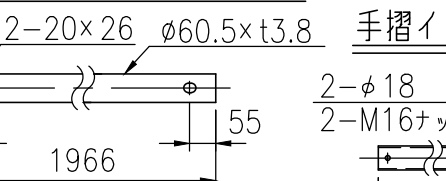


手摺インナースリーブ詳細図 (1/16)

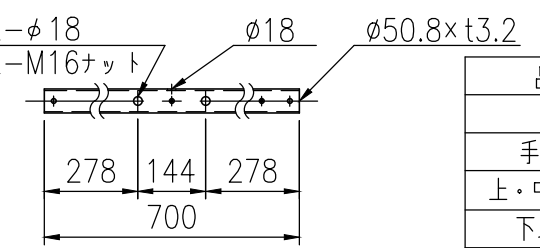

上段インナースリーブ詳細図 (1/16)

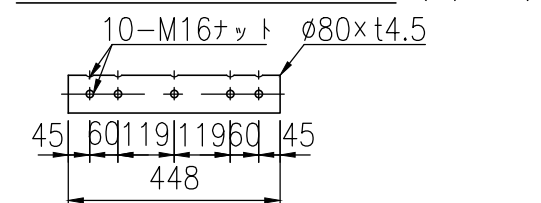

中段インナースリーブ詳細図 (1/16)

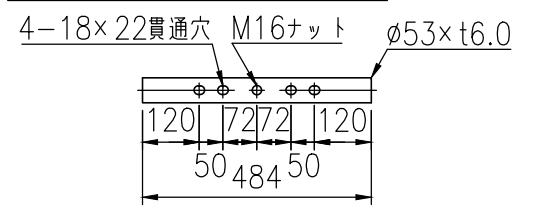

※特記事項

鋼材 (下段ビームパイプ・下段ビーム継手金具以外) はJIS G 3323 (溶融亜鉛- アルミニウム- マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯) めっき付着量 (K27相当) とする。

品名	材質	摘要
支柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
手摺受け金具	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
上・中段ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
下段ビームパイプ	STK400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
上段手摺	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
インナースリーブ	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
手摺インナースリーブ	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
上段ビームコネクター	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
キャップ (反射材付き)	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装 ガラスビーズ (黄)
中段ビーム継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
下段ビーム継手金具	SGH400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
インナーカバー	FCD450	溶融亜鉛めっき+溶剤塗装
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16x35
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16x40
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16x165
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12x170
取付ボルト	4.6相当	SUS304 M10x35
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12x65

(注記) 部品は場合により多少変更することがあります。