




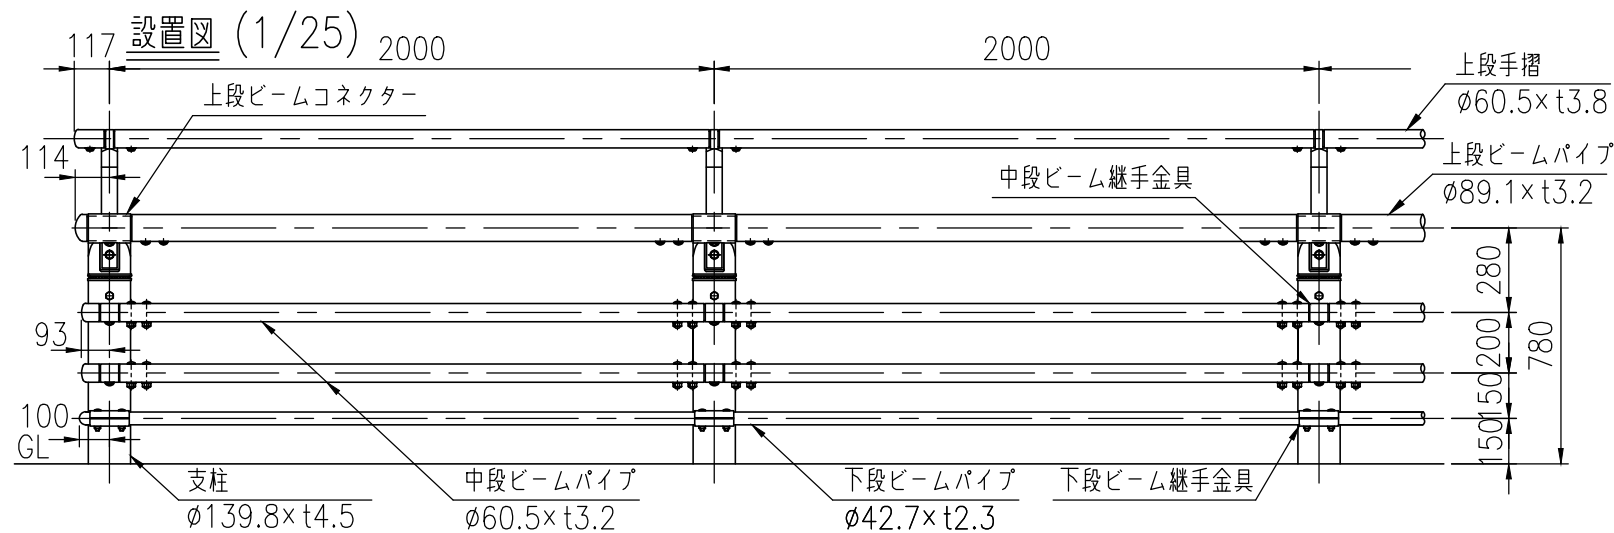


タイプ	S型車両柵
品番	GpSK-A3-2E4-T
図面番号	KECH00885

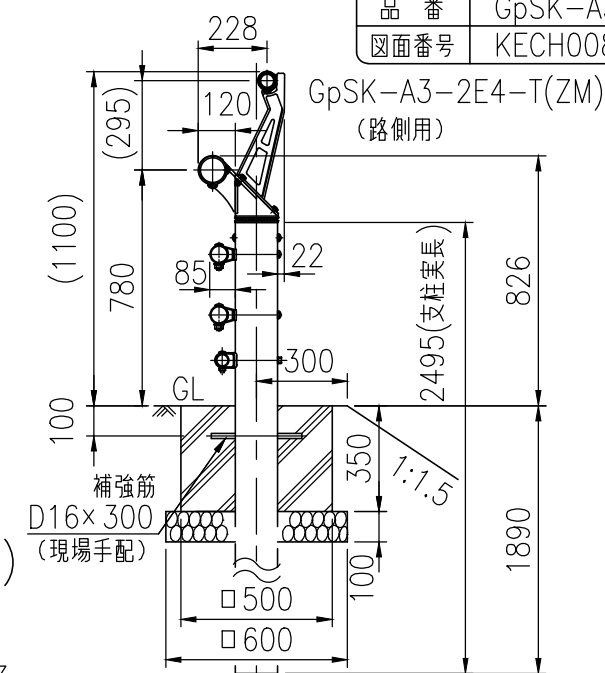


キャップ詳細図 (1/10)

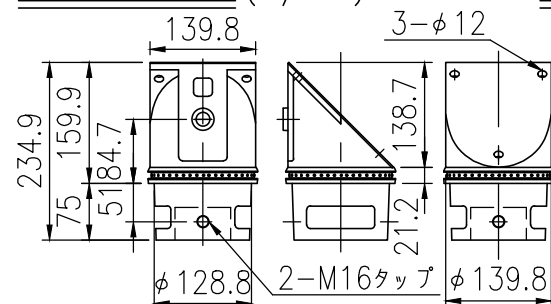


手摺受け金具詳細図 (1/10)

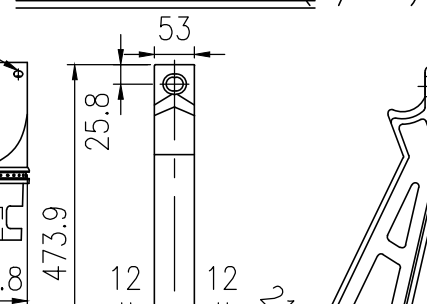


上段ビームパイプ詳細図 (1/16)

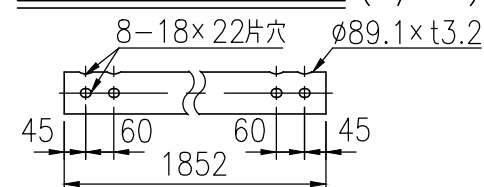


下段ビームパイプ詳細図 (1/16)

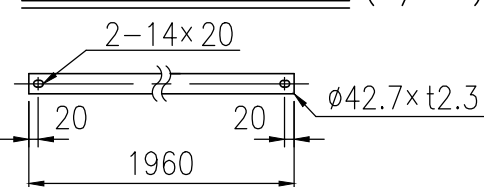


下段ビーム継手金具詳細図 (1/10)

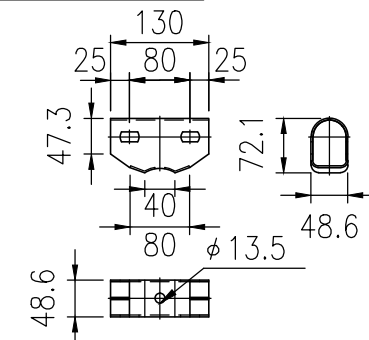


上段ビームコネクター詳細図 (1/10)

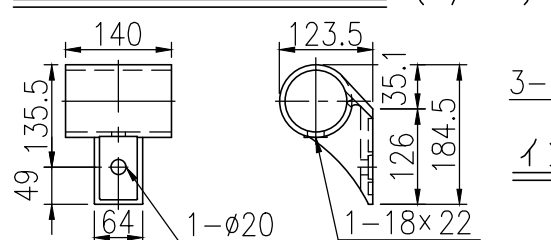


手摺ビームパイプ詳細図 (1/16)

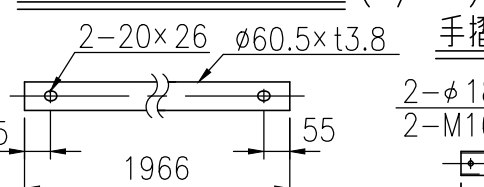


手摺インナースリーブ詳細図 (1/16)

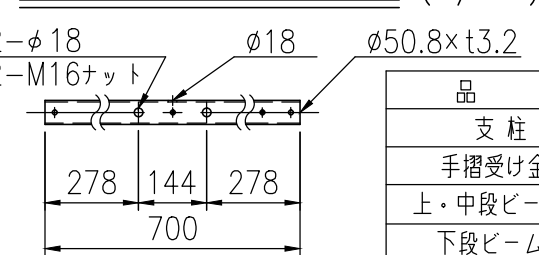

上段インナースリーブ詳細図 (1/16)

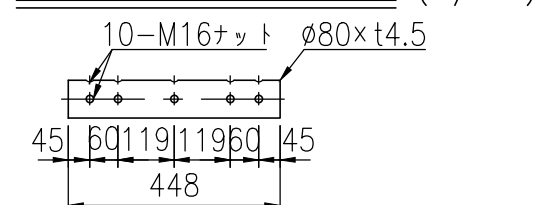

中段インナースリーブ詳細図 (1/16)

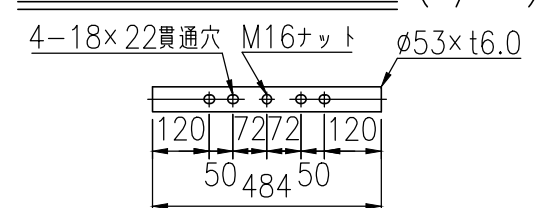

※特記事項

鋼材（下段ビームパイプ・下段ビーム継手金具以外）はJIS G 3323（溶融亜鉛- アルミニウム- マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯）めっき付着量（K27相当）とする。

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
手摺受け金具	FCD450	溶融亜鉛めっき＋溶剤塗装
上・中段ビームパイプ	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
下段ビームパイプ	STK400	溶融亜鉛めっき＋静電粉体塗装
上段手摺	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
インナースリーブ	SGMH400	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
手摺インナースリーブ	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
上段ビームコネクター	FCD450	溶融亜鉛めっき＋溶剤塗装
キャップ（反射材付き）	FCD450	溶融亜鉛めっき＋溶剤塗装 ガラスビーズ（黄）
中段ビーム継手金具	SGMH400	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
下段ビーム継手金具	SGH400	溶融亜鉛めっき＋静電粉体塗装
インナーカバー	FCD450	溶融亜鉛めっき＋溶剤塗装
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×35
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×40
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×165
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×170
取付ボルト	4.6相当	SUS304 M10×35
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。