




設置図 (1/25)

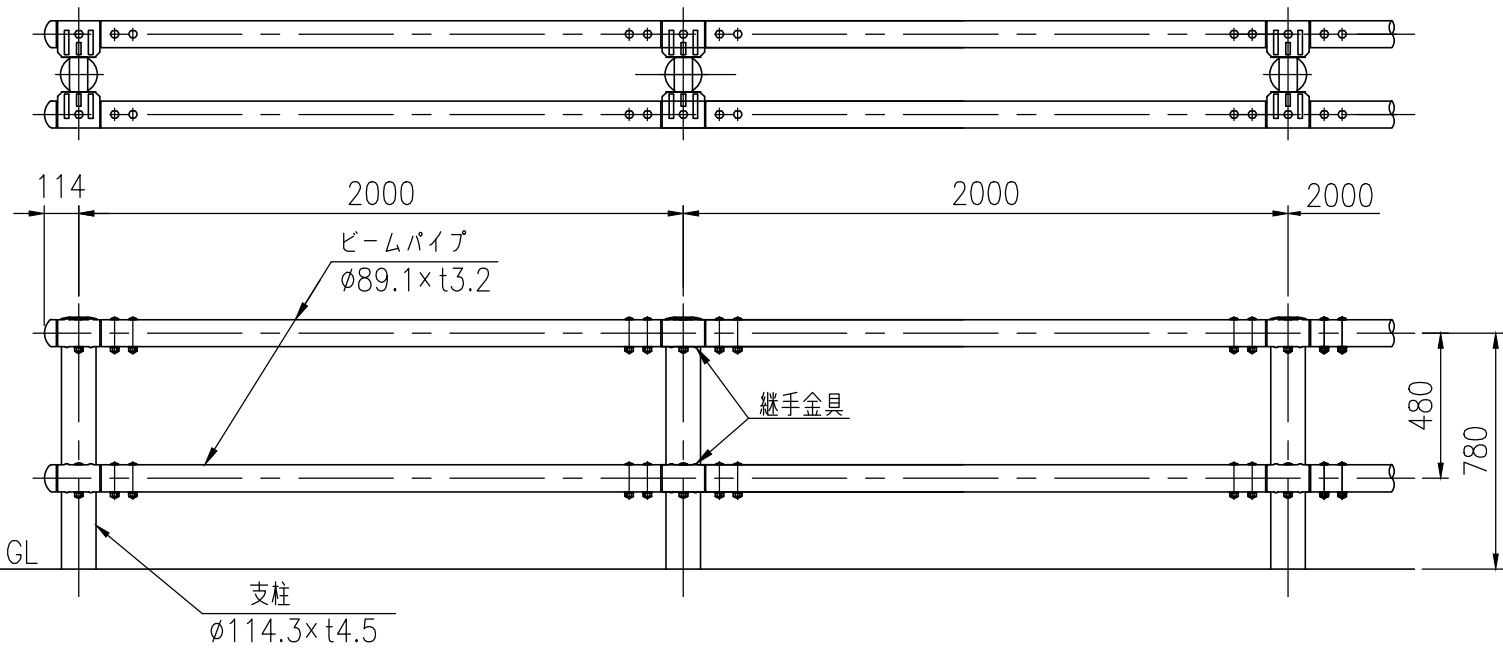



インナースリーブ詳細図 (1/10)

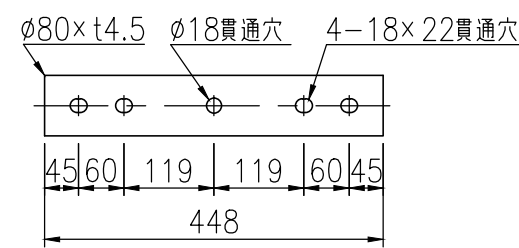


ビームパイプ詳細図 (1/10)

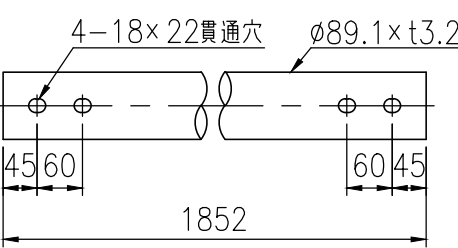


継手部詳細図 (1/5)

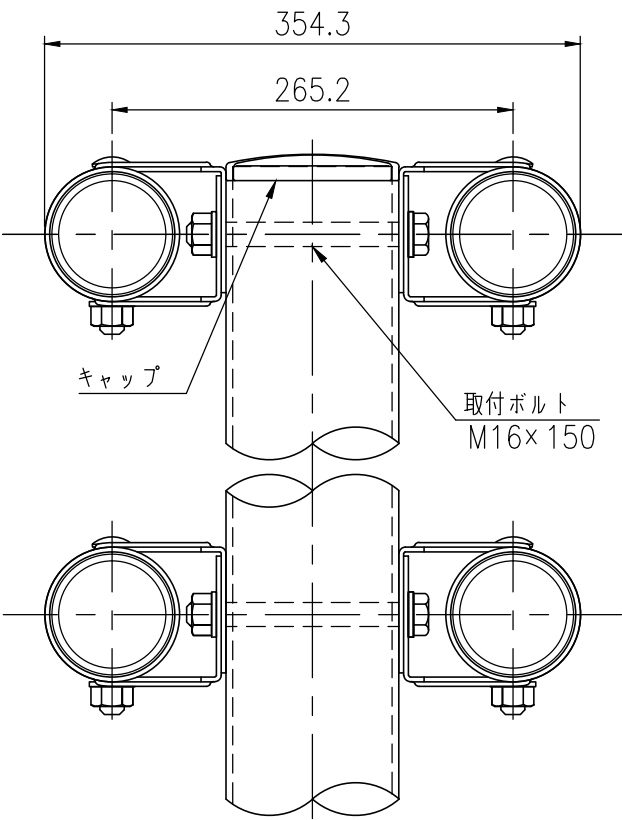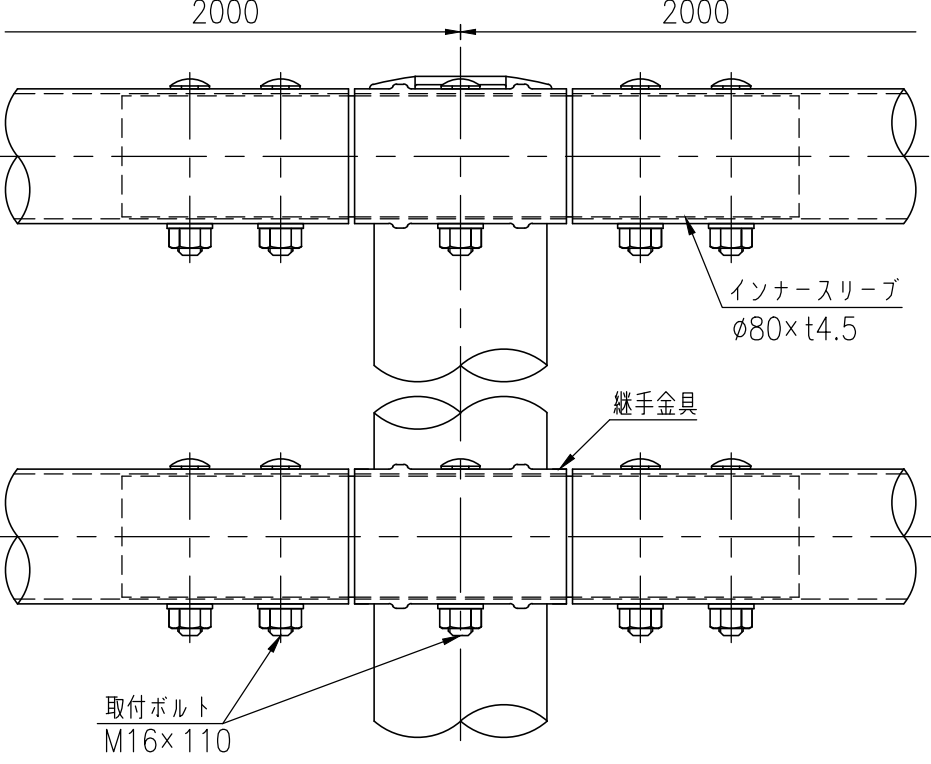


GpW-Am-2B

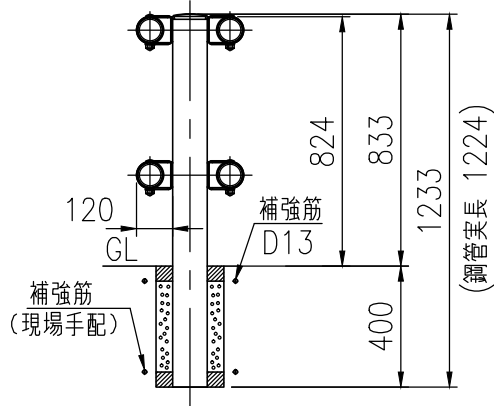

GpW-Am-2B-2

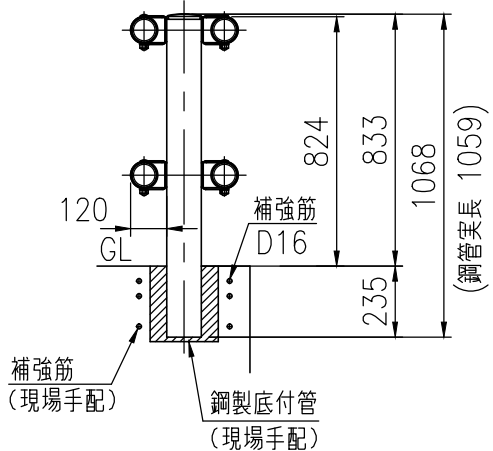

継手金具詳細図 (1/6)

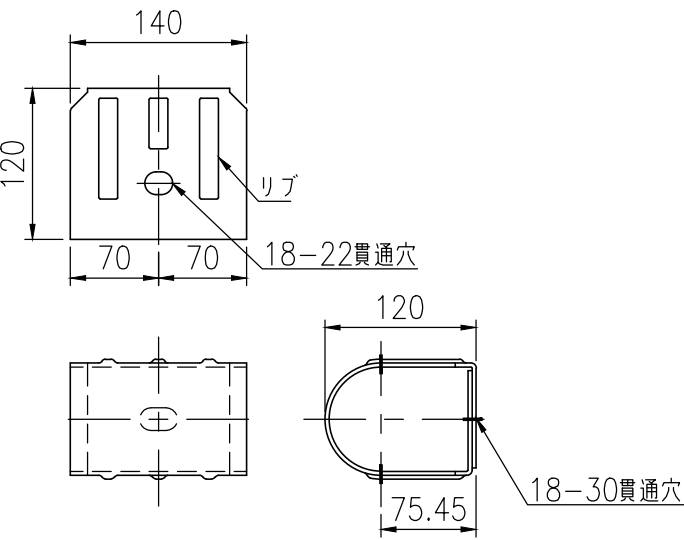

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
ビームパイプ	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
インナースリーブ	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
継手金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
キャップ	PC	ポリカーボネート樹脂
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×150
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×110

〔注記〕 部品は場合により多少変更することがあります。