



# KDK-11D(1/10)

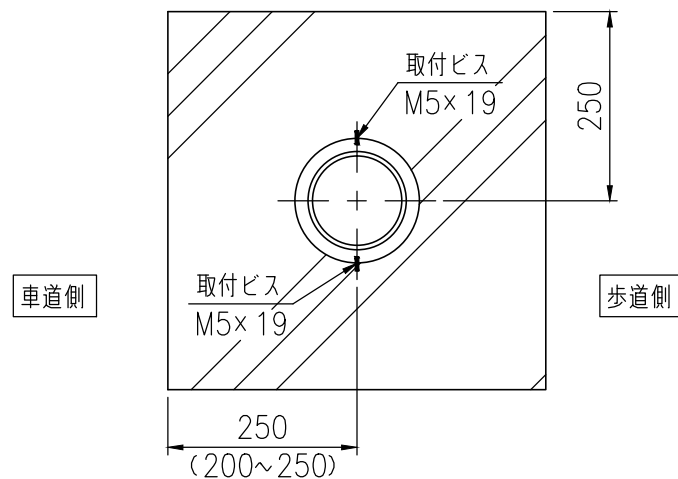


※ 車道側にのみ 50mmの偏芯設置まで可

## 下部詳細図(1/5)

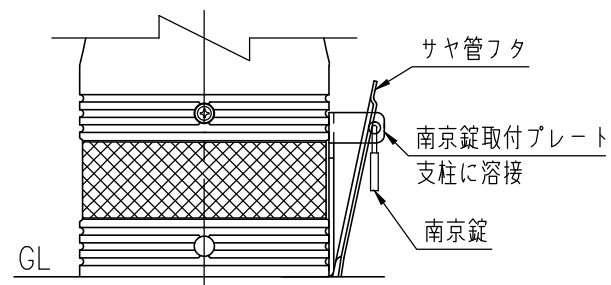


## 支柱設置図(1/10)

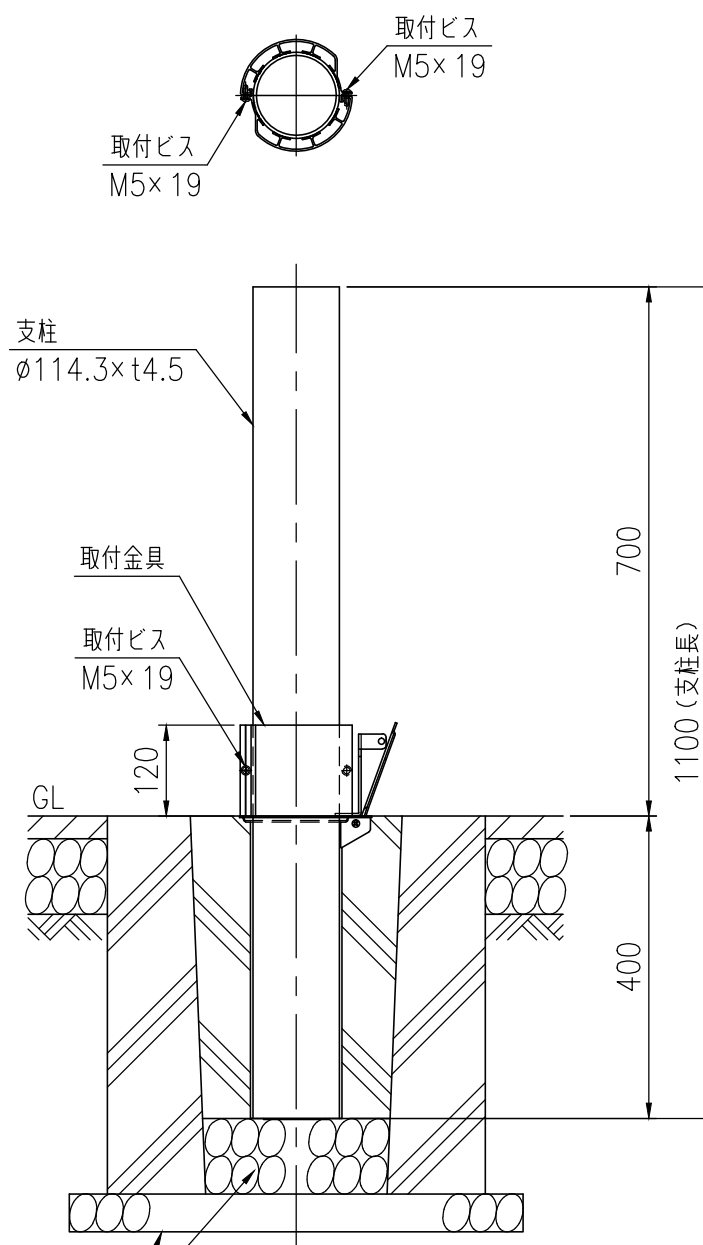


碎石  
※支柱内部の排水性を確保すること

|      |               |
|------|---------------|
| タイプ  | 車止め 交差点タイプ    |
| 品番   | KDK-11D (Hc種) |
| 図面番号 | KEKH00793     |


## 取付金具(1/10)



## サヤ管(1/10)

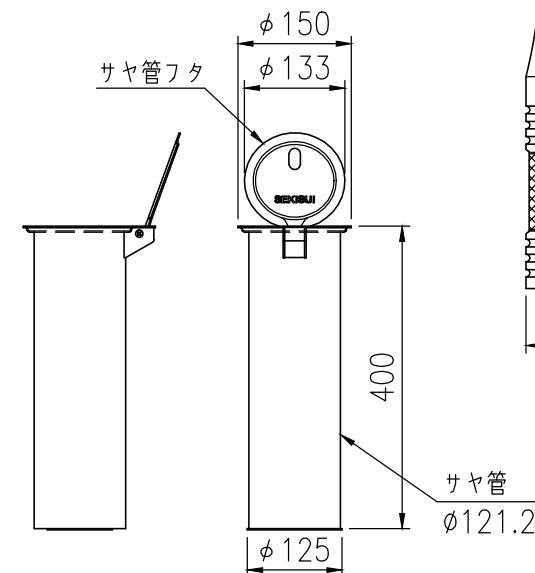

## 反射シート貼付部詳細図(1/5)

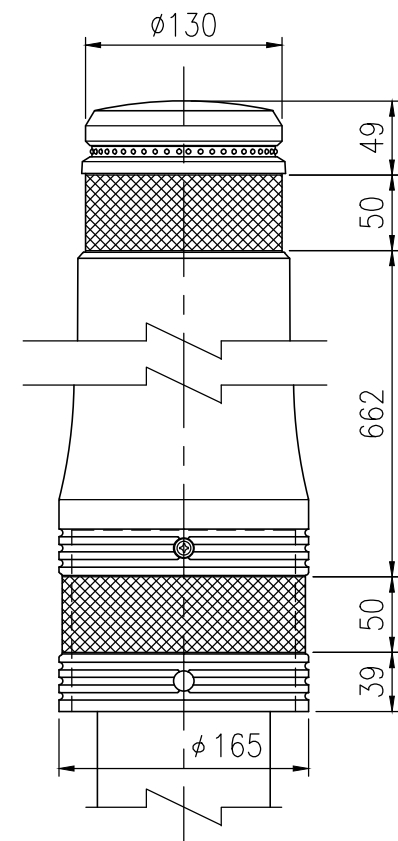

### ※特記事項

・基礎コンクリート強度はFc21N/mm<sup>2</sup>以上とする。

| 品名    | 材質             | 摘要              |
|-------|----------------|-----------------|
| 弾性カバー | 再生ゴム(工場廃材)     | 弾性アクリルウレタン塗装    |
| 反射体   | ガラスビーズ         | ベース:黒 反射体:白     |
| 反射材   | マイクロプリズム型反射シート | シルバー色           |
| 取付金具  | アルミニウム合金       | 弾性カバー固定用        |
| 取付ビス  | SUS410         | M5×19           |
| 支柱    | STK400相当       | 高耐食溶融めっき+静電粉体塗装 |
| サヤ管   | SPCC           | 溶融亜鉛めっき         |
| サヤ管フタ | SUS            | 南京錠             |

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。