



KDK-11K(1/10)

タイプ	車止め 交差点タイプ
品番	KDK-11K(Hc種)
図面番号	KEKH00773

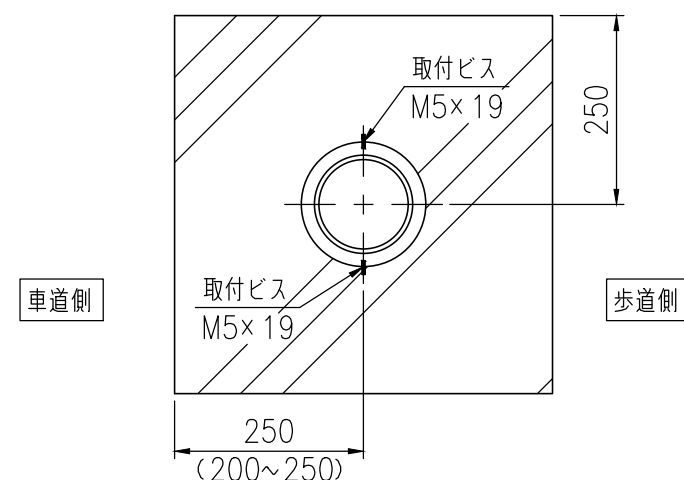


※ 車道側にのみ50mmの偏芯設置まで可

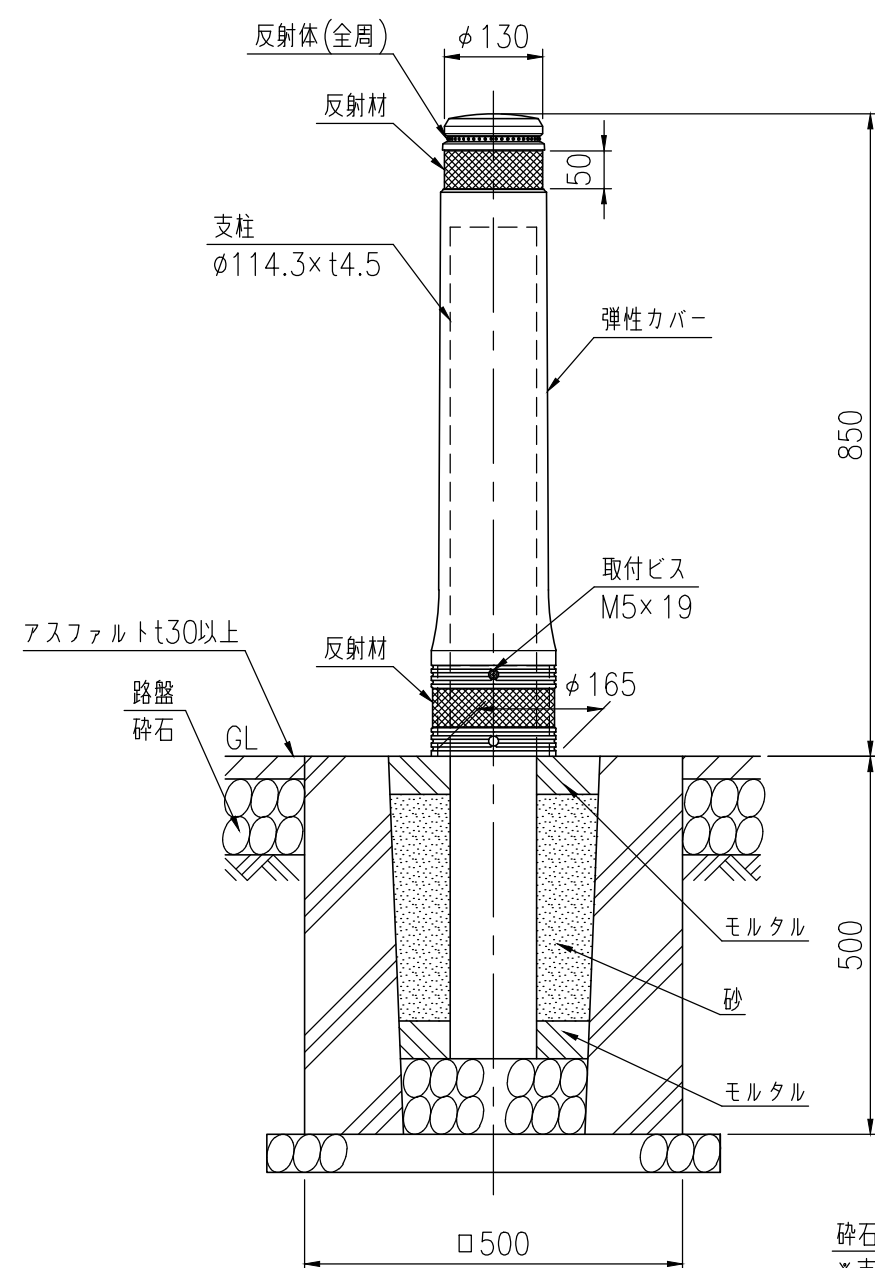


砕石
※ 支柱内部の排水性を確保すること


支柱設置図(1/10)

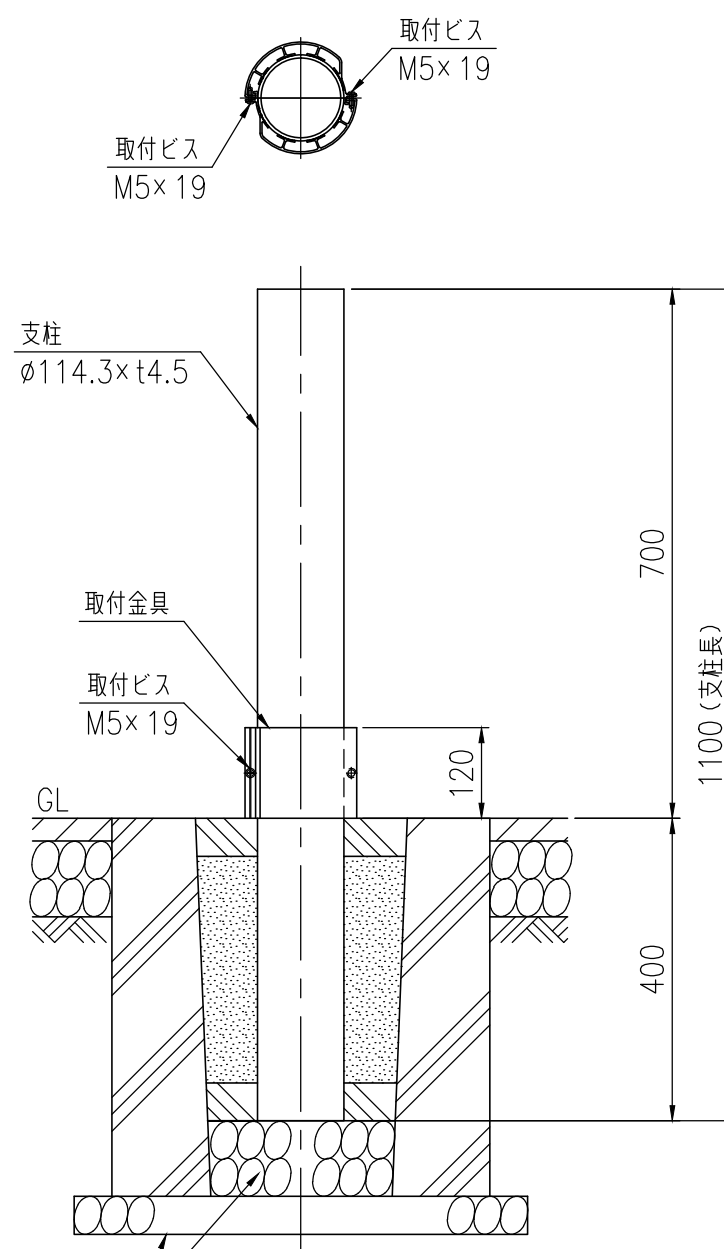

取付金具(1/10)



反射シート貼付部詳細図(1/5)

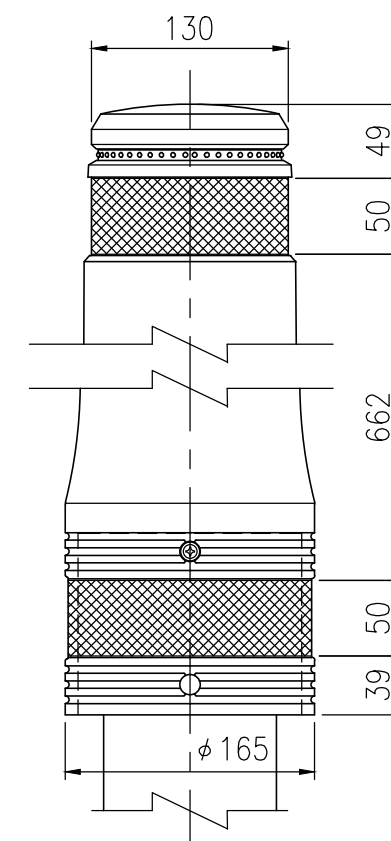

※特記事項

・基礎コンクリート強度はFc21N/mm²以上とする。

品名	材質	摘要
弾性カバー	再生ゴム(工場廃材)	弾性アクリルウレタン塗装
反射体	ガラスビーズ	ベース:黒 反射体:白
反射材	マイクロプリズム型反射シート	シルバー色
取付金具	アルミニウム合金	弾性カバー固定用
取付ビス	SUS410	M5×19
支柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。