




KDK-F114D(1/10)

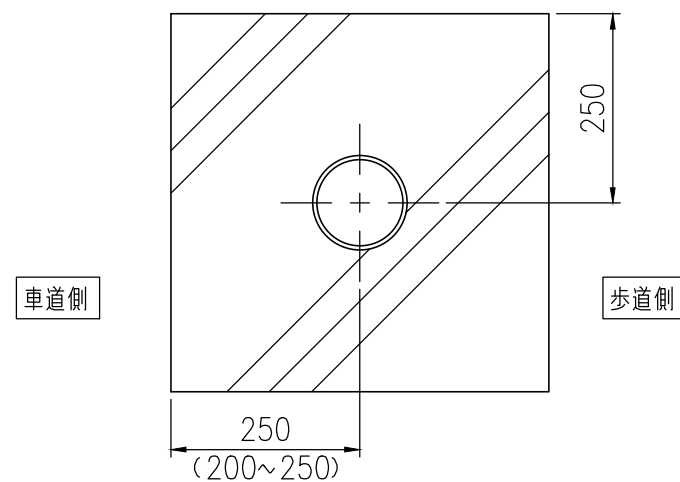


※ 車道側にのみ50mmの偏芯設置まで可

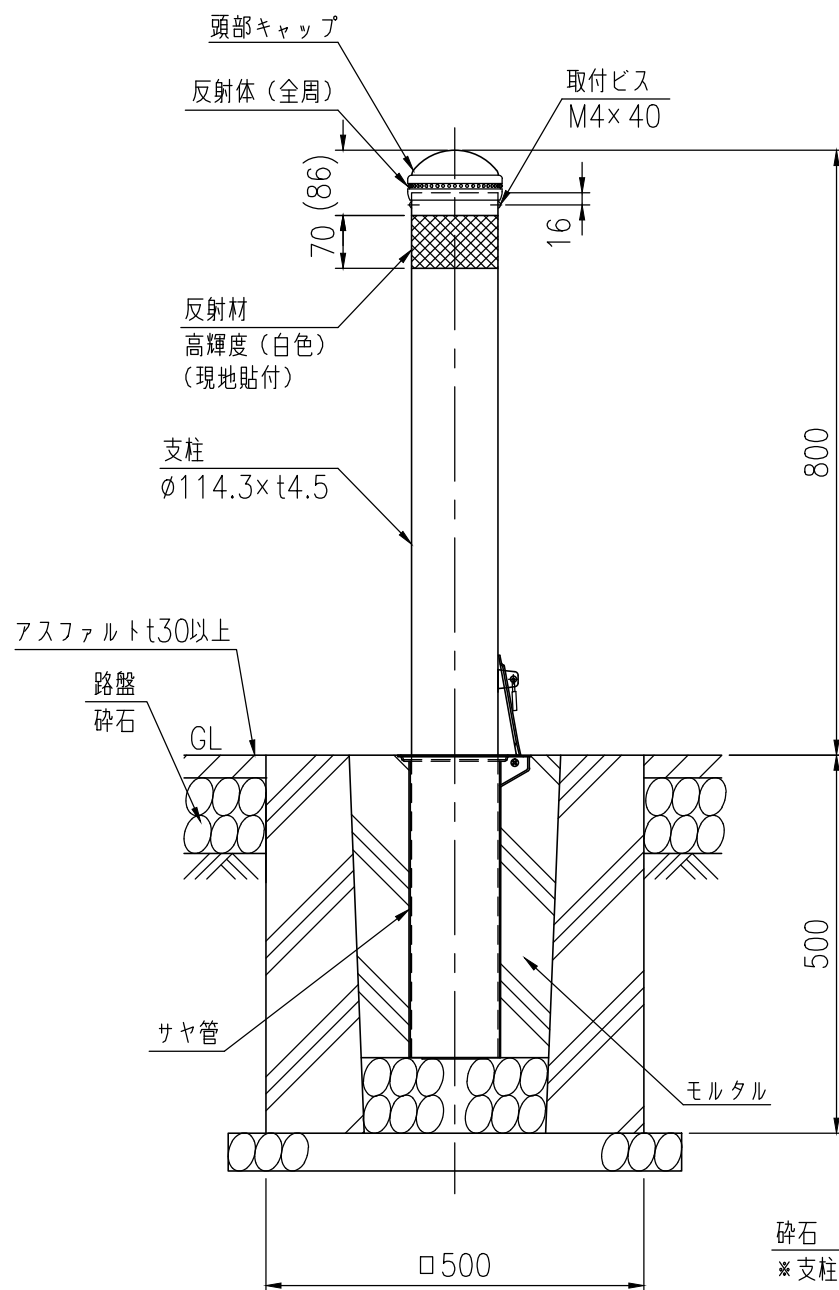


支柱設置図(1/10)

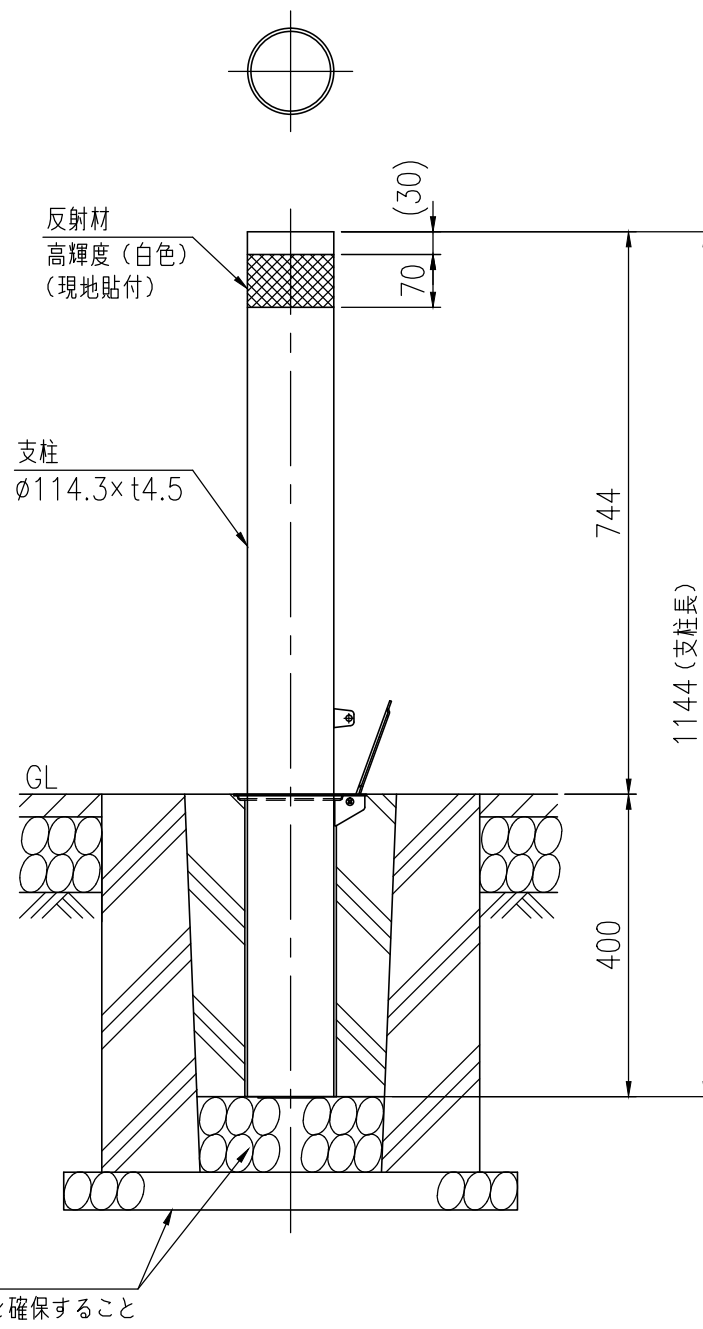


サヤ管(1/10)

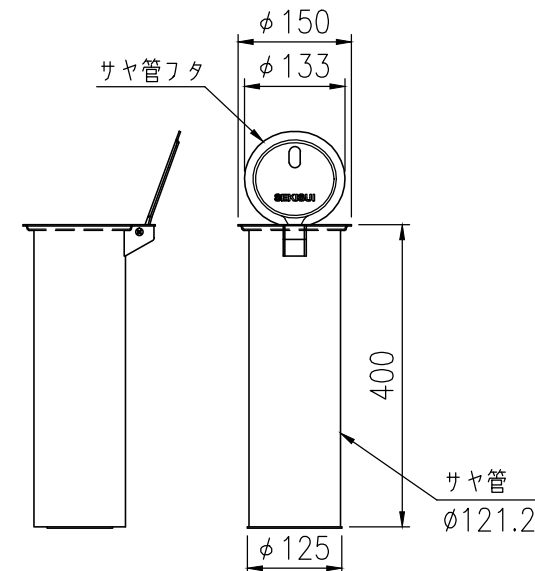

頭部キャップ取付詳細図(1/4)

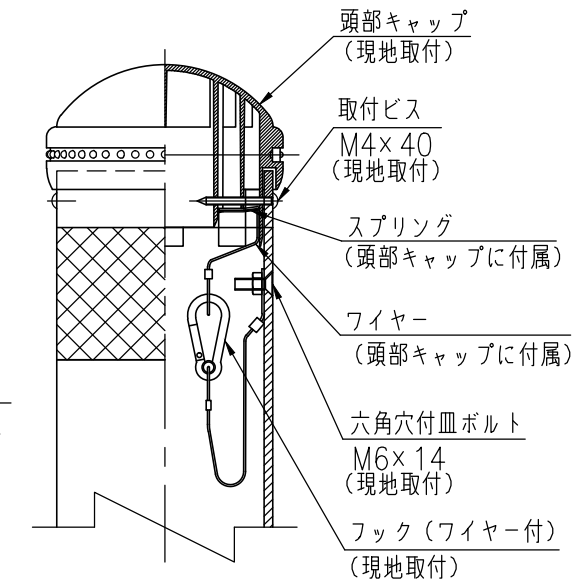

下部詳細図(1/5)

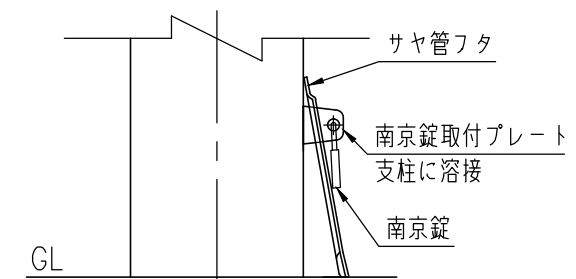

※特記事項

- ・基礎コンクリート強度はFc21N/mm²以上とする。
- ・六角穴付き皿ボルトとフック (ワイヤー付) を取り付けてから反射材を貼る。

品 名	材 質	摘 要
頭部キャップ	PC	ポリカーボネート樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース：黒 反射体：橙
反射材	高輝度反射シート	白 色
取付ビス	SUS410	M4×40タッピンねじ
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
スプリング	SUS301	t=0.6mm
ワイヤー	SUS304	φ1.0mm×100,400mm
フック	SUS304	D=4mm
六角穴付皿ボルト	SUS	M6×14
サヤ管	SPCC	溶融亜鉛めっき
サヤ管フタ	SUS	南京錠

〔注記〕 部品は場合により多少変更することがあります。