



タイプ	車両進入防止車止め
品 番	KDK-F114SE (Hc種)
図面番号	KEKH00811


KDK-F114SE(1/10)

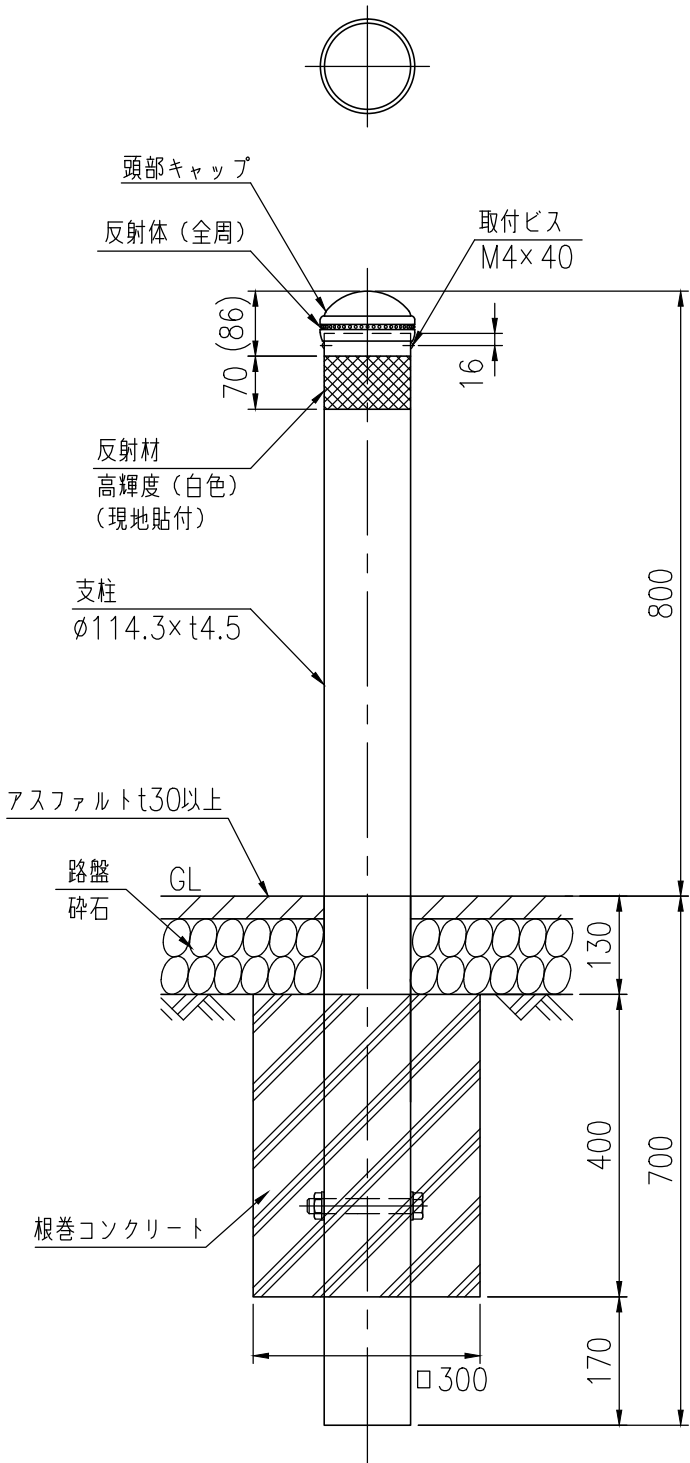

支柱設置図(1/10)

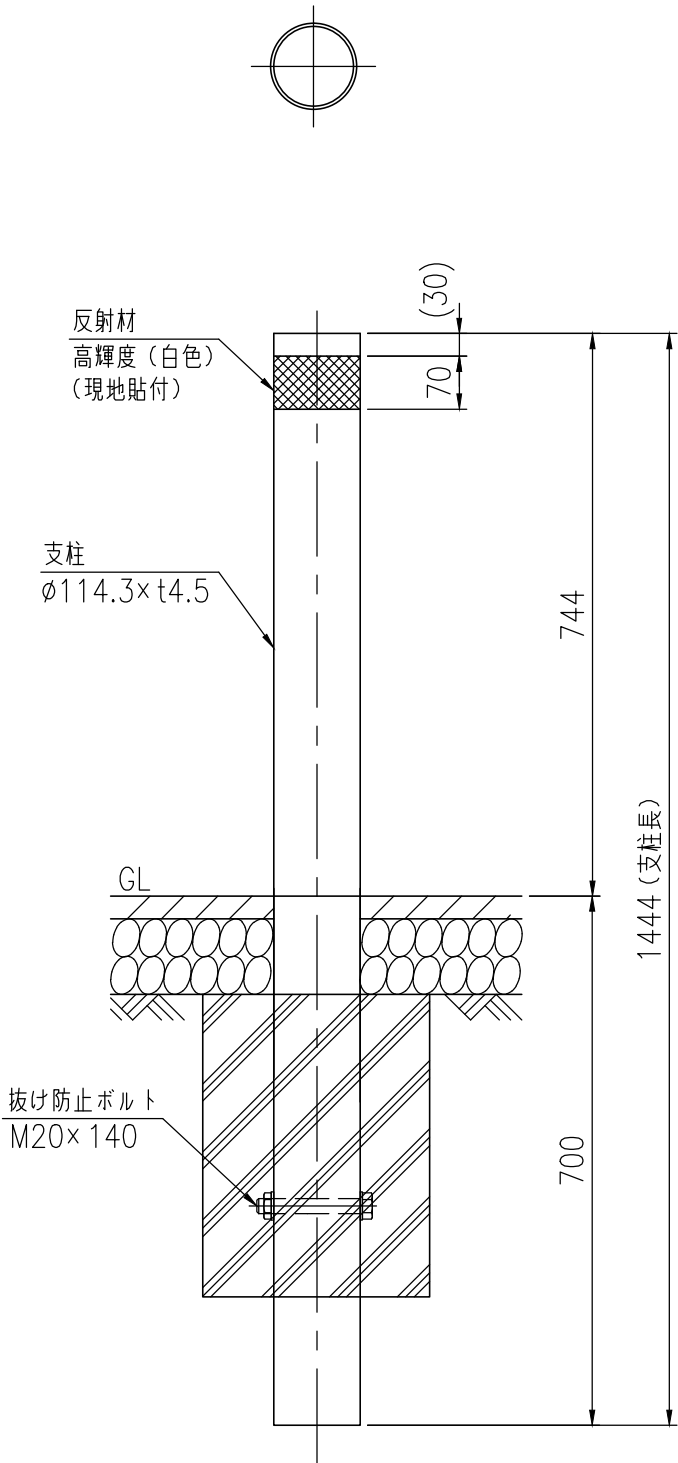

頭部キャップ取付詳細図(1/4)

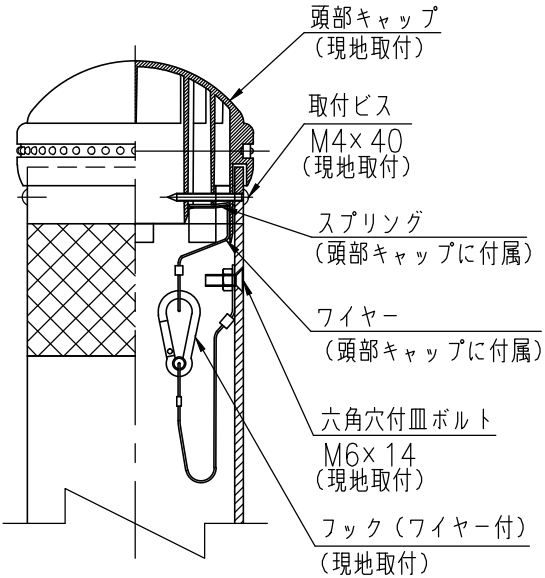

※特記事項
 ・六角穴付き皿ボルトとフック（ワイヤー付）を取り付けてから反射材を貼る。
 ・根巻コンクリート強度はFc18N/mm²以上とする。（モルタル可）

品 名	材 質	摘 要
頭部キャップ	PC	ポリカーボネート樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース：黒 反射体：橙
反射材	高輝度反射シート	白 色
取付ビス	SUS	M4×40タップピンねじ
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
スプリング	SUS	t=0.6mm
ワイヤー	SUS	φ1.0mm×100,110mm
フック	SUS	D= 4mm
六角穴付皿ボルト	SUS	M6×14
抜け防止ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M20×140

（注記）部品は場合により多少変更することがあります。