




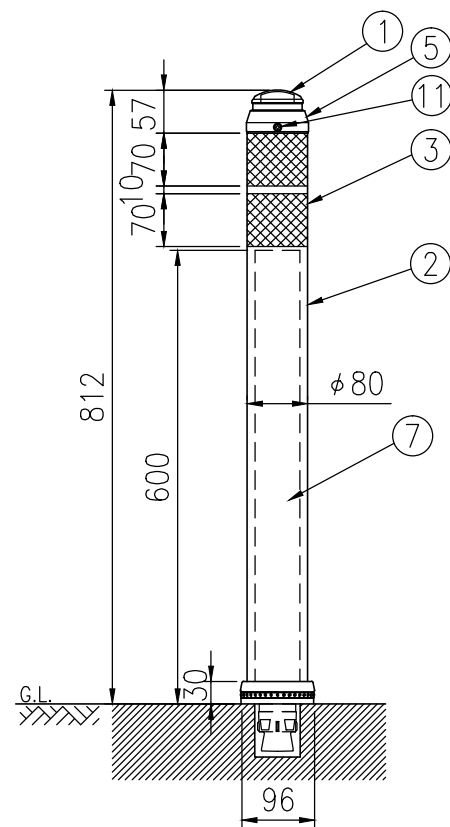

姿図 S=1/10

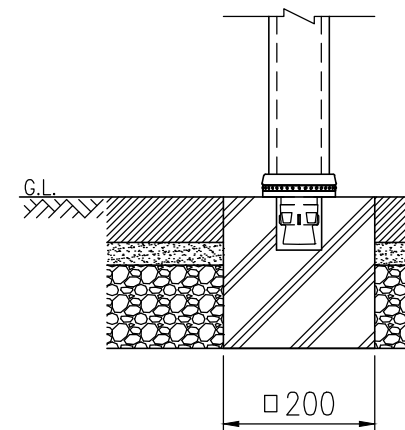

アンカー+コンクリート基礎

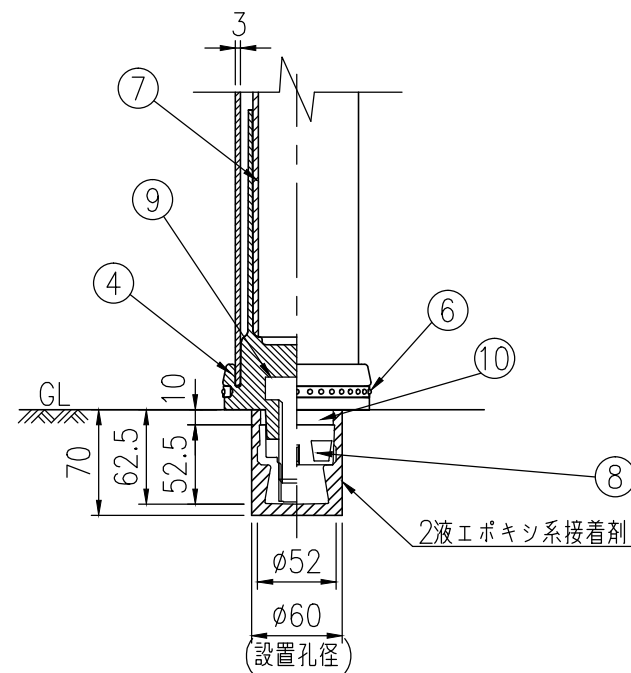



ベース部(設置図) S=1/5

LDK-7DS-M80

品番	品名	数量	材質	備考
1	自発光キャップ	1		SLキャップ80
2	本体	1	特殊ウレタン樹脂	メタリックグレー色
3	反射材	2	高輝度反射シート	白色
4	ベース	1	特殊ウレタン樹脂	メタリックグレー色
5	アダプター	1	特殊ウレタン樹脂	黒色
6	反射体	2	ガラスビーズ	白色
7	芯材	1	特殊ウレタン樹脂	-
8	埋め込みアンカー	1	アルミニウム合金	-
9	取り付けボルト	1	溶融亜鉛めっき M24	-
10	スペーサー	1	合成ゴム	-
11	固定ビス	2	SUS TRXタンパートラスAタッピング	4×16(W)

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。

SLキャップ80 電気特性	
太陽電池	0.12W (3.7V-33mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 50F
点滅	交互点滅意方向あたり 150 (回/分)
点消灯	自動点消灯

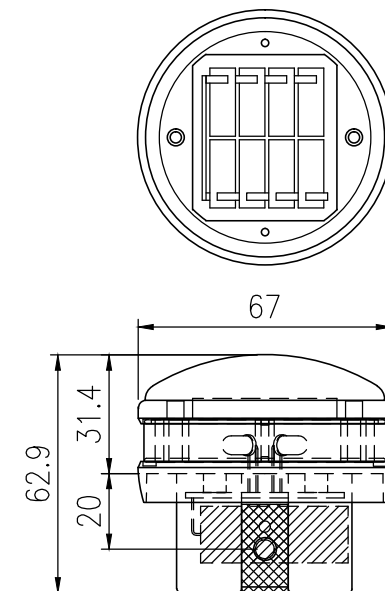

SLキャップ80 S=1/2