




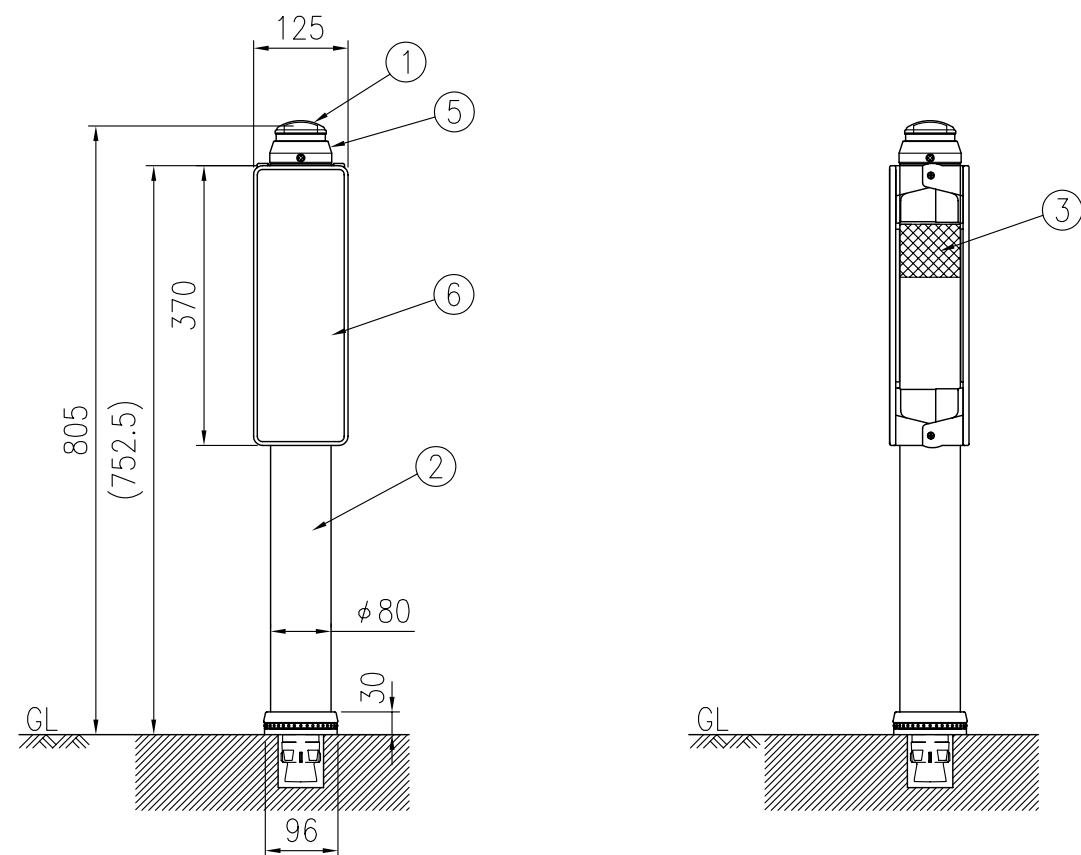


姿図 S=1/10

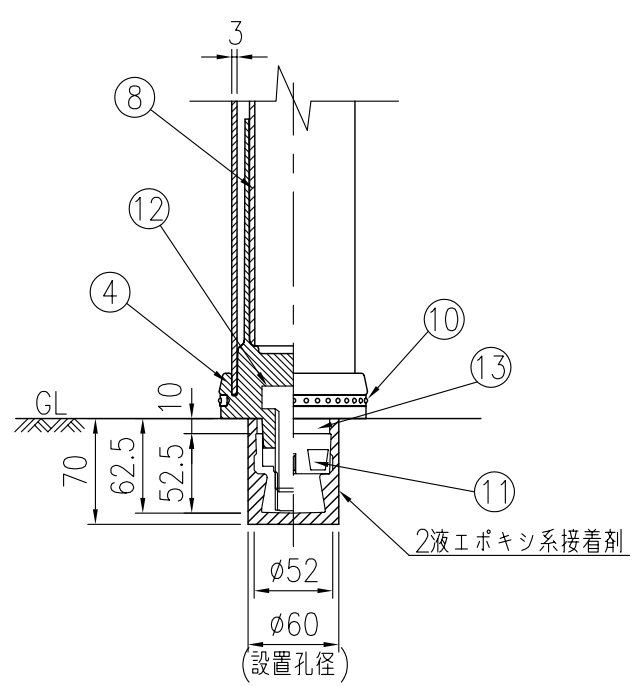


ベース部(設置図) S=1/5

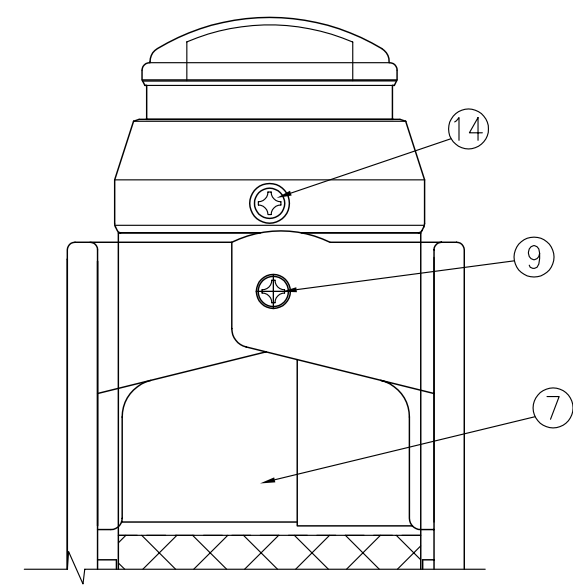

サイン部詳細図 S=1/2

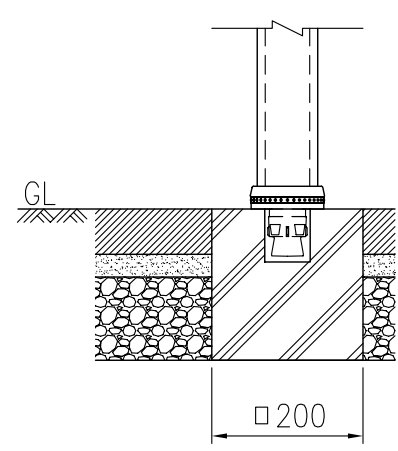

アンカー+コンクリート基礎

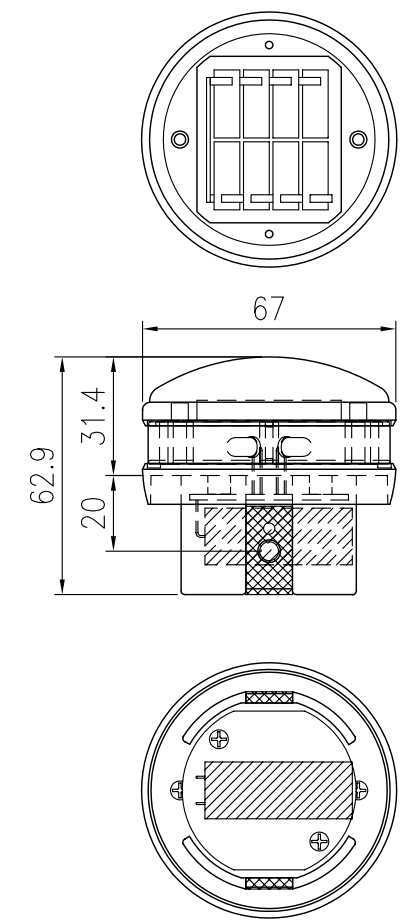

SLキャップ80 S=1/2

WSLDK-7DS-B80

品番	品名	数量	材質	備考
1	自発光キャップ	1		SLキャップ80
2	本体	1	特殊ウレタン樹脂	メタリックブラウン色
3	反射材	2	高輝度反射シート	白色
4	ベース	1	特殊ウレタン樹脂	メタリックブラウン色
5	アダプター	1	特殊ウレタン樹脂	黒色
6	サイン板	2	CRゴム	黒色
7	マルチキャップ	2	特殊ウレタン樹脂	黒色
8	芯材	1	特殊ウレタン樹脂	-
9	固定ビス	4	SUS410	皿ドリルネジM4×35
10	反射体	2	ガラスビーズ	緑色
11	埋め込みアンカー	1	アルミニウム合金	-
12	取り付けボルト	1	溶融亜鉛めっき M24	-
13	スペーサー	1	合成ゴム	-
14	固定ビス2	2		トルクスピン付M4×16W

SLキャップ80 電気特性	
太陽電池	0.12W (3.7V-33mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 50F
点滅	交互点滅意方向あたり 150 (回/分)
点消灯	自動点消灯