




設置図 (1/20)

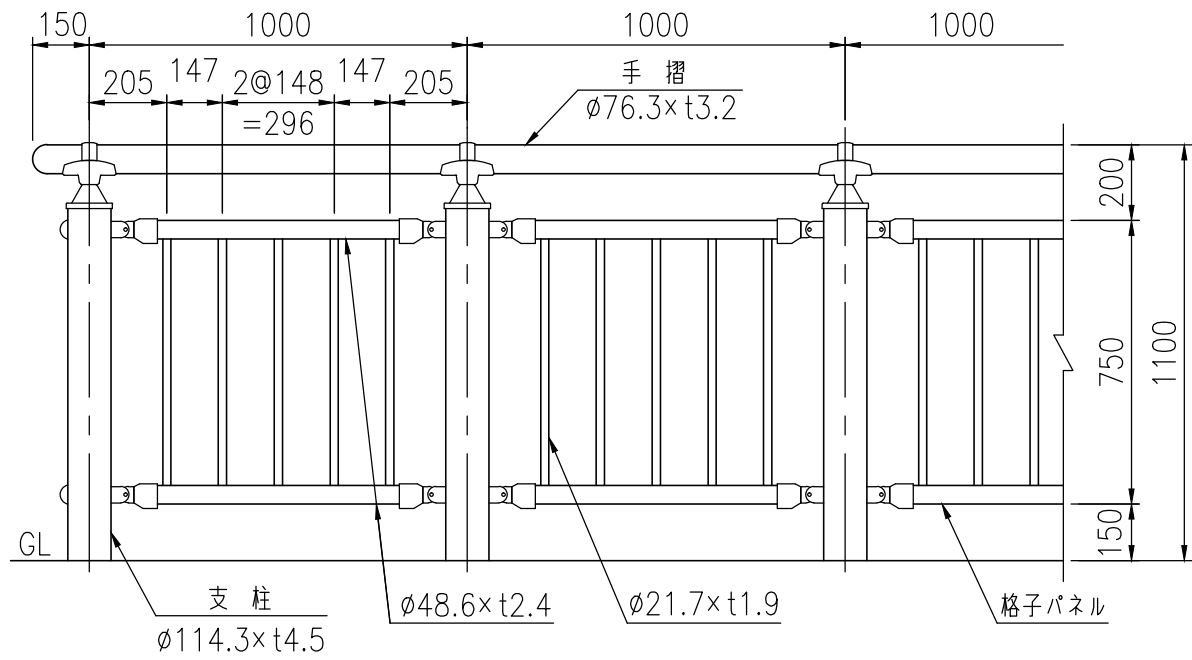


取付部詳細図 (1/4)

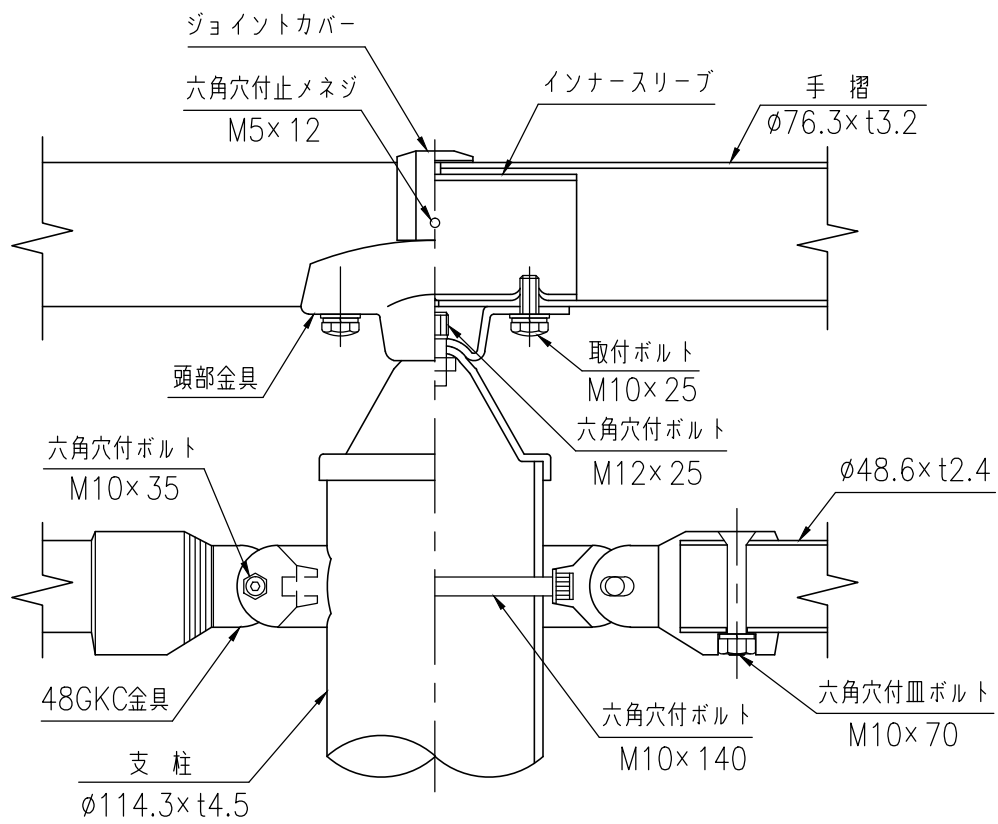


P5-77GTK-311C

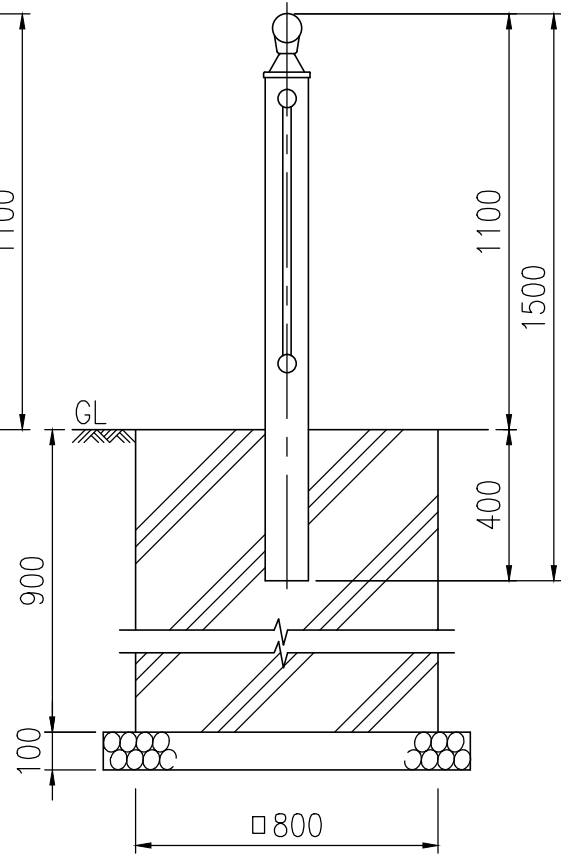


P5-77GTK-311W

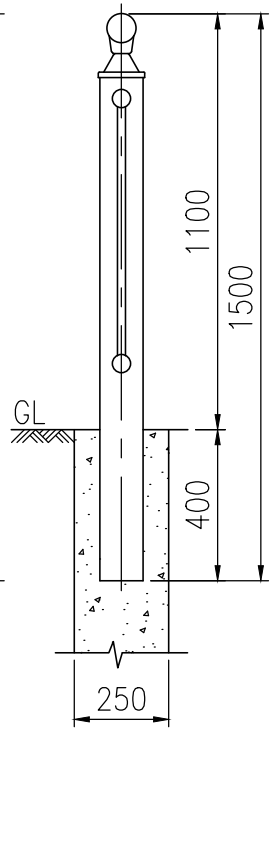


P5-77GTK-311E

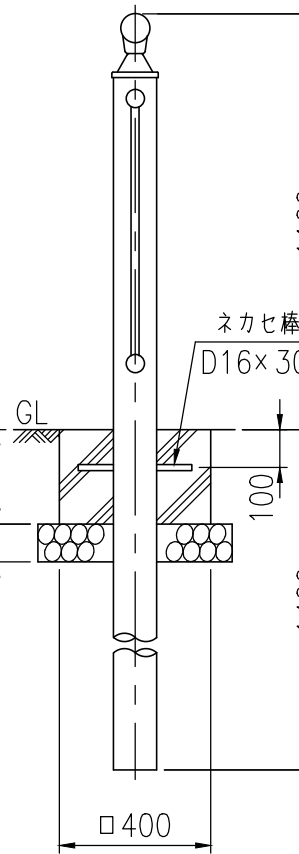

P5-77GTK-311PL

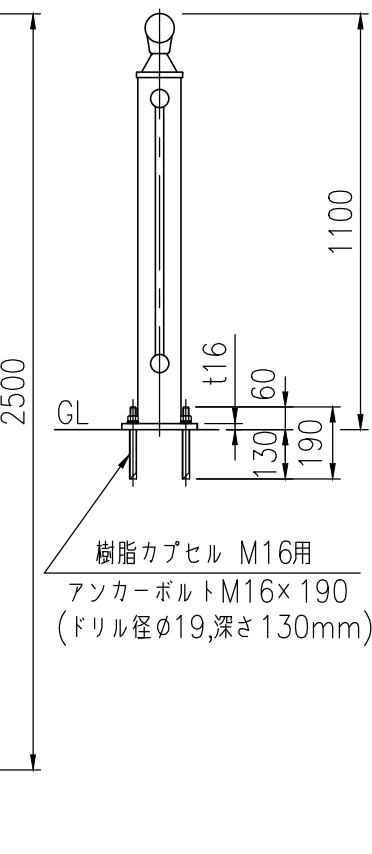

ベースプレート詳細図 (1/10)

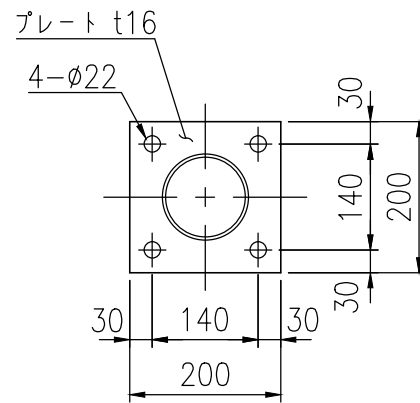

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
格子パネル	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
手 摺	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
インナースリーブ	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
頭部金具	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
48GKC金具	アルミ合金	焼付塗装
ジョイントカバー	アルミ合金	焼付塗装
六角穴付ボルト	SUS	M10×140
六角穴付皿ボルト	SUS	M10×70 ブロンズ色
六角穴付ボルト	SUS	M10×35 ブロンズ色
六角穴付ボルト	SUS	M12×25
取付ボルト	SUS	M10×25 ブロンズ色
六角穴付止メネジ	SUS	M5×12 止メネジ
ネカセ棒	SD 295	D16×300
アンカーボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×190
樹脂カプセル		M16用

〔注記〕ベースプレートの下地処理は、溶融亜鉛めっきとします。
部品は場合により多少変更することがあります。