



タイプ	手摺柵
品 番	TRSL-APS285
図面番号	KECH00603


設置図 (1/20)

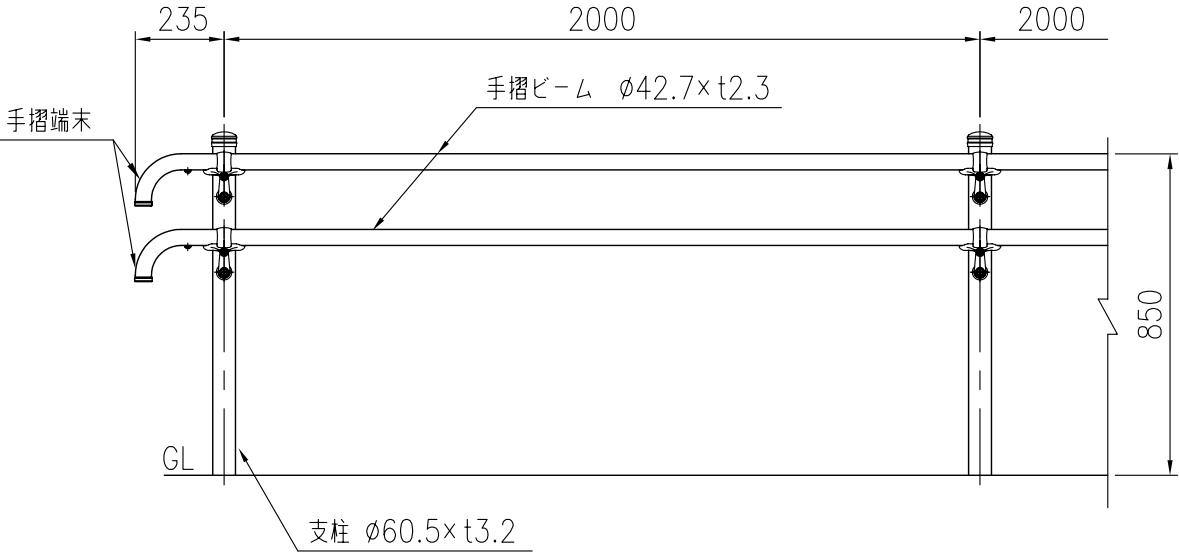


取付部詳細図 (1/5)

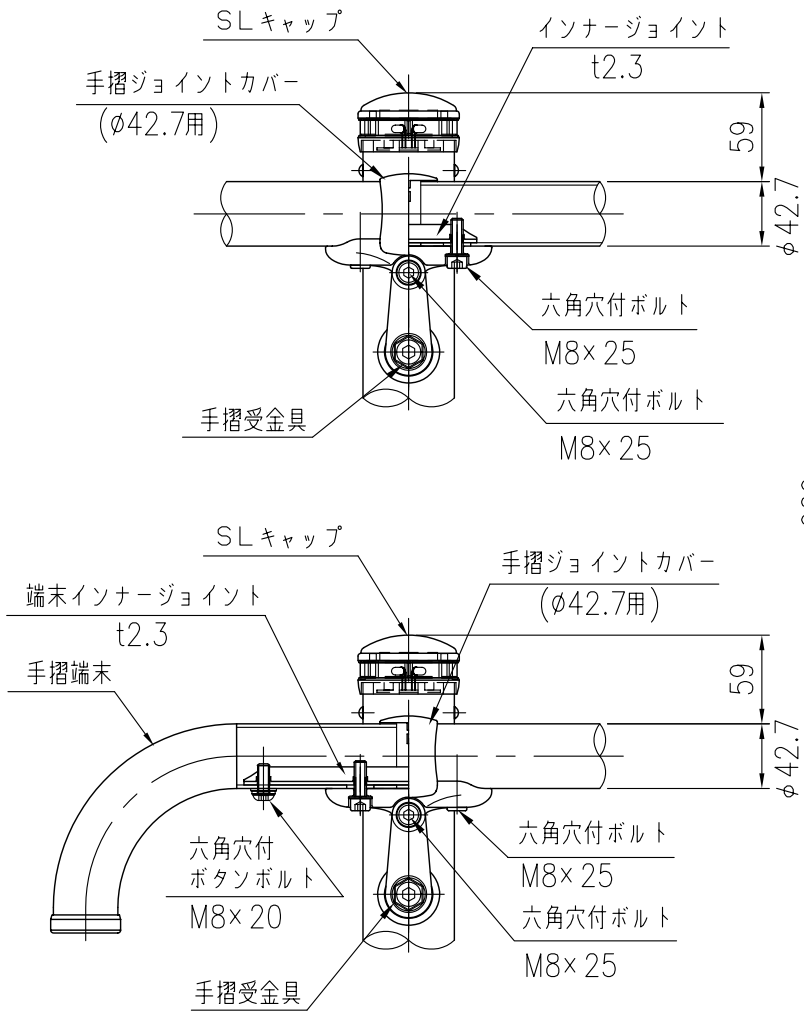


TRSL-APS285-C20

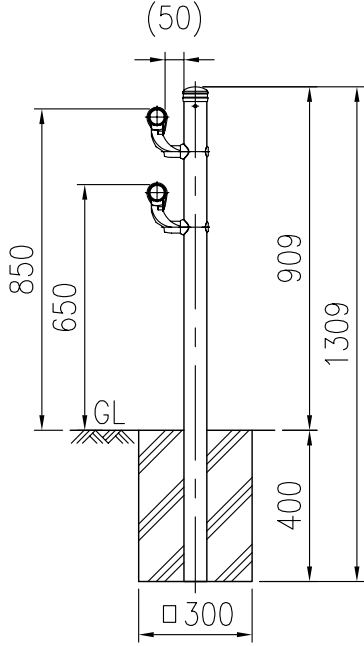


TRSL-APS285-W20

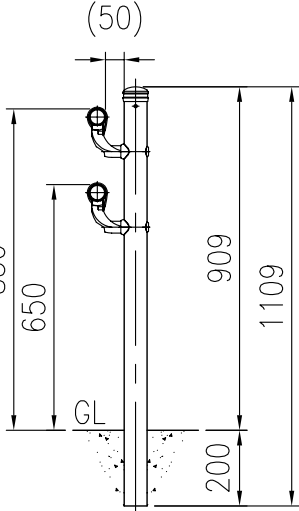


TRSL-APS285-PL20

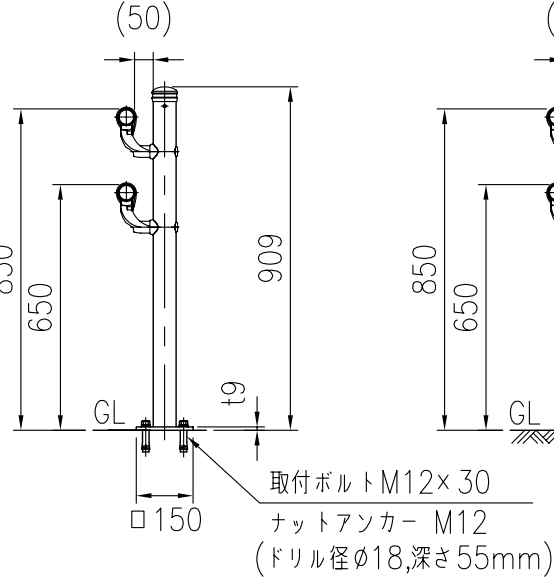


TRSL-APS285-E20

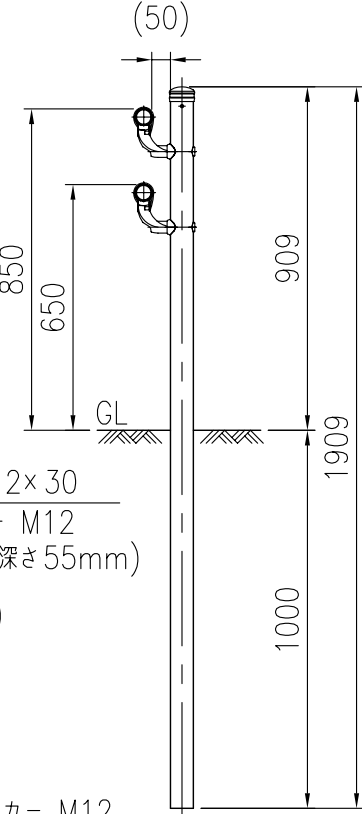


ベースプレート詳細図 (1/10)

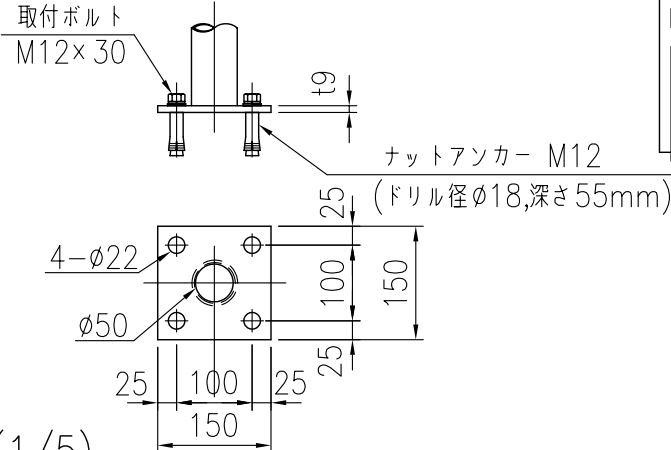

支柱図 (1/10)

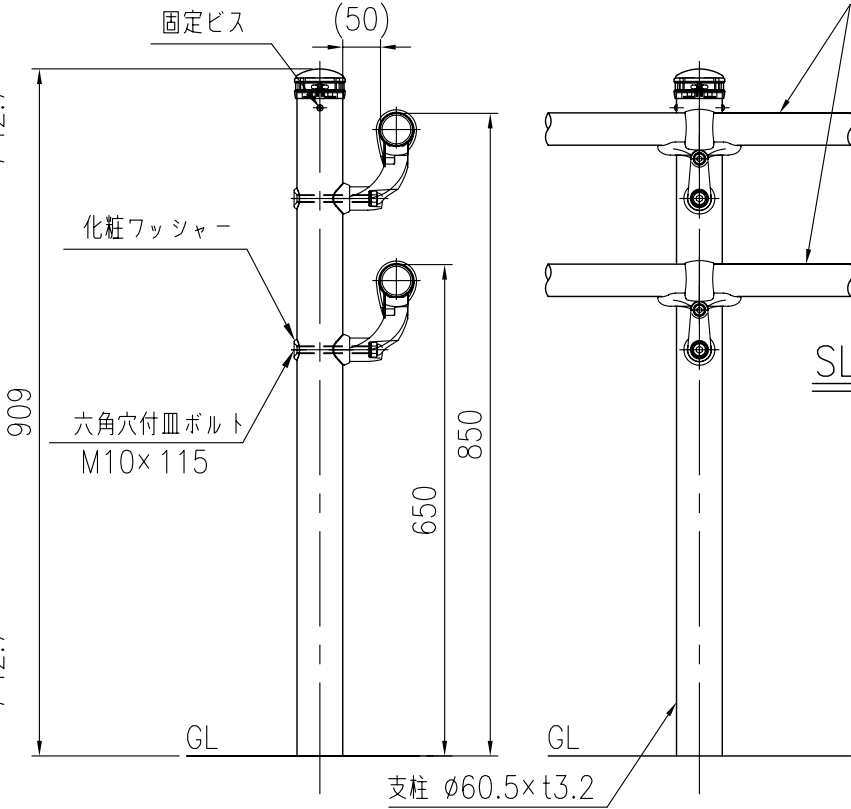

SLキャップ詳細図 (1/5)

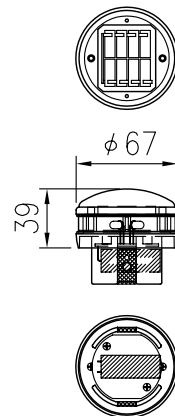

SLキャップ電気特性	
太陽電池	0.12W (3.7V - 33mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 50F
点 滅	交互点滅-方向あたり 150 (回/分)
点消灯	自動点消灯

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
手摺ビーム	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
SLキャップ		自発光ソーラーキャップユニット
手摺端末	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
手摺受金具	アルミ合金	焼付塗装
インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
端末インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
手摺ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット
六角穴付ボルト	SUS	M8×25
六角穴付ボタンボルト	SUS	M8×20
六角穴付皿ボルト	SUS	M10×115 + 袋ナット
固定ビス	SUS	TRXタンパートラスA タッピング 4×16
化粧ワッシャー	SUS	
ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30