




設置図 (1/20)

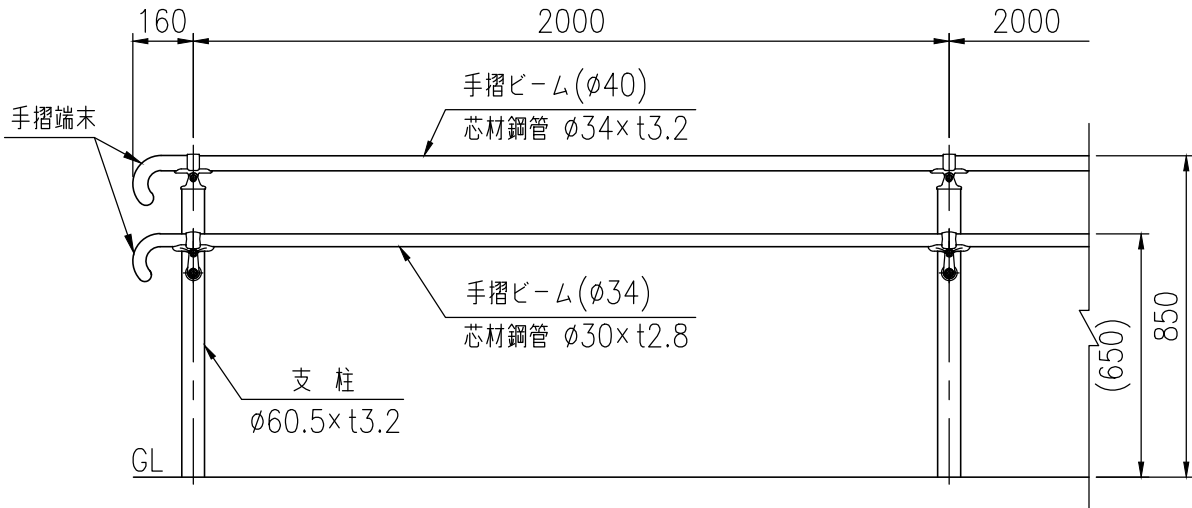


TRKC-34MBW385-C20

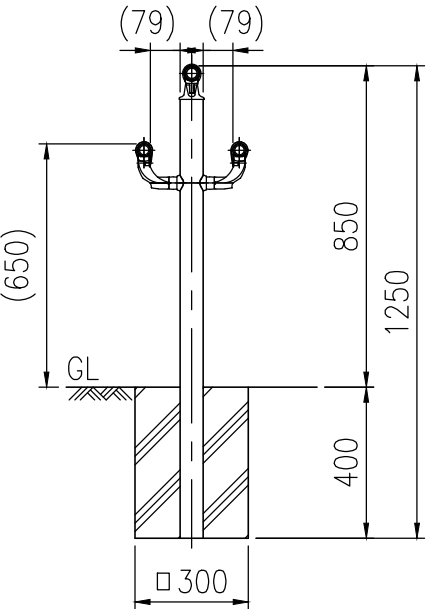

TRKC-34MBW385-W20

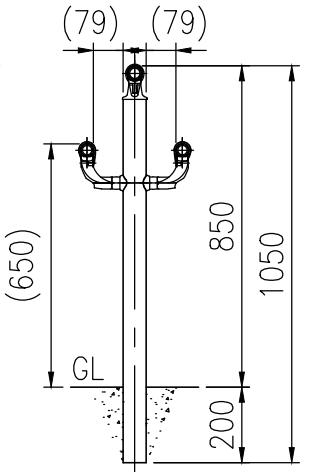


TRKC-34MBW385-PL20

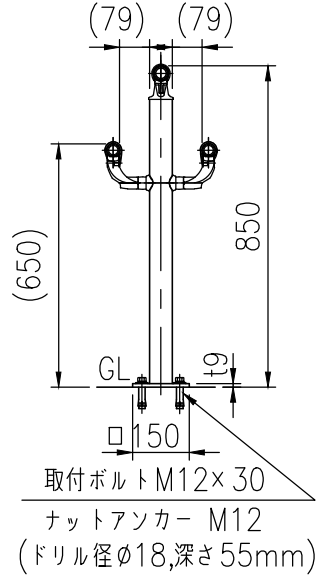


TRKC-34MBW385-E20


※機械打ち込みは出来ません

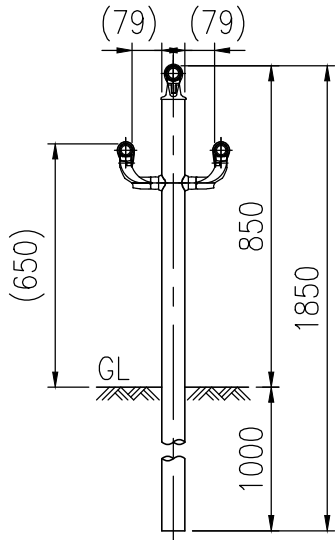


支柱図 (1/10)

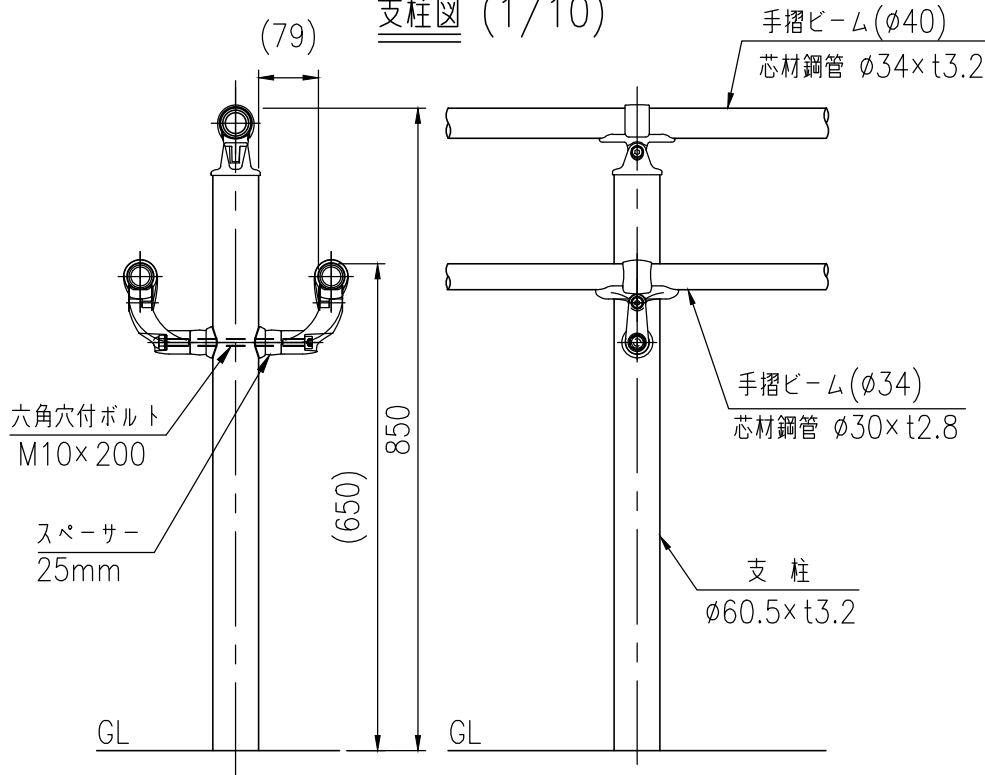

取付部詳細図 (1/3)

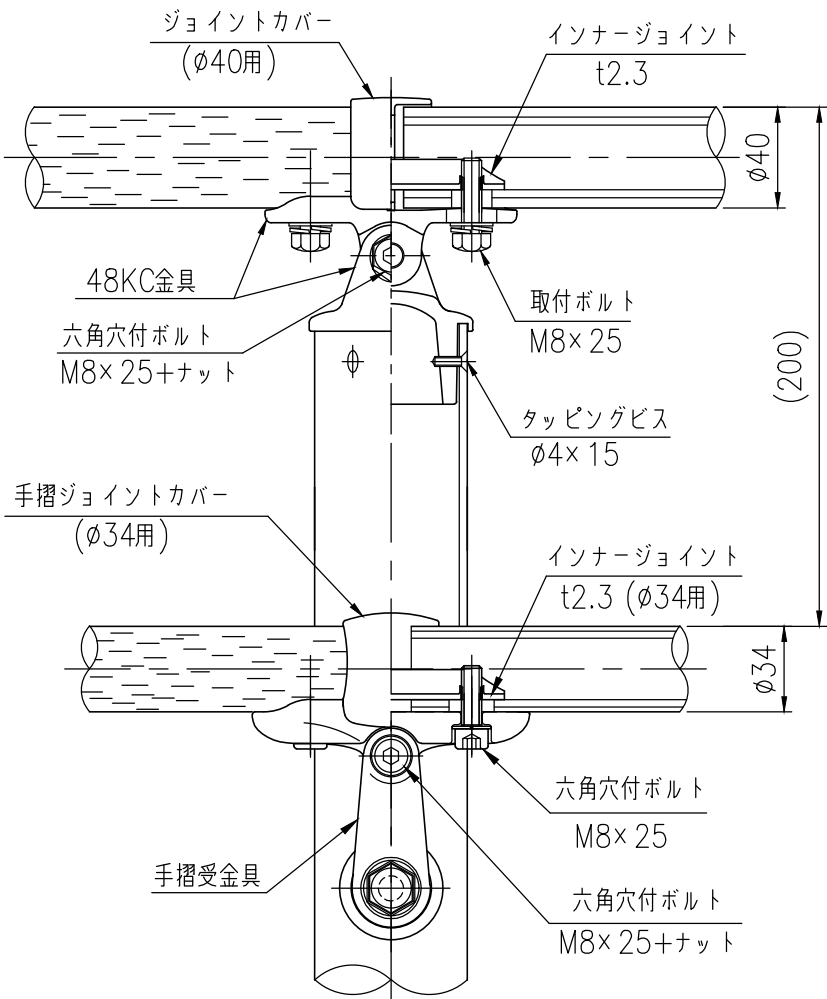

ベースプレート詳細図 (1/10)

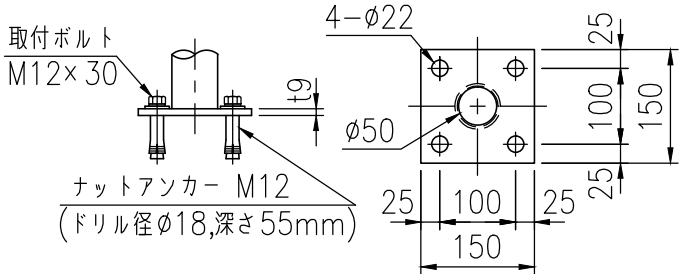

品名	材質	摘要
支柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
手摺ビーム(ø40)	STK490+PE	亜鉛めっき+樹脂被覆
手摺ビーム(ø34)	STK400+PE	亜鉛めっき+樹脂被覆
48KC(上・下) 金具	アルミ合金	焼付塗装
手摺端末	アルミ合金	焼付塗装
手摺受金具	アルミ合金	焼付塗装
インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート
手摺ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート
取付ボルト	SUS	M8×25
六角穴付ボルト	SUS	M8×25
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット
タッピングビス	SUS	ø4×15
スペーサー	AC3A	焼付塗装
六角穴付ボルト	SUS	M10×200 + 袋ナット
ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30