


設置図（1 / 2 0）

タイプ	アーバンレイル サポートビームタイプ(独立) ステンレスタイプ
品 番	SURS-208-C20-1S, W20-1S, PL20-1S SURS-208-C15-1S, W15-1S, PL15-1S
図面番号	KREH00707※1






SURS-208-C20-1S
(SURS-208-C15-1S)
(102)

SURS-208-W20-1S
(SURS-208-W15-1S)

SURS-208-PL20-1S
(SURS-208-PL15-1S)

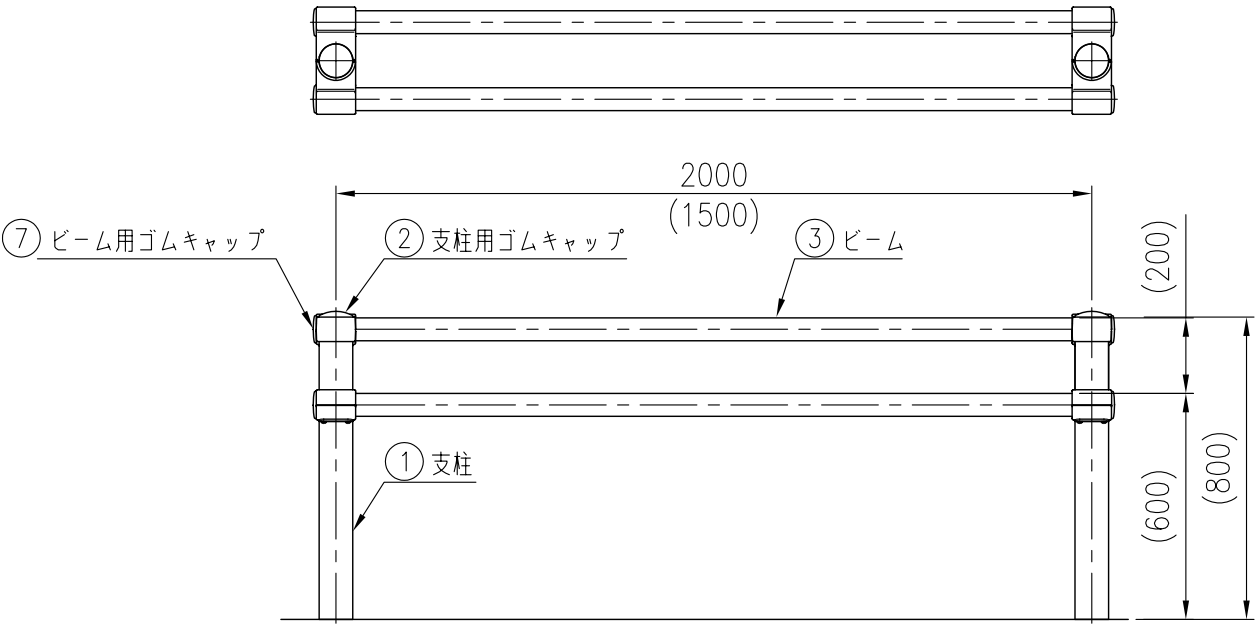

取付部詳細図（1 / 5）

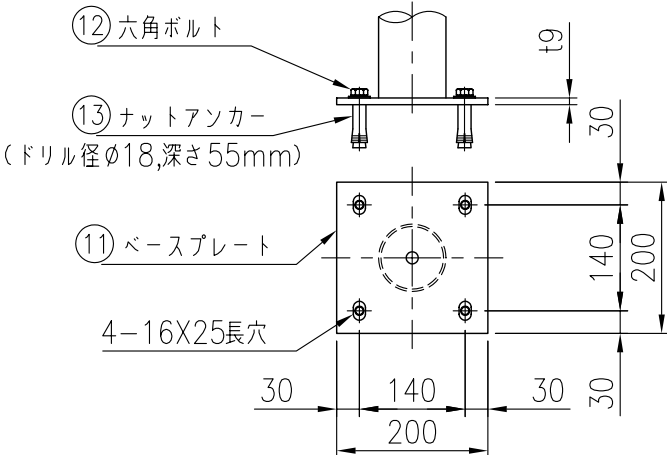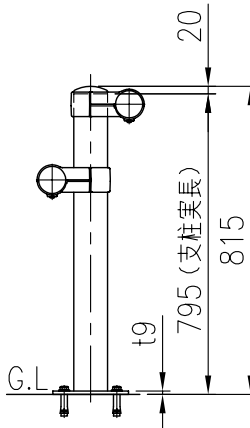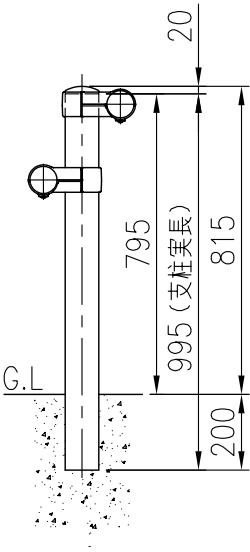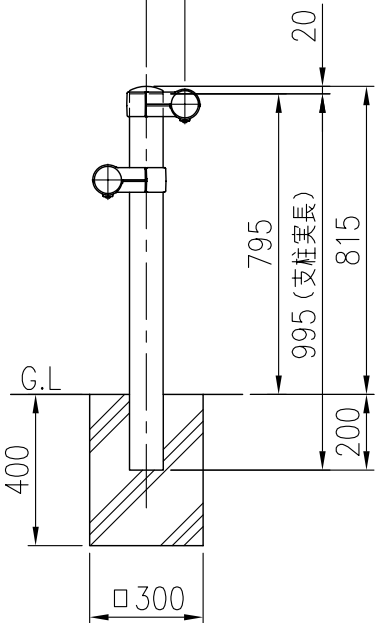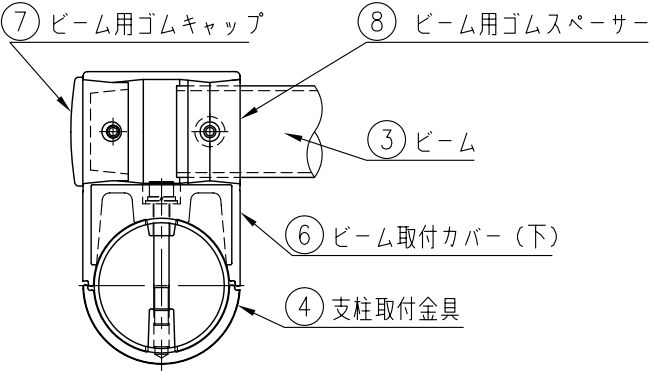

ベースプレート詳細図（1 / 1 0）

※注記：支柱及びビームの外径は標準値です。
：仕様は予告なく変更することがあります。

部材数量表（2m, 1基当たり）

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要	数量
1	支柱	φ89.1x t 3.0	SUS304 # 400	—	2
2	支柱用ゴムキャップ	—	EPDM	—	2
3	ビーム	φ60.5x t 3.0	SUS304 # 400	—	2
4	支柱取付金具	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	4
5	ビーム取付カバー（上）	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	4
6	ビーム取付カバー（下）	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	4
7	ビーム用ゴムキャップ	—	EPDM	—	4
8	ビーム用ゴムスペーサー	—	EPDM	—	4
9	六角穴付ボタンボルト	M8x70(B:1, W:1, SW:1)	SUS	—	8
10	六角穴付ボルト	M10x85(B:1, W:1, SW:1)	SUS	—	4
11	ベースプレート	t 9	SUS304 # 400	—	2
12	六角ボルト	M12x30	強度区分4.6	溶融亜鉛めっき	8
13	ナットアンカー	M12	—	溶融亜鉛めっき	8