




設置図 (1 / 2 0)

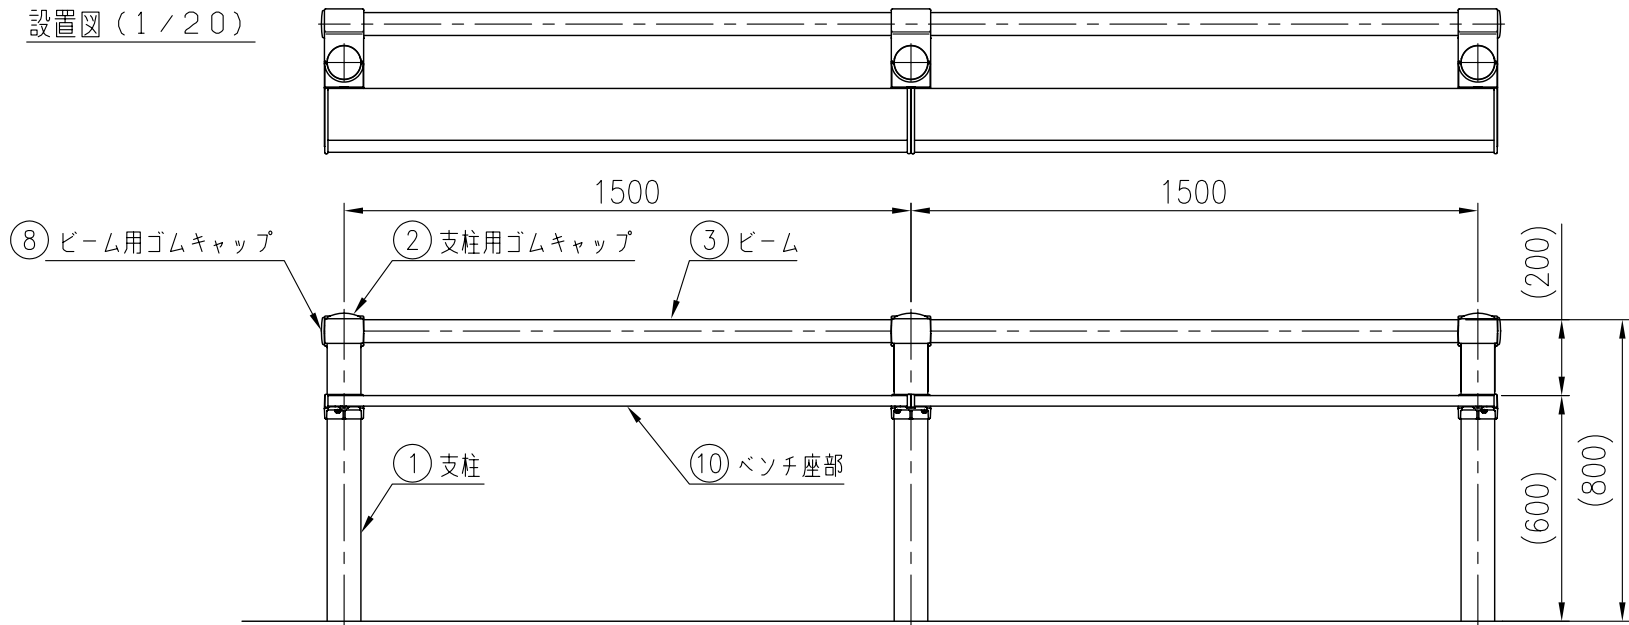


取付部詳細図 (1 / 5)

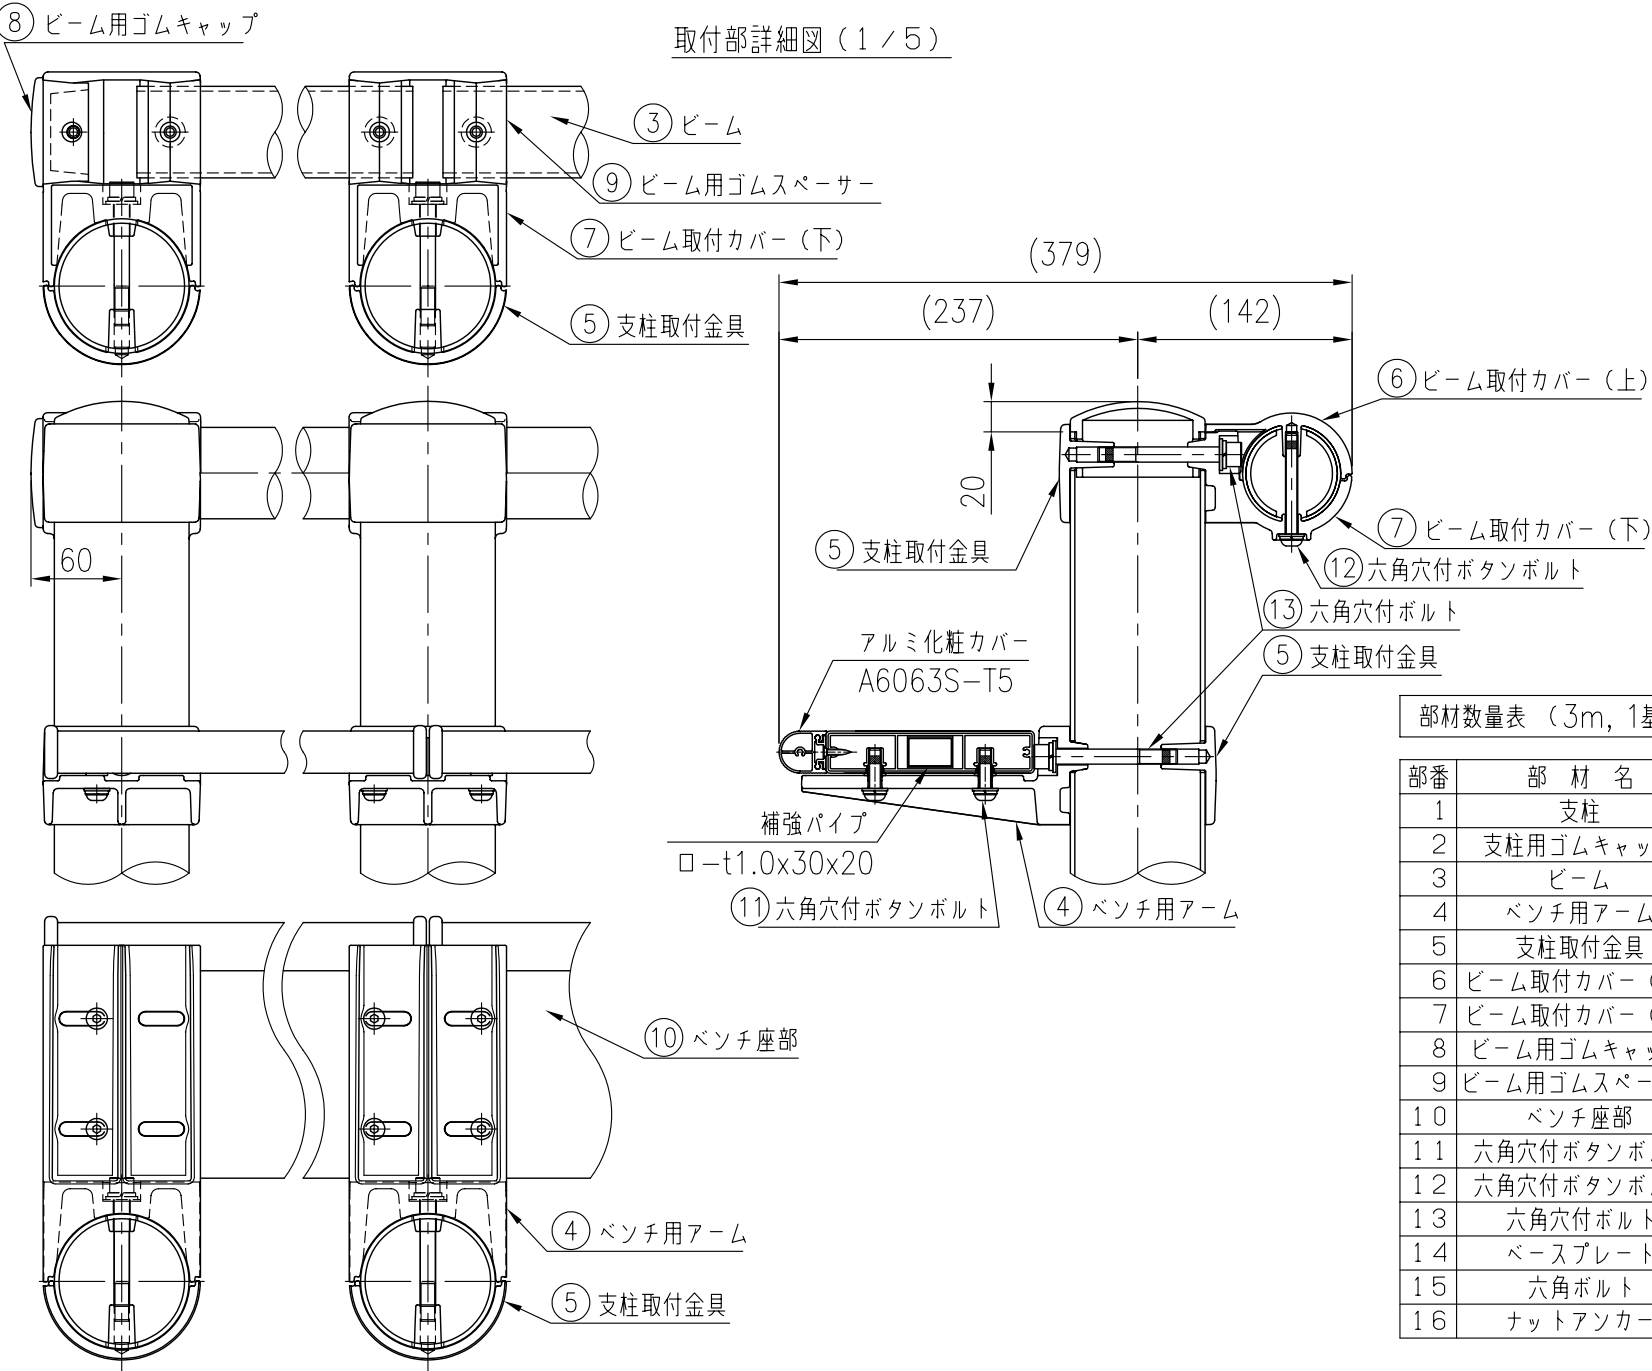



SURSB-208-C15-2S

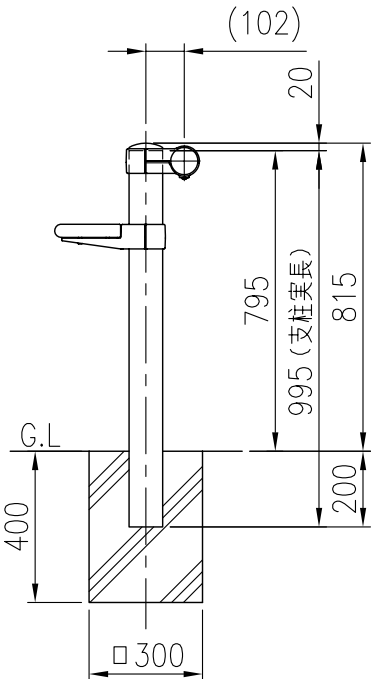

SURSB-208-W15-2S

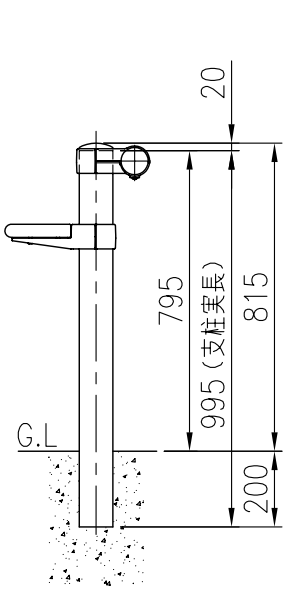

SURSB-208-PL15-2S

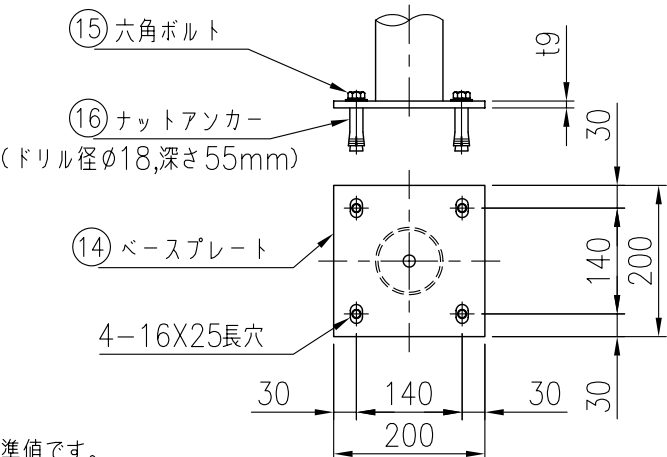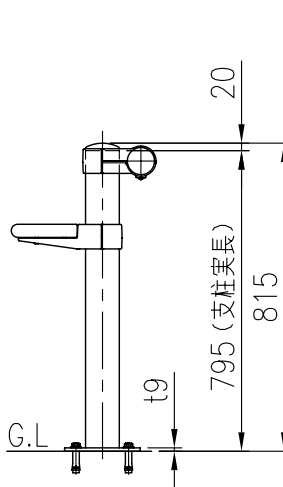

※注記：支柱及びビームの外径は標準値です。
：仕様は予告なく変更することがあります。

ベースプレート詳細図 (1 / 1 0)

部材数量表 (3m, 1基当たり)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要	数量
1	支柱	φ 89.1x t3.0	SUS304 # 400	—	3
2	支柱用ゴムキャップ	—	EPDM	—	3
3	ビーム	φ 60.5x t3.0	SUS304 # 400	—	2
4	ベンチ用アーム	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	3
5	支柱取付金具	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	6
6	ビーム取付カバー (上)	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	3
7	ビーム取付カバー (下)	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	3
8	ビーム用ゴムキャップ	—	EPDM	—	2
9	ビーム用ゴムスペーサー	—	EPDM	—	4
10	ベンチ座部	□ 138x28	A6063S-T5 + 木粉入り変性PE	アルミ+樹脂被膜	2
11	六角穴付ボタンボルト	M8x30(B:1, W:1, SW:1)	SUS	—	8
12	六角穴付ボタンボルト	M8x70(B:1, W:1, SW:1)	SUS	—	6
13	六角穴付ボルト	M10x85(B:1, W:1, SW:1)	SUS	—	6
14	ベースプレート	t9	SUS304 # 400	—	3
15	六角ボルト	M12x30	強度区分4.6	溶融亜鉛めっき	12
16	ナットアンカー	M12	—	溶融亜鉛めっき	12