


設置図 (1 / 2 0)

タイプ	アーバンレイル サポートビームタイプ(独立)
品 番	URS-208-C20-1S, W20-1S, PL20-1S URS-208-C15-1S, W15-1S, PL15-1S
図面番号	KREH00701※1







URS-208-C20-1S
(URS-208-C15-1S)
(102)

URS-208-W20-1S
(URS-208-W15-1S)

URS-208-PL20-1S
(URS-208-PL15-1S)

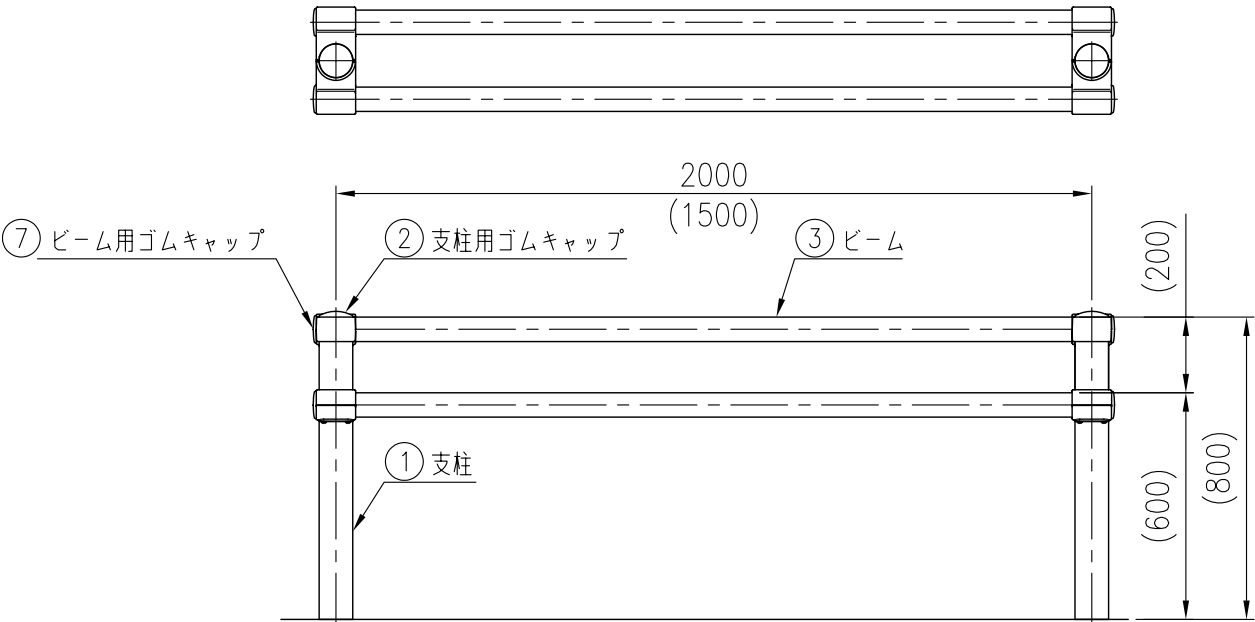

取付部詳細図 (1 / 5)

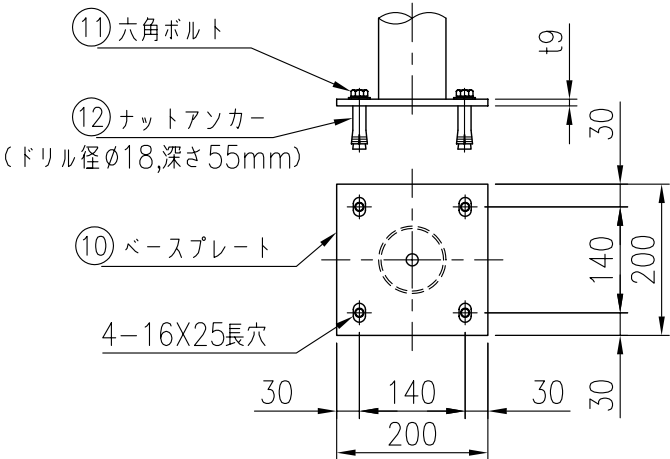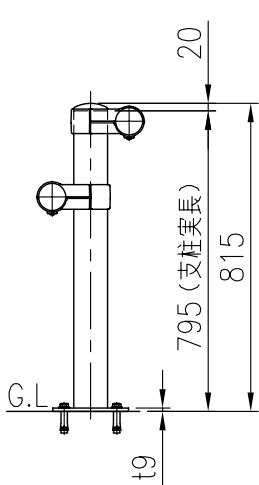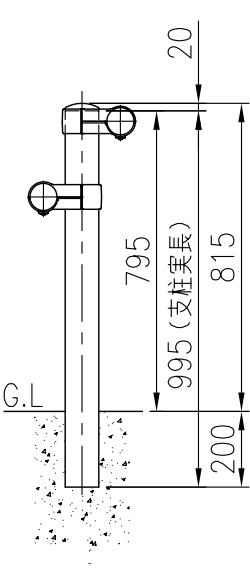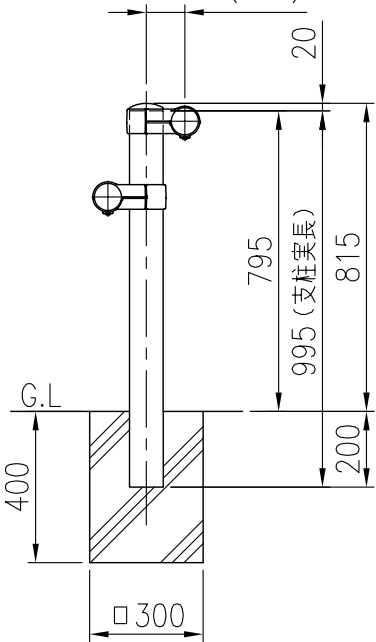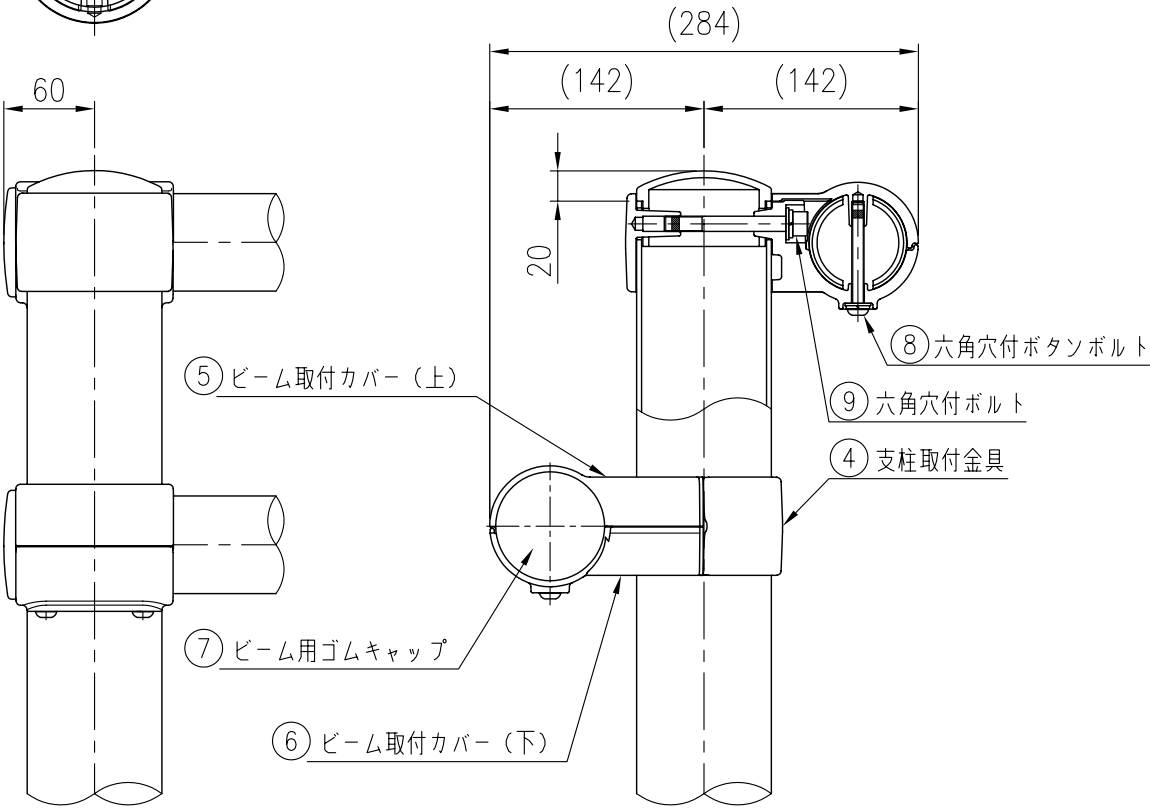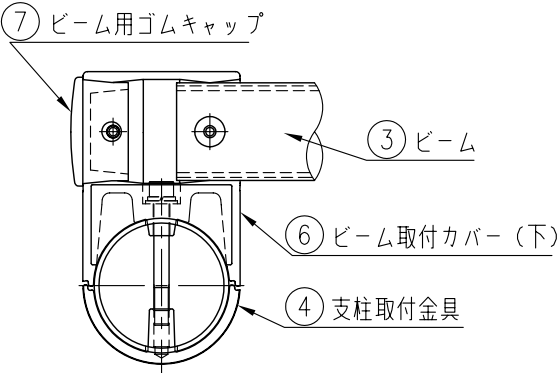

ベースプレート詳細図 (1 / 1 0)

※注記：支柱及びビームの外径は標準値です。
：仕様は予告なく変更することがあります。

部材数量表 (2m, 1基当たり)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要	数量
1	支柱	φ89.1x3.2	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装	2
2	支柱用ゴムキャップ	—	EPDM	—	2
3	ビーム	φ64.5	STK400+PE (芯材鋼管φ60.5x3.2)	亜鉛めっき+樹脂被膜	2
4	支柱取付金具	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	4
5	ビーム取付カバー (上)	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	4
6	ビーム取付カバー (下)	—	ADC6	アクリル樹脂焼付塗装	4
7	ビーム用ゴムキャップ	—	EPDM	—	4
8	六角穴付ボタンボルト	M8x70(B:1, W:1, SW:1)	SUS	—	8
9	六角穴付ボルト	M10x85(B:1, W:1, SW:1)	SUS	—	4
10	ベースプレート	t9	SS400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装	2
11	六角ボルト	M12x30	強度区分4.6	溶融亜鉛めっき	8
12	ナットアンカー	M12	—	溶融亜鉛めっき	8