



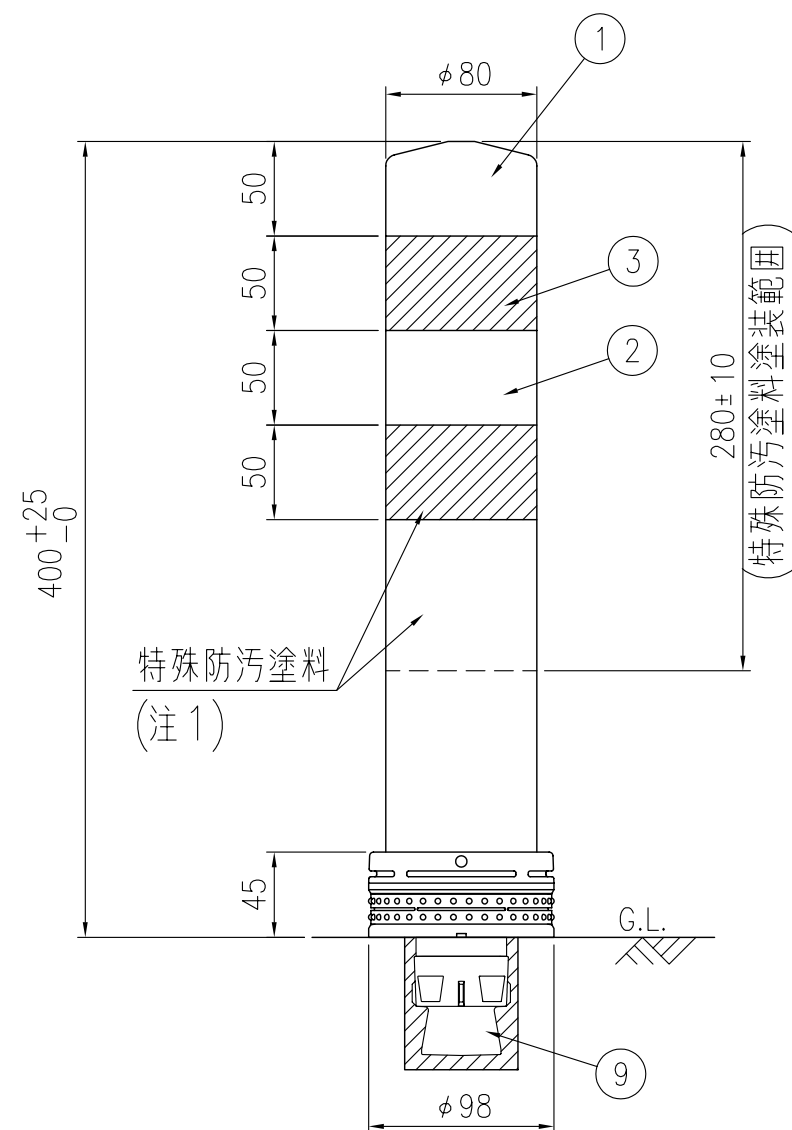

設置図 S=1/4

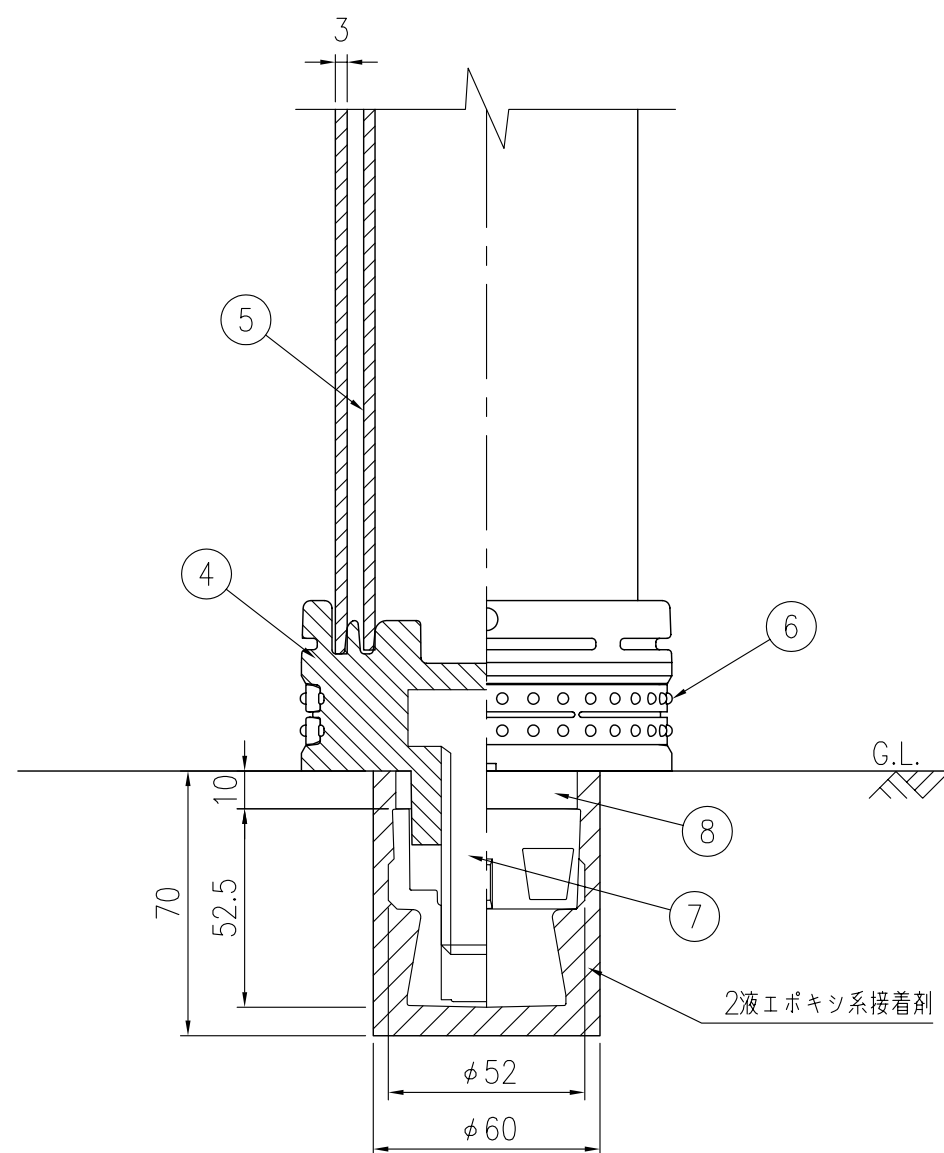

ベース部詳細図 S=1/2

| ジスロン ポールコーン PC-40ADSGW-DS |        |    |                                 |    |
|---------------------------|--------|----|---------------------------------|----|
| 品番                        | 品名     | 数量 | 材質                              | 備考 |
| 1                         | キャップ   | 1  | 特殊ウレタン樹脂(特殊防汚塗料塗装処理(注1))        | 緑色 |
| 2                         | 本体     | 1  | 特殊ウレタン樹脂(特殊防汚塗料塗装処理(注1))        | 緑色 |
| 3                         | 反射材    | 2  | フレキシブルプリズム反射シート(特殊防汚塗料塗装処理(注1)) | 白色 |
| 4                         | ベース部   | 1  | 特殊ウレタン樹脂                        | 緑色 |
| 5                         | 補強ポール  | 1  | 特殊ウレタン樹脂                        | —  |
| 6                         | 反射体    | —  | ガラスビーズ                          | 白色 |
| 7                         | 取付ボルト  | 1  | ステンレス (M24×55)                  | —  |
| 8                         | スペーサー  | 1  | 合成ゴム                            | —  |
| 9                         | 埋込アンカー | 1  | アルミニウム合金                        | —  |

|      |           |
|------|-----------|
| 図面番号 | KSAH12007 |
|------|-----------|

(注1) 土木用防汚材料Ⅰ種・Ⅱ種合格塗料((財)土木研究センター防汚試験による)