



ジスロン セイフティライト0型 NSL-4				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	本 体	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
2	反 射 体	8	ポリカーボネート樹脂	橙 色
3	裏 板	4	ASA樹脂	橙 色
4	取 付 金 具	4	SPHC	溶融亜鉛めっき
5	ボルト・ナット	8	(M8×35)	溶融亜鉛めっき
6	支 柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
7	ベースプレート	1	SGHC	静電粉体塗装,白色
8	ボルト・ナット	1	(M10×75)	溶融亜鉛めっき
9	コイルバネ	1	(φ8)	クロメートめっき
10	アイボルト	1	(M10)	溶融亜鉛めっき
11	アンカーボルト	4	(M8×70)	溶融亜鉛めっき

図面番号	ASA6215※1
------	-----------


- ※ 反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用
- ※ アンカーボルトは芯棒打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ8.5、深さ40mm)

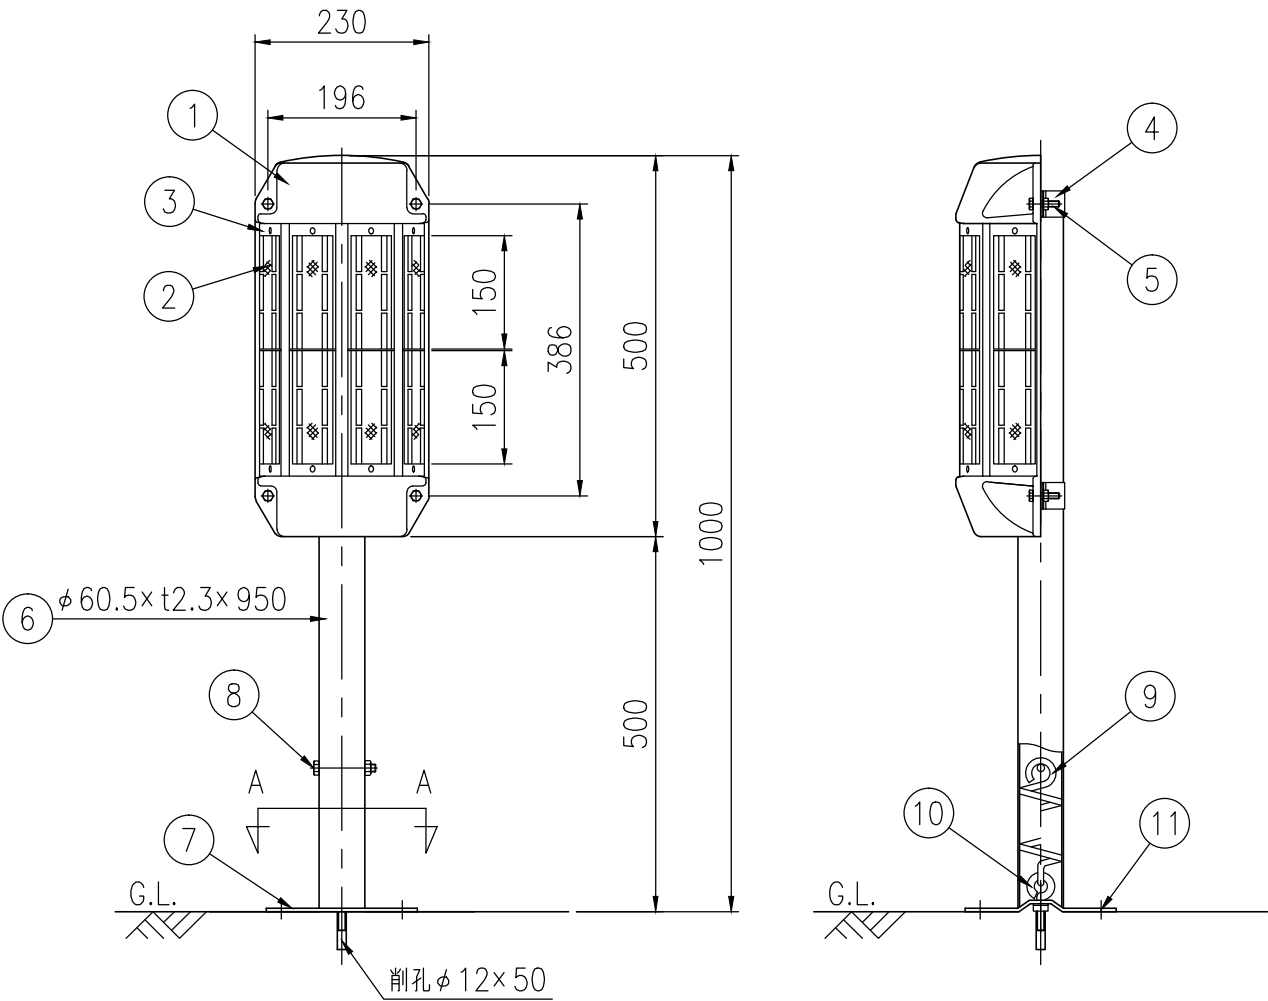


設置図 S=1/10

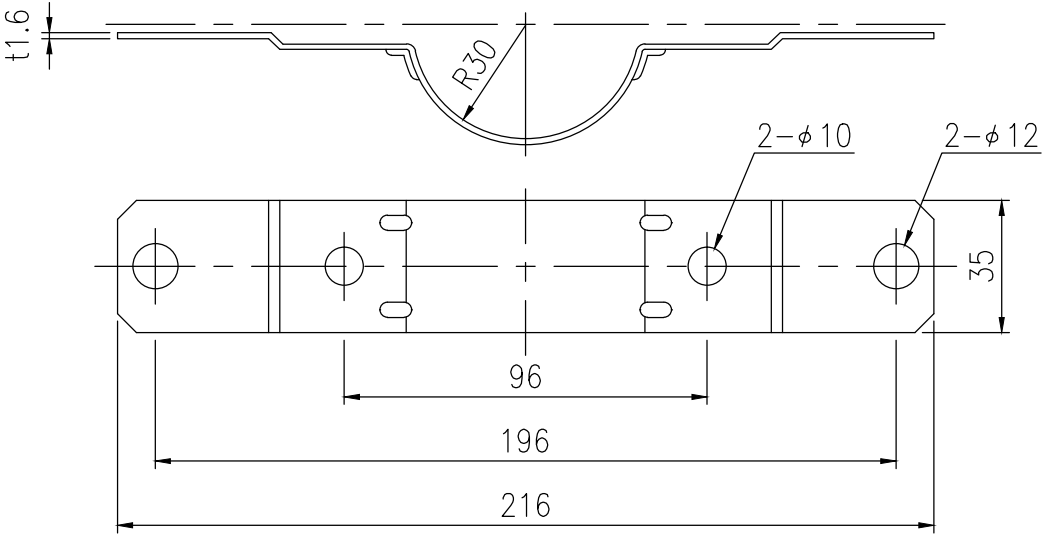

④ 取付金具詳細図 S=1/2

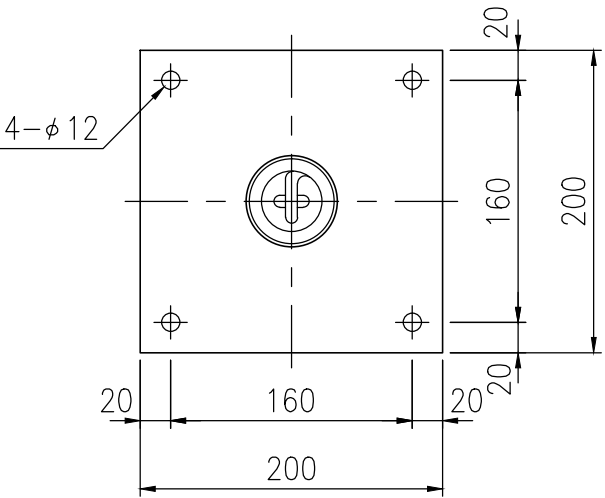

A-A 断面図 S=1/5

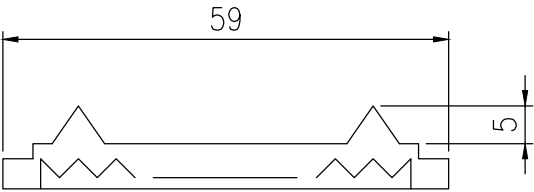

反射体突起部詳細図 S=1/1