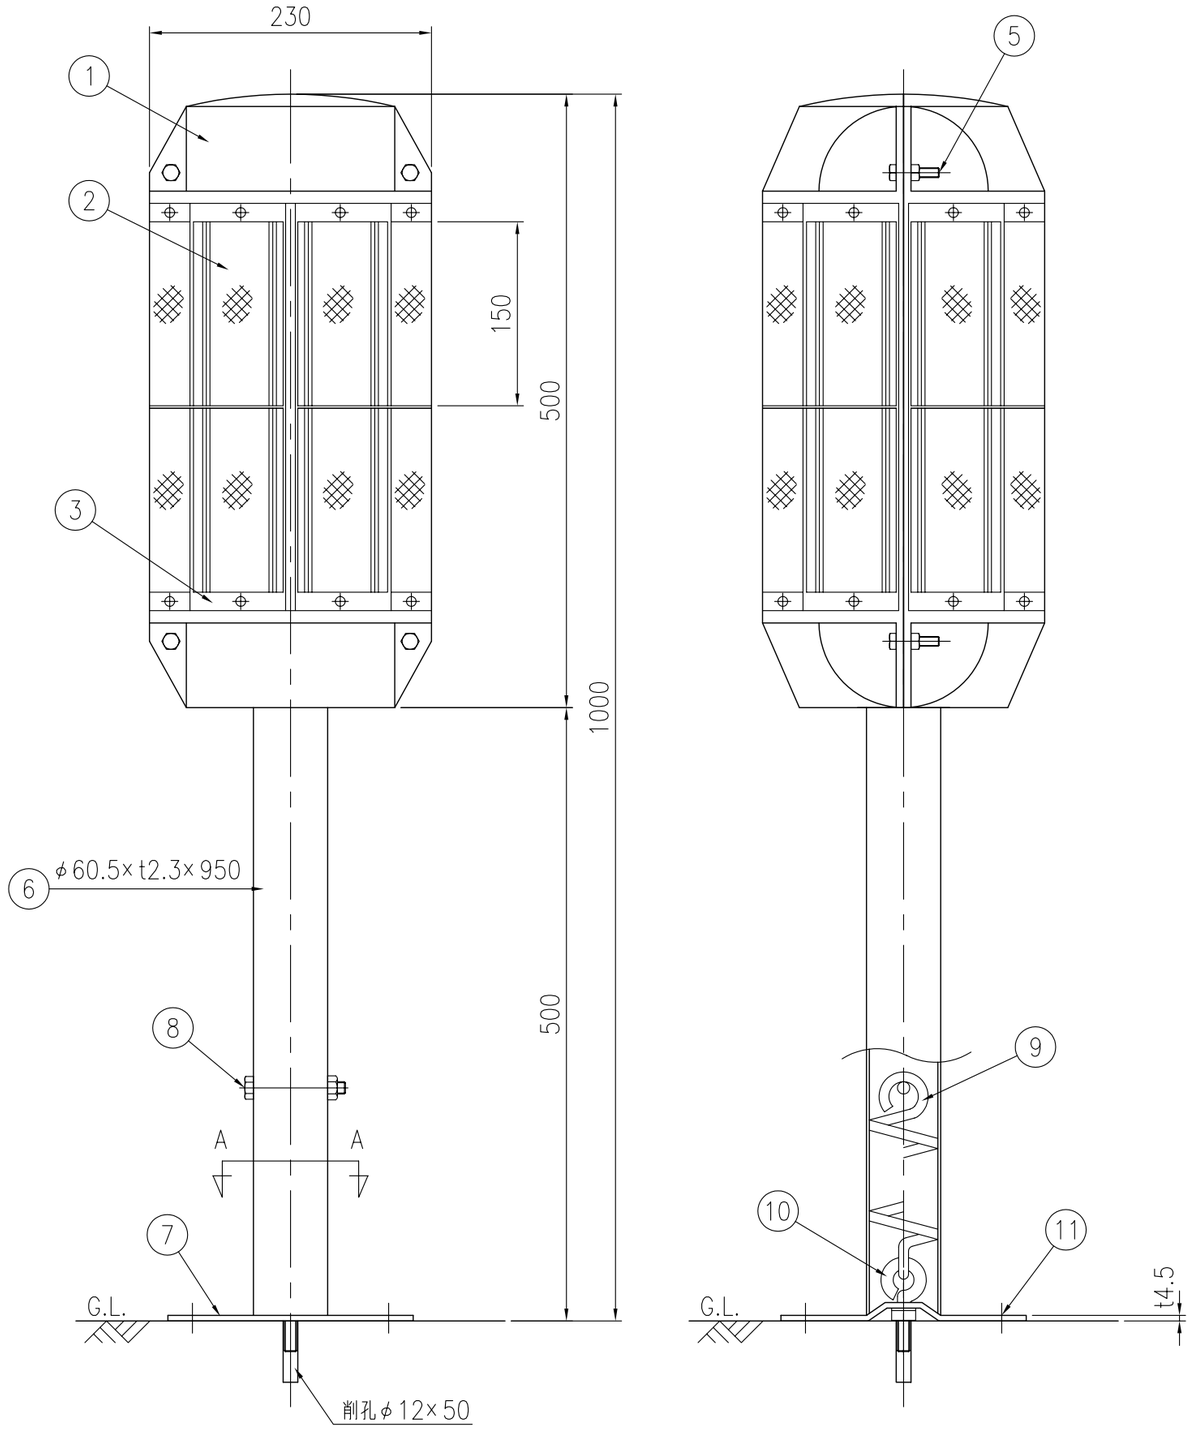

設置図 S=1/5

ジスロン セイフティライトO型 NWL−4L(−Z)				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	本 体	2	ポリエチレン樹脂	黒 色
2	反 射 体	16	ポリカーボネート樹脂	蛍光黄緑色
3	裏 板	8	ASA樹脂	白 色
4	取付金具	4	SPHC	溶融亜鉛めっき
5	ボルト・ナット	8	(M8×35)	溶融亜鉛めっき
6	AP支柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
	(めっき支柱)	(1)	(STK400)	(溶融亜鉛めっき)
7	ベースプレート	1	SGHC	静電粉体塗装,白色
	(ベースプレート)	(1)	(SPHC)	(溶融亜鉛めっき)
8	ボルト・ナット	1	(M10×75)	溶融亜鉛めっき
9	コイルバネ	1	(φ8)	クロメートメッキ
10	アイボルト	1	(M10)	溶融亜鉛めっき
11	アンカーボルト	4	(M8×70)	溶融亜鉛めっき

図面番号	KSAH09028

※ 反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用

※ アンカーボルトは芯棒打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ8.5、深さ40mm)

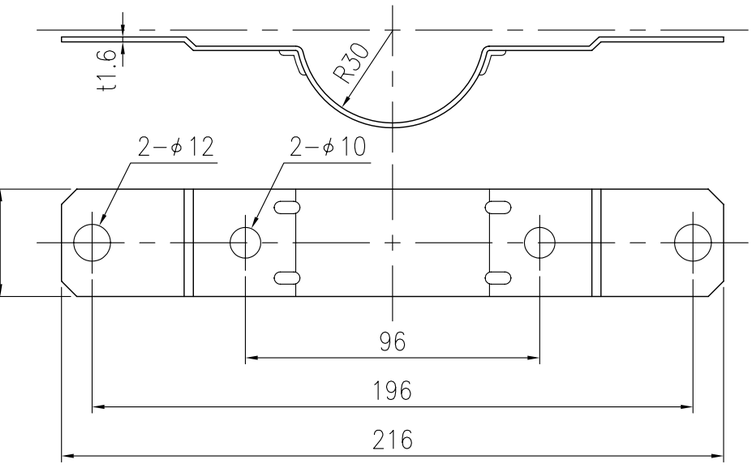

④ 取付金具詳細図 S=1/2

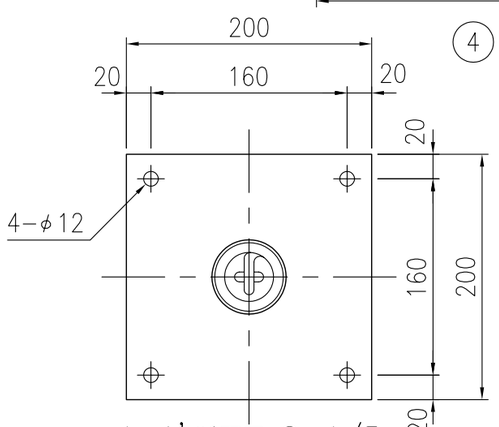

A−A'断面図 S=1/5

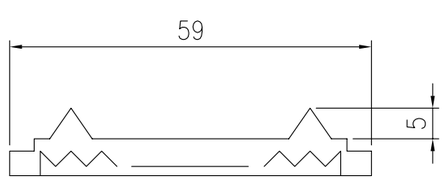

反射体突起部詳細図 S=1/1