| ジスロン　セイフティライトO型　NWL−4L | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品　番 | 品　　名 | 数　量 | 材　　質 | 備　　考 |
| 1 | 本　　体 | 2 | ポリエチレン樹脂 | 黒　色 |
| 2 | 反　射　体 | 16 | ポリカーボネート樹脂 | 蛍光黄緑色 |
| 3 | 裏　　板 | 8 | ASA樹脂 | 白　色 |
| 4 | 取 付 金 具 | 4 | SPHC | 溶融亜鉛めっき |
| 5 | ボルト・ナット | 8 | (M8×35) | 溶融亜鉛めっき |
| 6 | 支　　柱 | 1 | STK400,亜鉛めっき | 静電粉体塗装,白色 |
| 7 | ベースプレート | 1 | SGHC | 静電粉体塗装,白色 |
| 8 | ボルト・ナット | 1 | (M10×75) | 溶融亜鉛めっき |
| 9 | コイルバネ | 1 | (φ8) | クロメートめっき |
| 10 | アイボルト | 1 | (M10) | 溶融亜鉛めっき |
| 11 | アンカーボルト | 4 | (M8×70) | 溶融亜鉛めっき |

| 図面番号 | KSAH09028※1 |
|---|---|

※ 反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用

※ アンカーボルトは芯棒打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ8.5、深さ40mm)

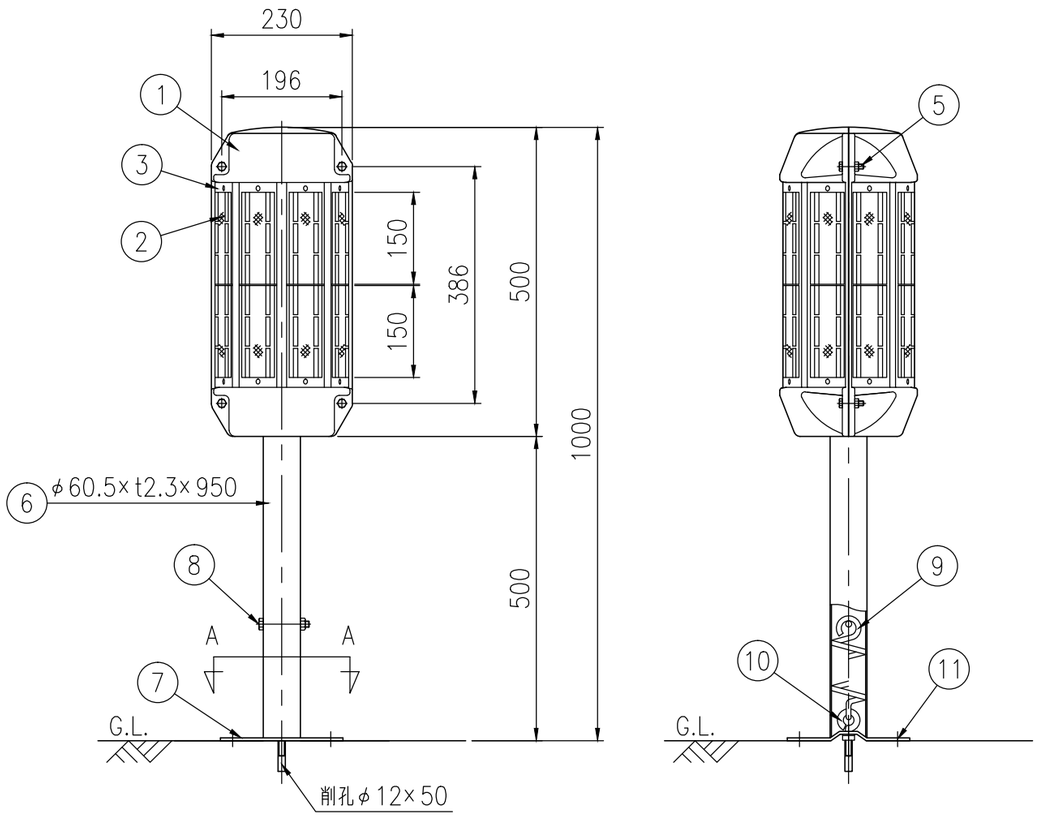


設置図 S=1/10

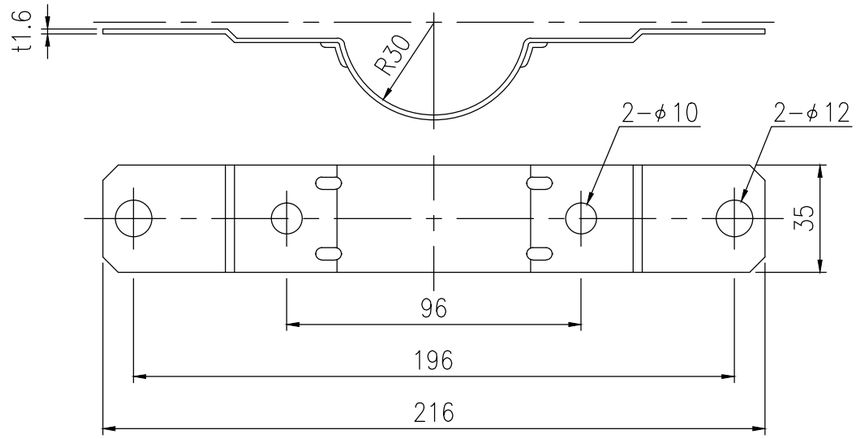


④ 取付金具詳細図 S=1/2

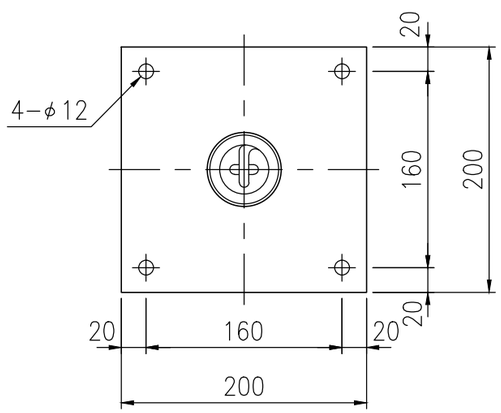


A−A 断面図 S=1/5

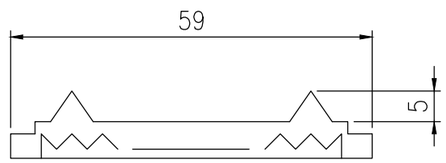


反射体突起部詳細図 S=1/1