


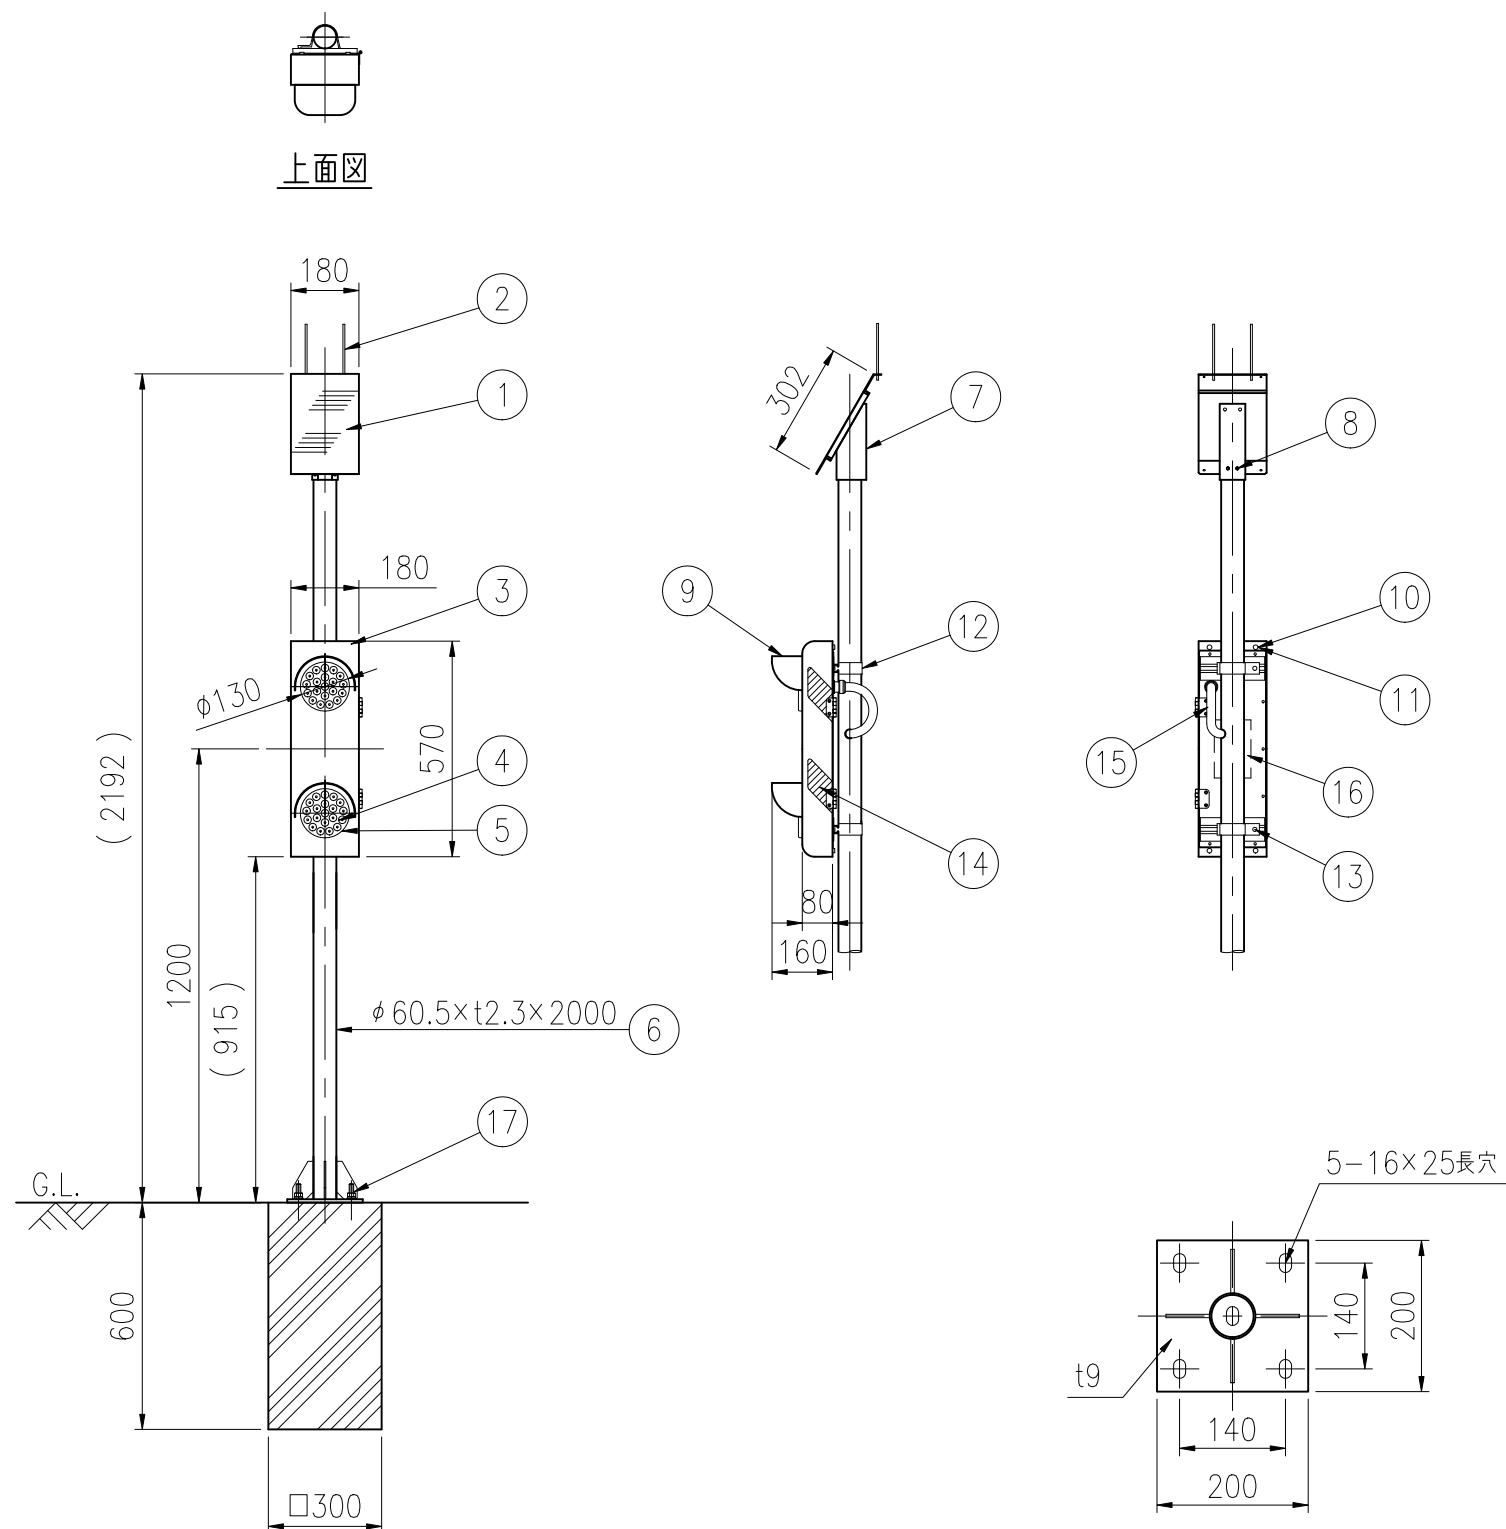

設置図 S=1/20

ベース部詳細図 S=1/10

ジスロン ブリンカーフラッシュミニ BFS-APY-A				
品番	品名	数量	材質	備考
1	太陽電池	1	シリコンソーラー	―――
2	防鳥針	2	ステンレス(φ5×150)	―――
3	表示部本体	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
4	表示灯	40	発光ダイオード	LED黄色発光
5	表示灯カバー	2	ポリカーボネート樹脂	―――
6	支柱	1	STK400、亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
7	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,灰色
8	六角穴付ボルト	2	ステンレス(M6×15)	―――
9	フード	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
10	背面発光体	4	発光ダイオード	LED赤色発光
11	背面発光部カバー	4	ポリカーボネート樹脂	―――
12	Uバンド	2	アルミニウム合金	ワンタッチ金具
13	LHボルト・ナット	2	ステンレス(M8×20)	―――
14	反射シート	4	封入レンズ型反射シート	黒色
15	合成樹脂電線管	1	合成樹脂	―――
16	蓄電池	1	鉛蓄電池	―――
17	アンカーボルト	4	(M12×100)	溶融亜鉛めっき

電気特性		
太陽電池	17V-0.3A	
蓄電池	12V-5Ah	
発光体	高輝度発光ダイオード	
点消灯	表示灯	常時発光/夜間発光(自動点消灯 約300~800Lx) スイッチ切替え式(出荷時設定,常時発光)
	背面発光体	夜間発光(自動点消灯 約300~800Lx)/常時消灯 スイッチ切替え式(出荷時設定,夜間自動点消灯)
点滅回数	表示灯	30回~90回/分 上下交互点滅(出荷時設定;50回/分)
	背面発光体	240回/分

図面番号	KTAH03157※3
------	-------------

※上面図の太陽電池は省略している。

※設置高さ1200は推奨値。

1200~1350でUバンドと支柱穴が重なる部分を除く範囲で調整可能。

※アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)

※太陽電池は南向きに設置してください。