




上面図

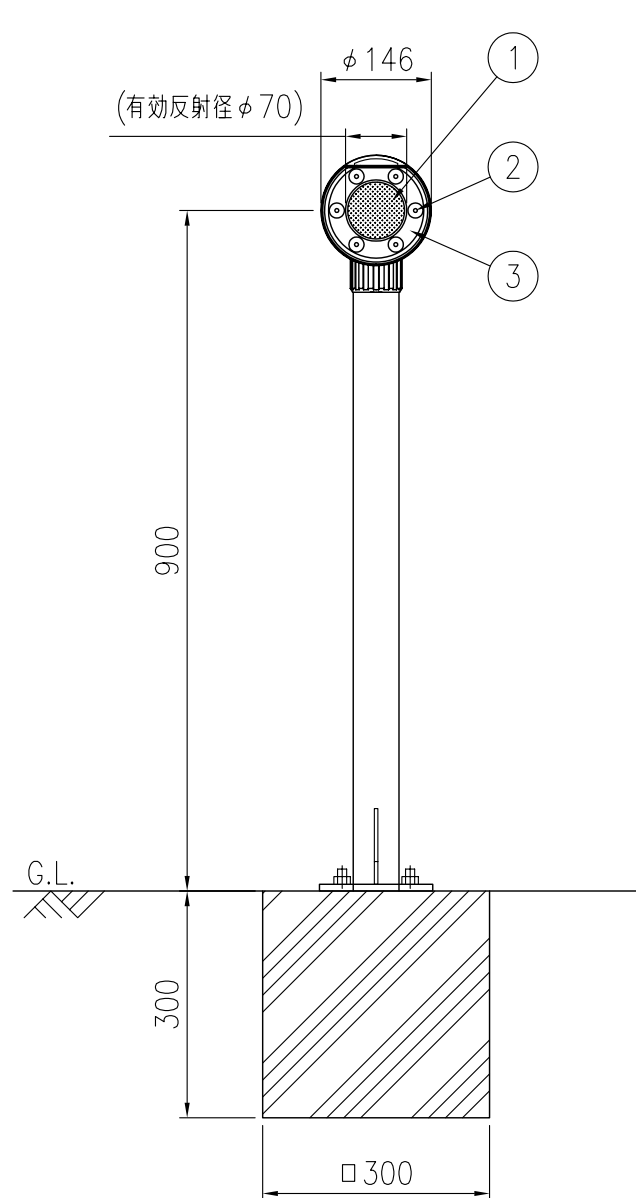

正面図

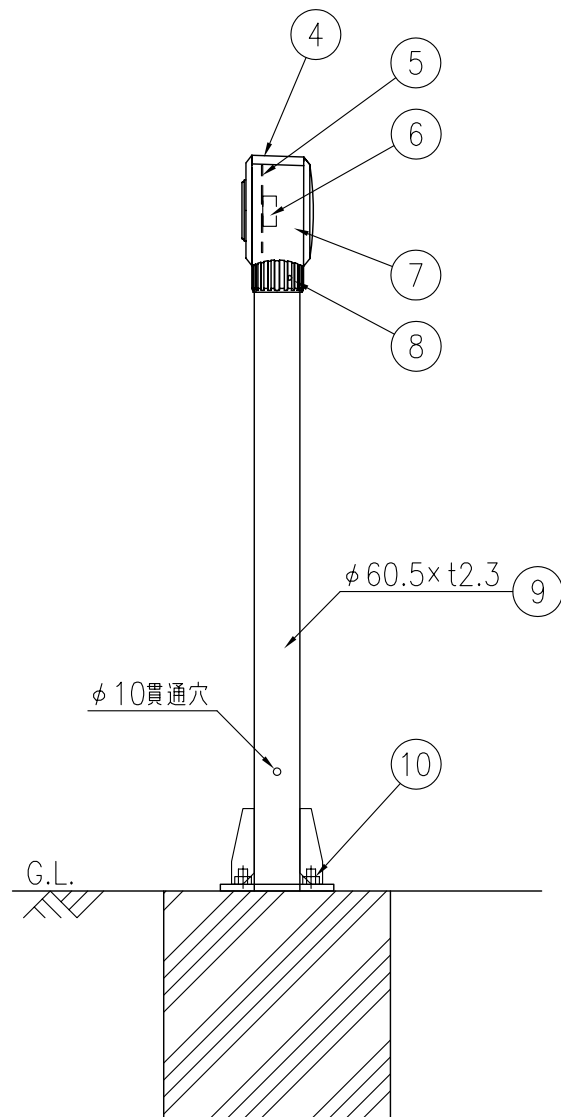

側面図

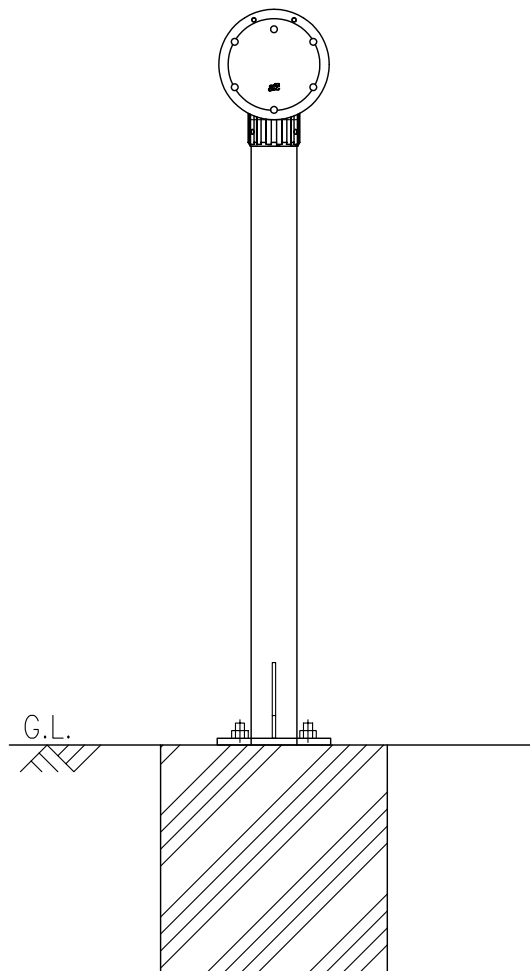

背面図


S=1/10

フラッシュデリ FD-RY-209A				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	反 射 体	1	ポリカーボネート樹脂	蛍光橙
2	発 光 体	6	—————	LED赤色発光
3	フロントカバー	1	ポリカーボネート樹脂 (特殊レンズ付き)	クリア
4	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—————
5	コントローラー	1	—————	—————
6	蓄 電 装 置	1	電気二重層コンデンサ	—————
7	リ ア カ バ ー	1	ポリカーボネート樹脂	
8	リ ベ ッ ト	2	アルミニウム合金	φ5
9	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
10	アンカーボルト	4	(M12×100)	熔融亜鉛めっき

電 気 特 性	
太 陽 電 池	3.7V-61mA
蓄 電 装 置	電気二重層コンデンサ
発 光 体	赤色発光ダイオード (LED)
点 消 灯	自動点灯減
点 減	250 ~ 350 回/分

図面番号	KTAH03013*2
------	-------------

※アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)

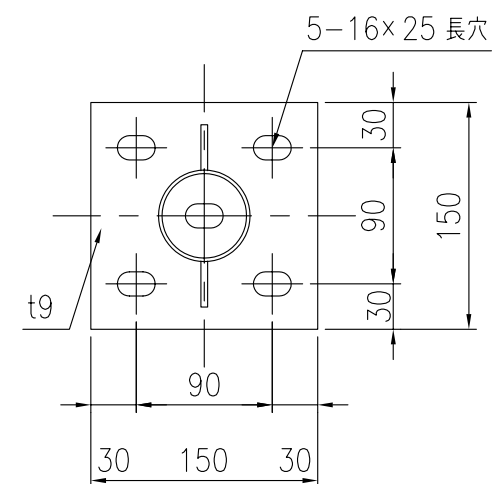

ベース部詳細図 S=1/5