



上面図

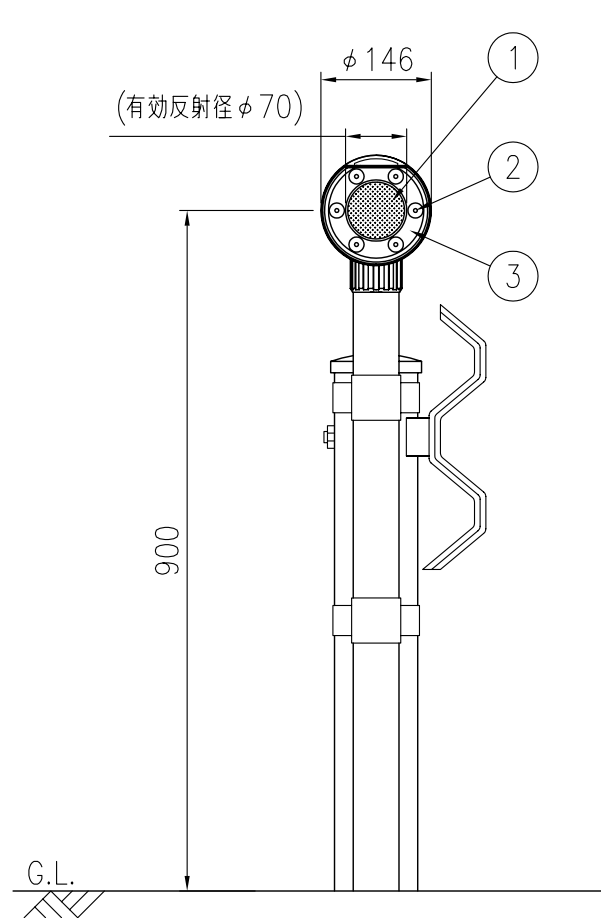

正面図

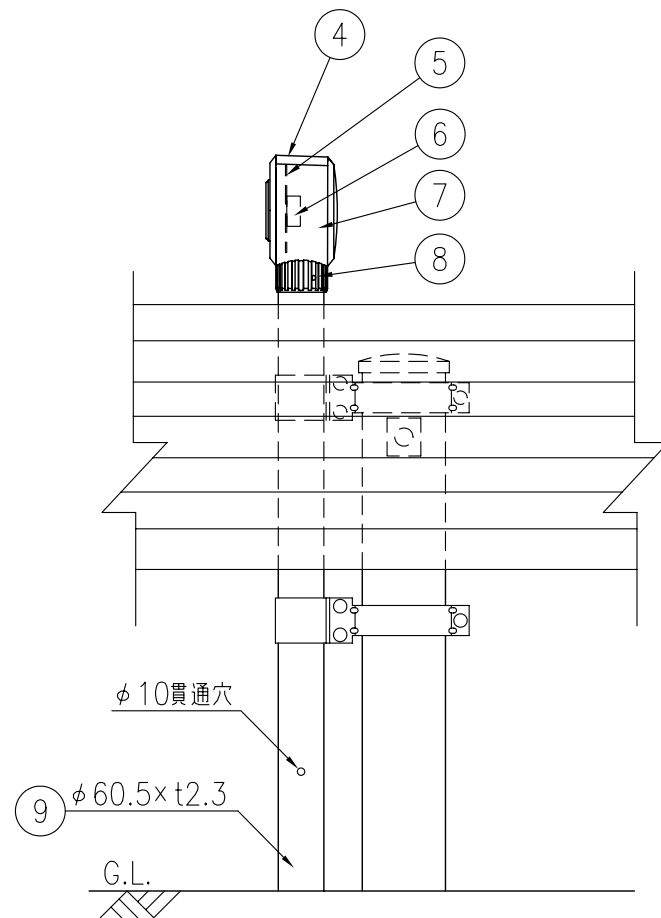


側面図

S=1/10

フラッシュデリ FD-RY-209G				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	反 射 体	1	ポリカーボネート樹脂	蛍光橙
2	発 光 体	6	—————	LED赤色発光
3	フロントカバー	1	ポリカーボネート樹脂 (特殊レンズ付き)	クリア
4	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—————
5	コントローラー	1	—————	—————
6	蓄 電 装 置	1	電気二重層コンデンサ	—————
7	リ ア カ バ ー	1	ポリカーボネート樹脂	—————
8	リ ベ ッ ト	2	アルミニウム合金	φ5
9	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
10	子 供 金 具	2	(φ60.5)	溶融亜鉛めっき
11	親 金 具	2	(φD)	溶融亜鉛めっき
12	ボルト・ナット	6	(M8×35)	—————

電 気 特 性	
太 陽 電 池	3.7V-61mA
蓄 電 装 置	電気二重層コンデンサ
発 光 体	赤色発光ダイオード (LED)
点 消 灯	自動点灯滅
点 滅	250 ～ 350 回 / 分

図面番号	KTAH03011※2
------	-------------

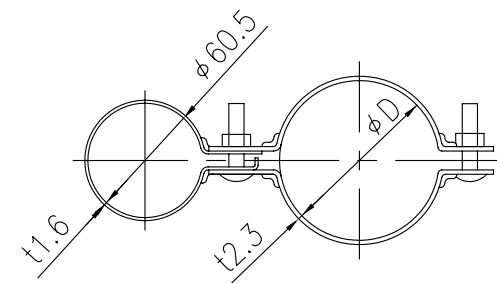

φ D
139.8
114.3
101.6
89.1

