



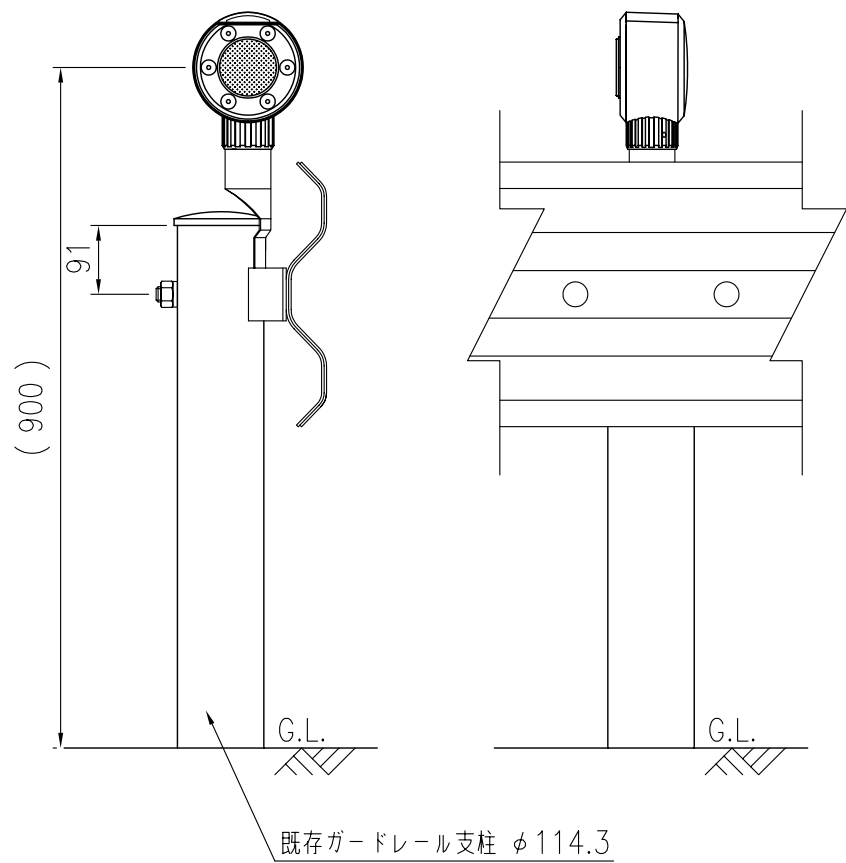

設置図 S=1/10

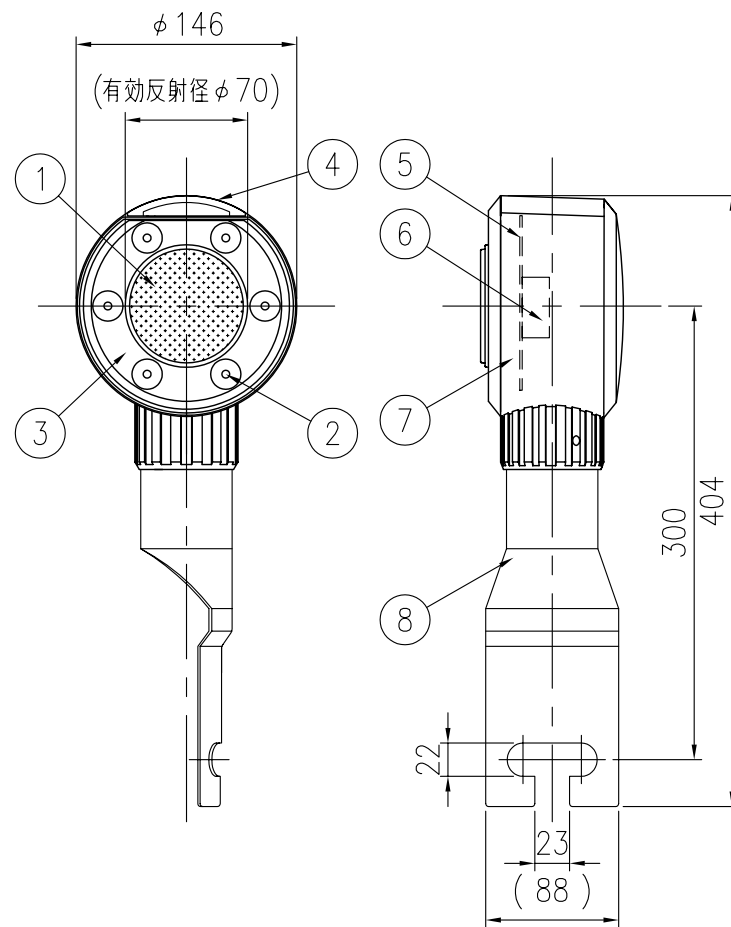


詳細図 S=1/5

ジスロン フラッシュデリ FD-RY-2R114				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	反 射 体	1	ポリカーボネート樹脂	蛍光橙
2	発 光 体	6	—————	LED赤色発光
3	フロントカバー	1	ポリカーボネート樹脂 (特殊レンズ付き)	クリア
4	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—————
5	コントローラー	1	—————	—————
6	蓄 電 装 置	1	電気二重層コンデンサ	—————
7	リ ア カ バ ー	1	ポリカーボネート樹脂	
8	取 付 金 具	1	SGCC Z27	静電粉体塗装,白色

電 気 特 性	
太 陽 電 池	3.7V-61mA
蓄 電 装 置	電気二重層コンデンサ
発 光 体	赤色発光ダイオード (LED)
点 消 灯	自動点灯滅
点 滅	250 ~ 350 回/分

図面番号	KTAH03117※1
------	-------------

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ (特殊ポリカーボネート樹脂) 使用

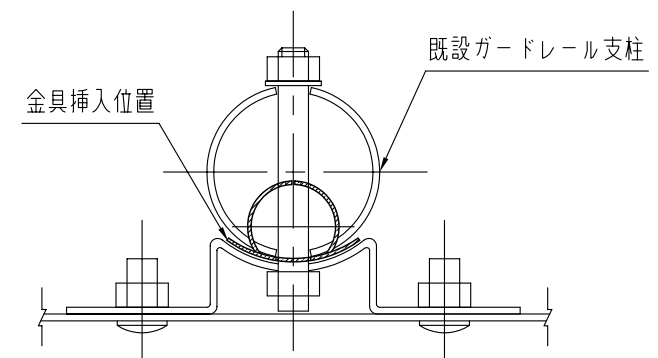

金具挿入位置 S=1/5