




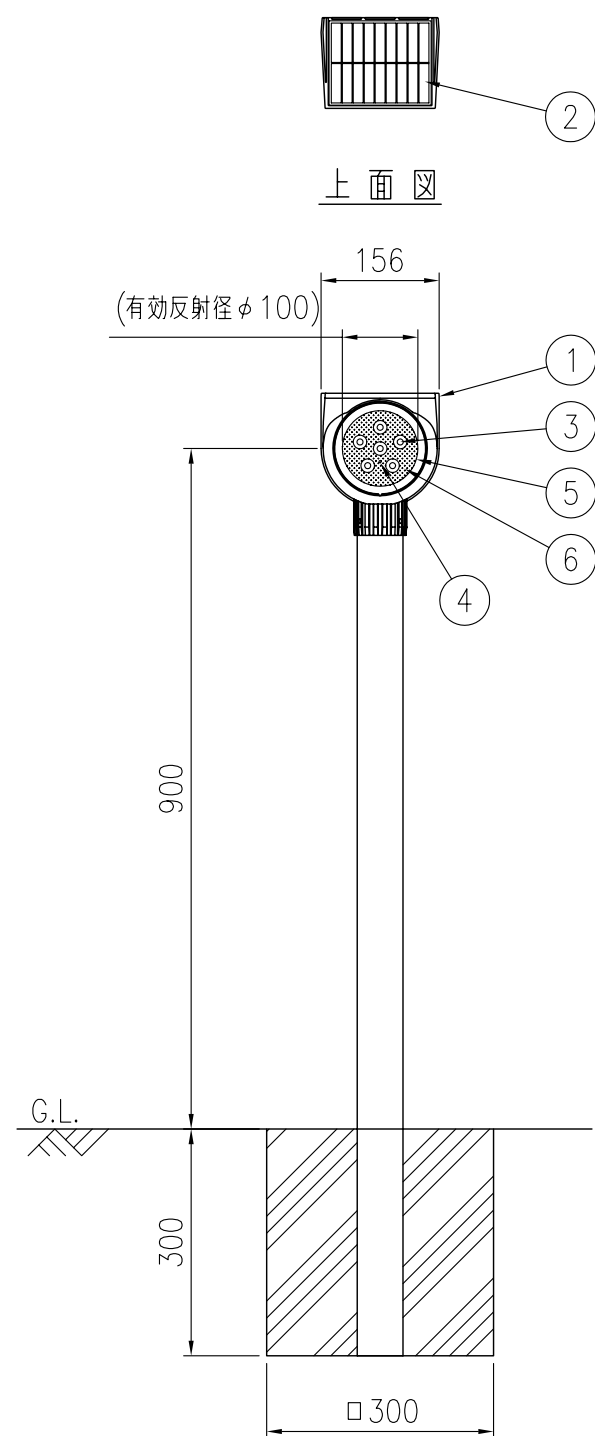

正面図

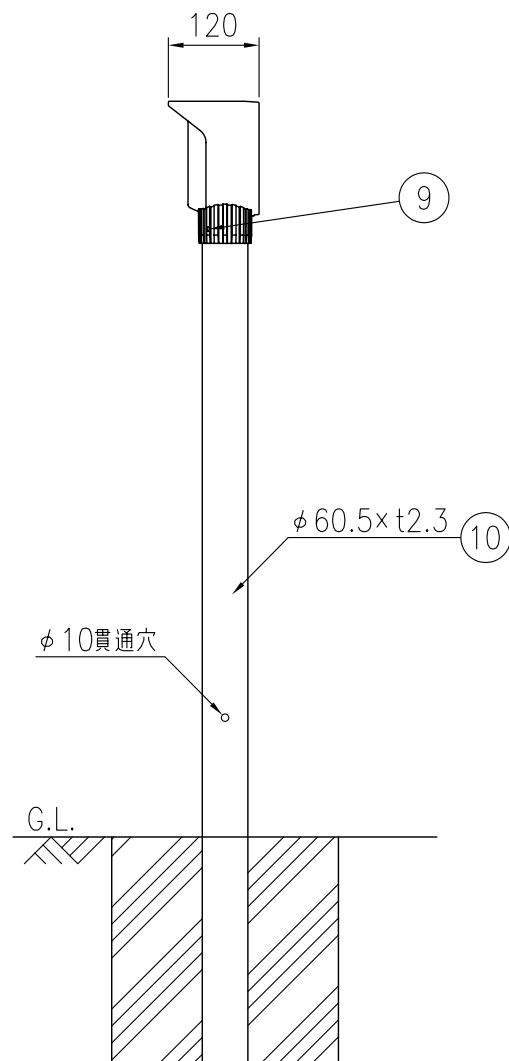

背面図

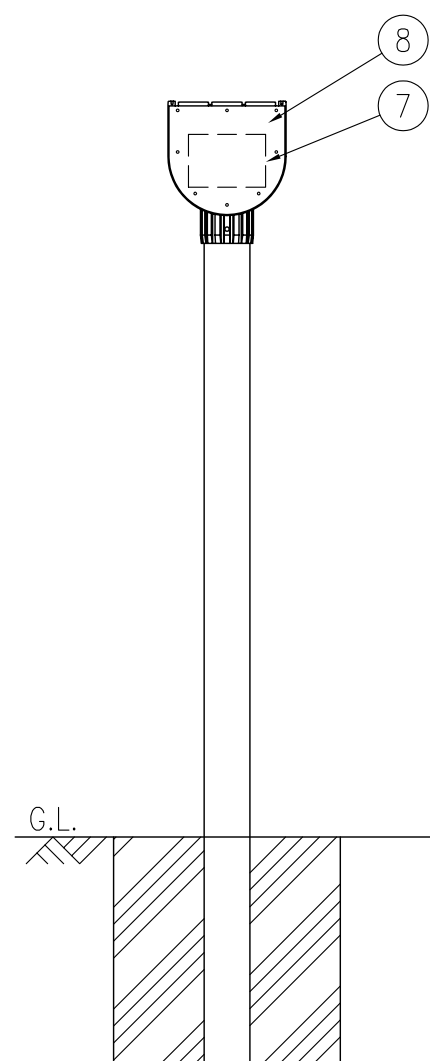

ジスロン ガイドフラッシュ GF-YY-212C				
品番	品名	数量	材質	備考
1	本体部	1	ポリカーボネート樹脂	ダークグレー
2	太陽電池	1	シリコンソーラー	———
3	表示灯	6	発光ダイオード	LED黄色発光
4	メンテナンスランプ	1	発光ダイオード	LED赤色発光
5	表示灯カバー	1	ポリカーボネート樹脂	———
6	反射体	1	メタクリル樹脂(アクリル)	蛍光橙
7	蓄電池	1	鉛蓄電池	———
8	裏板	1	アルミニウム合金	———
9	固定ビス	3	SUS(M5)	———
10	支柱	1	STK400、亜鉛めっき	静電粉体塗装、白色

※メンテナンスランプは充電不足による発光動作停止時に点滅します。

電気特性	
太陽電池	8.4V-0.196A
蓄電池	6V-4.0AH
点消灯	常時点滅
点滅回数	30回~240回/分(出荷時設定: 240回/分)

図面番号	KTAH08004
------	-----------

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用