



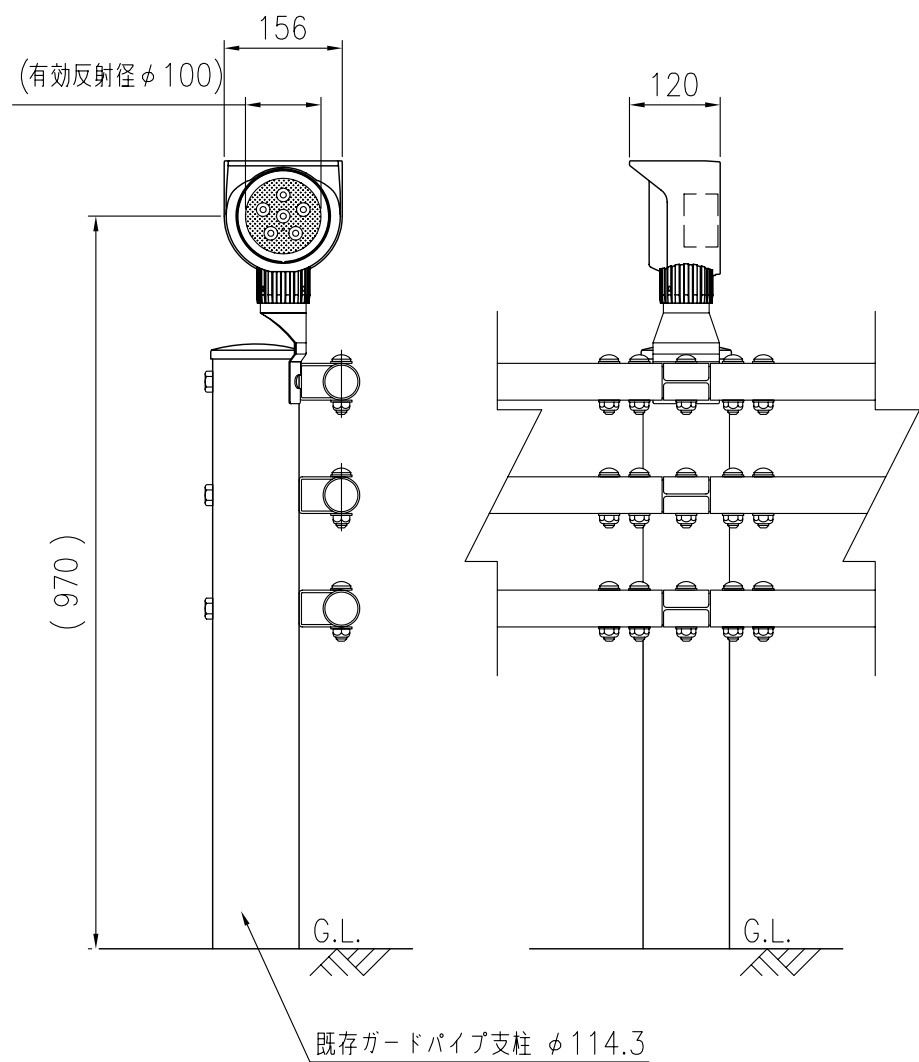

設置図 S=1/10

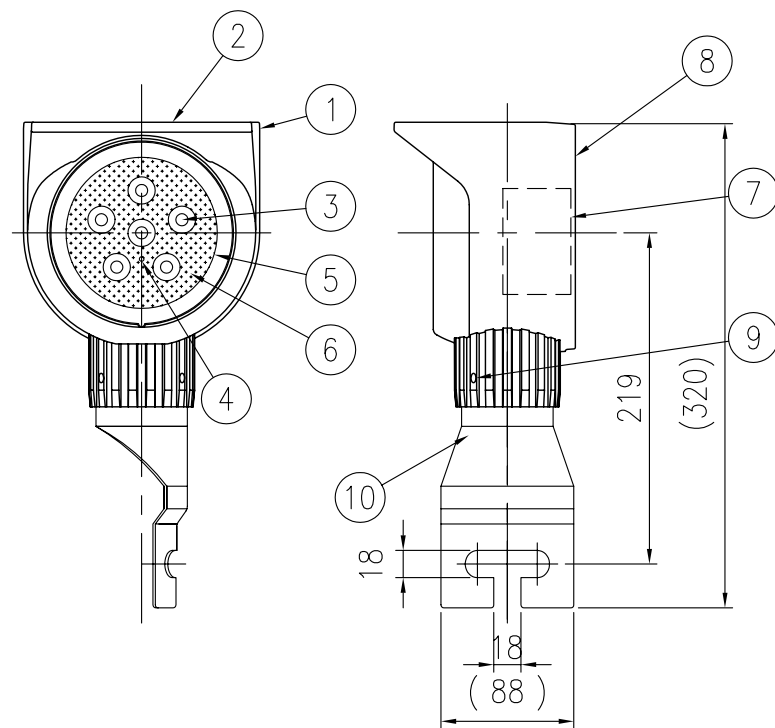


詳細図 S=1/5

ジスロン ガイドフラッシュ GF-YY-2P114				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	本 体 部	1	ポリカーボネート樹脂	ダークグレー
2	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	————
3	表 示 灯	6	発光ダイオード	LED黄色発光
4	メンテナンスランプ	1	発光ダイオード	LED赤色発光
5	表 示 灯 カ バ ー	1	ポリカーボネート樹脂	————
6	反 射 体	1	メタクリル樹脂(アクリル)	蛍光橙
7	蓄 電 池	1	鉛蓄電池	————
8	裏 板	1	アルミニウム合金	————
9	固 定 ビ ス	3	SUS(M5)	————
10	取 付 金 具	1	SGCC Z27	静電粉体塗装、白色

※メンテナンスランプは充電不足による発光動作停止時に点滅します。

電 気 特 性	
太 陽 電 池	8.4V-0.196A
蓄 蓄 池	6V-4.0AH
点 消 灯	常 時 点 滅
点 滅 回 数	30回~240回/分(出荷時設定：240回/分)
図 面 番 号	KTAH08010

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用

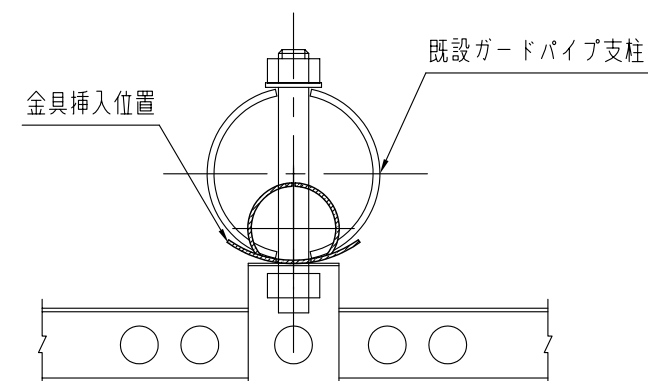

金具挿入位置 S=1/5