
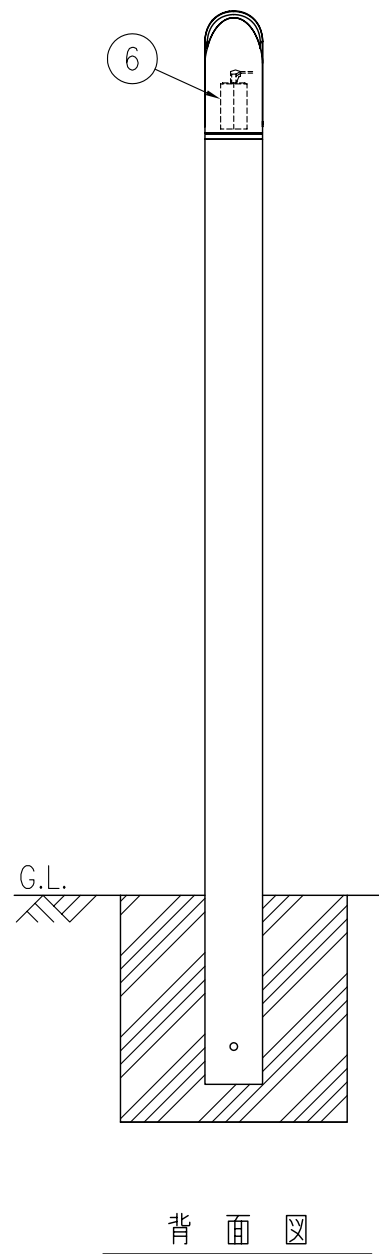
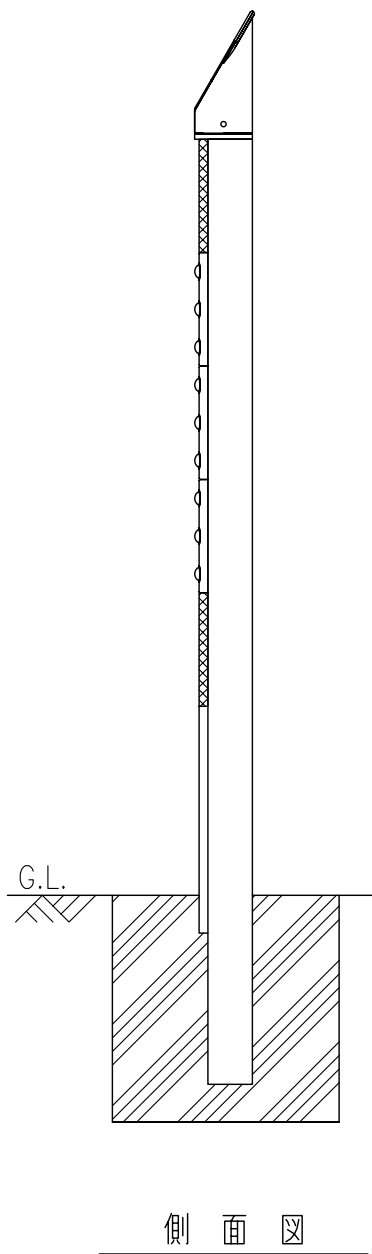
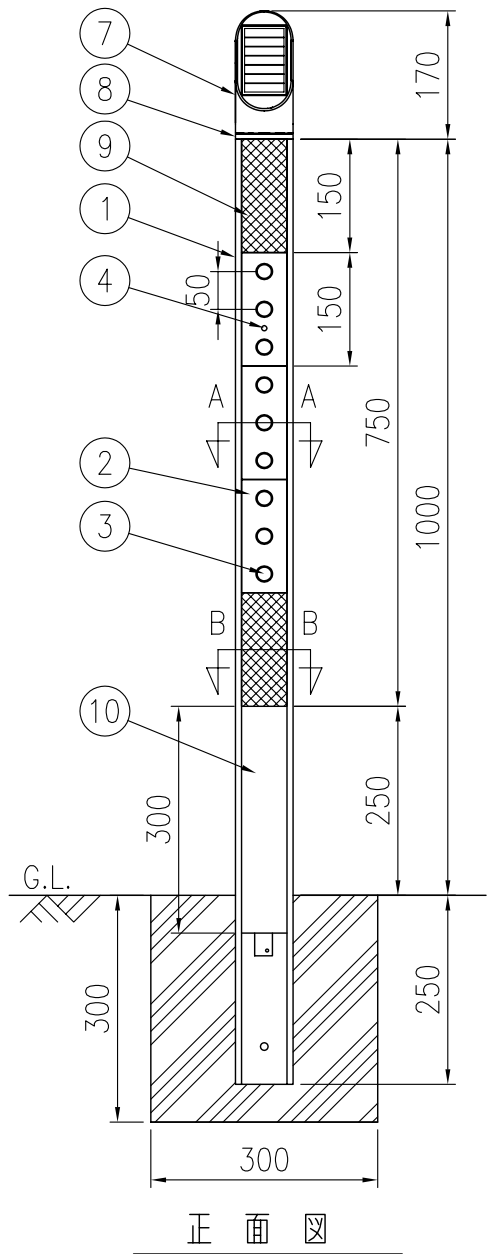


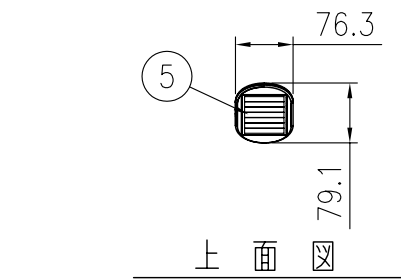

ナビフラッシュ NF-BL-C				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	支 柱	1	アルミニウム合金	アルマイト処理
2	LEDレンズ	3	ポリカーボネート樹脂	クリア
3	表 示 灯	9	発光ダイオード	LED青色発光
4	メンテナンスランプ	1	発光ダイオード	LED赤色発光
5	太陽電池	1	シリコンソーラー	—
6	バッテリー	1	鉛蓄電池	—
7	キャップ	1	アルミニウム合金	—
8	スペーサー	1	アルミニウム合金	—
9	反 射 体	2	ポリカーボネート樹脂	蛍光黄緑
10	枠 体	1	アルミニウム合金	アルマイト処理

※メンテナンスランプは充電不足による発光動作停止時に点滅します。

電 気 特 性	
太 陽 電 池	3.3V-0.196A
蓄 電 池	2.0V-2.5AH
点 消 灯	自動点灯・自動消灯
発 光 仕 様	点灯仕様 / 点滅仕様 (600回/分) の切り替え式 (出荷時設定: 点灯仕様)

図面番号	KTAH08121
------	-----------

※太陽電池は南向きに設置して下さい。

