


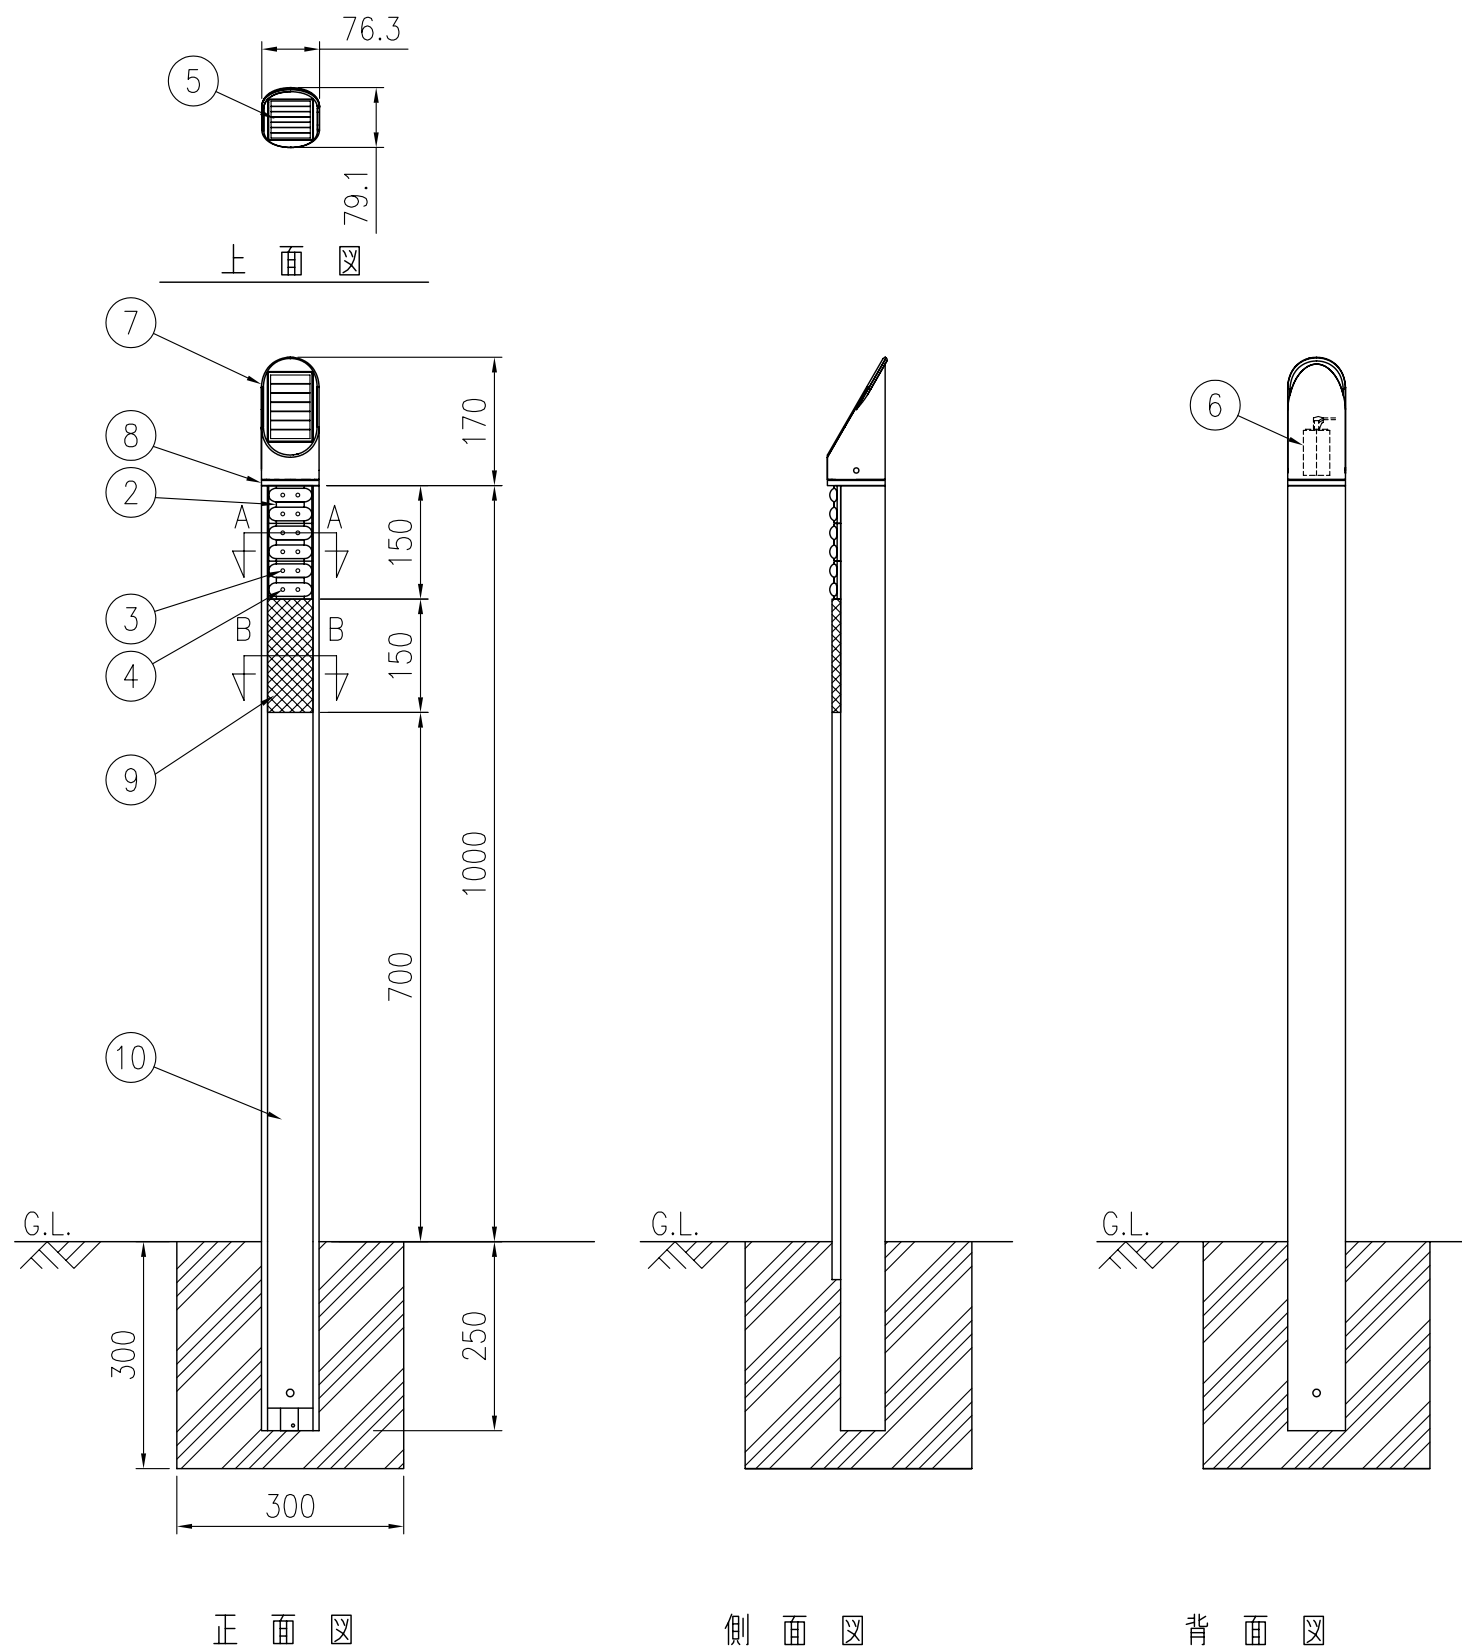


S=1/10

ジスロン チェンジフラッシュ CF-Y-B-C				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	支 柱	1	アルミニウム合金	アルマイト処理
2	LEDレンズ	3	ポリカーボネート樹脂	クリア
3	表 示 灯	6	発光ダイオード	LED黄色発光
4	表 示 灯	6	発光ダイオード	LED青色発光
5	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—
6	バ ッ テ リ ー	1	鉛蓄電池	—
7	キャ ッ プ	1	アルミニウム合金	—
8	ス パ ー サ ー	1	アルミニウム合金	—
9	反 射 体	1	ポリカーボネート樹脂	蛍光黄緑
10	枠 体	1	アルミニウム合金	アルマイト処理
11	センサー	1	サーミスタ	—

電 気 特 性	
太 陽 電 池	3.3V-0.196A
蓄 電 池	2.0V-2.5AH
点 消 灯	自動点灯・自動消灯
発 光 仕 様	点滅仕様(300回/分) 通常時：黄色発光，路面凍結のおそれがある場合：青色発光
図面番号	KTAH11023※1

- ※ 太陽電池は南向きに設置して下さい。
- ※ 黄色発光はメンテナンスランプの役割も兼ねています。
充電不足により表示灯が発光動作を停止した際、黄色発光部のみが2回/分で点滅発光します。

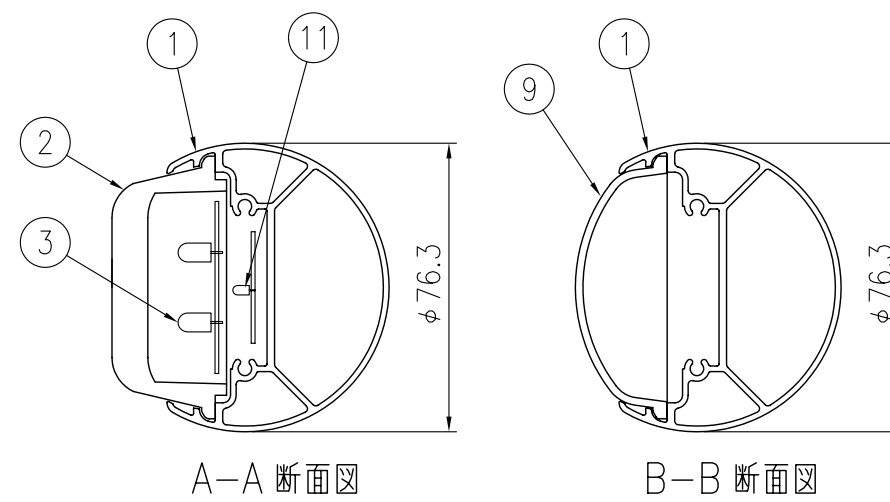

S=1/2