
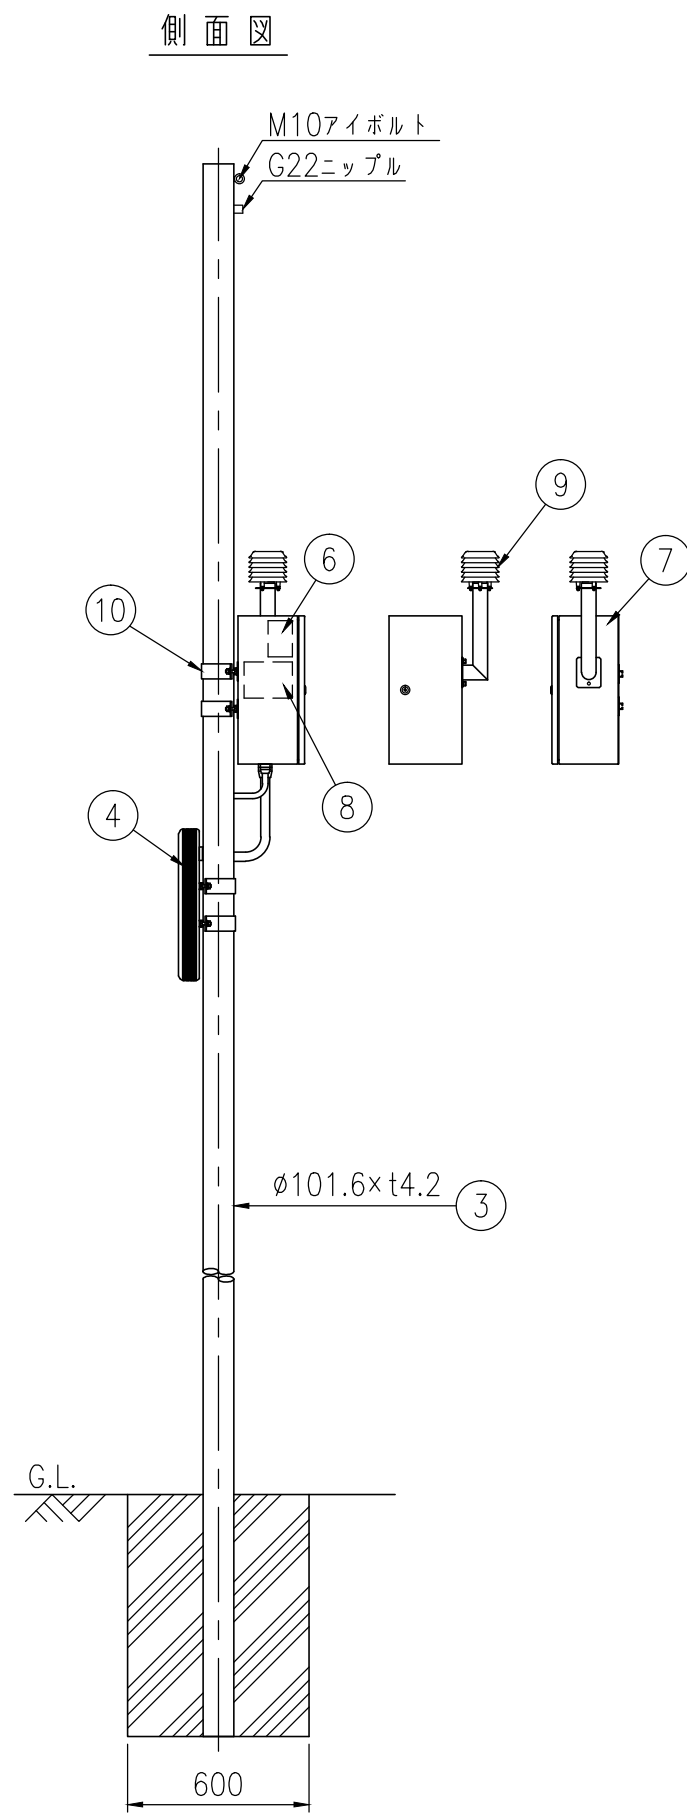


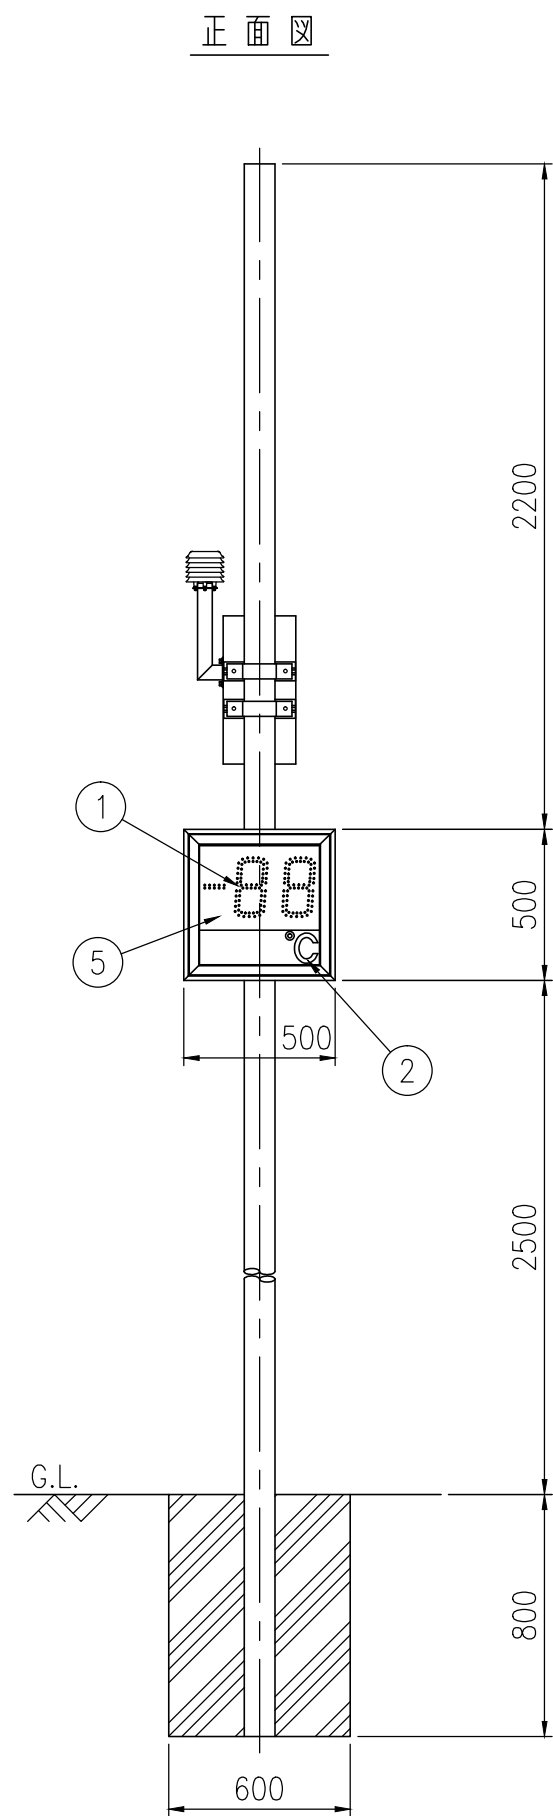

オプトマーカーⅣ OM4T-S-D				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	発 光 体	—	—	LED赤橙色発光
2	反 射 シ ー ト	—	封入レンズ型反射シート	白色
3	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
4	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
5	前 面 板	1	ポリカーボネート樹脂	橙色
6	コントローラ	1	—	—
7	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
8	スイッチング電源	1	—	—
9	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
10	取 付 金 具	4	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色

電 気 特 性	
電 源	1φ2W AC100V/200V,50/60Hz
消 費 電 力	7VA
発 光 体	発光ダイオード (赤橙色)
点 消 灯 (選 択 式)	昼間－点滅、夜間－点滅
	昼間－点滅、夜間－点灯
	昼間－点灯、夜間－点灯 (出荷時)
点 滅	33・38・43・50・60回/分より選択

図面番号	KTAH08060*5
------	-------------

- ・支柱は電線引き込み用中継柱兼用支柱ではありません。
- ・支柱へ直接電線を引き込む場合は、基礎選定を含めて、現地状況に応じた提案をさせていただきます場合があります。

※ D種接地工事を行って下さい。