


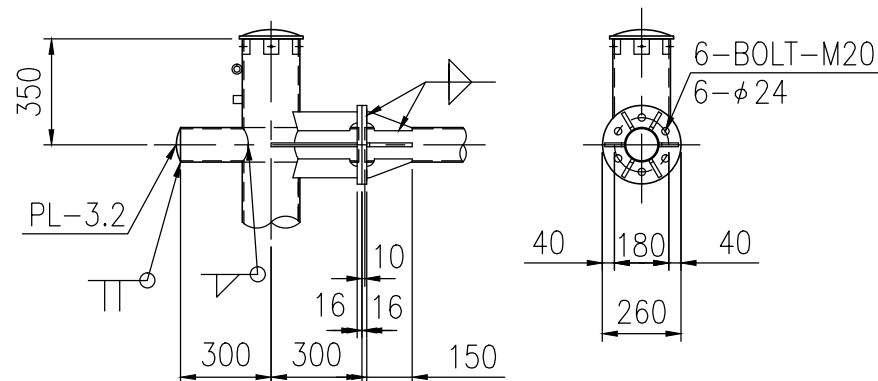


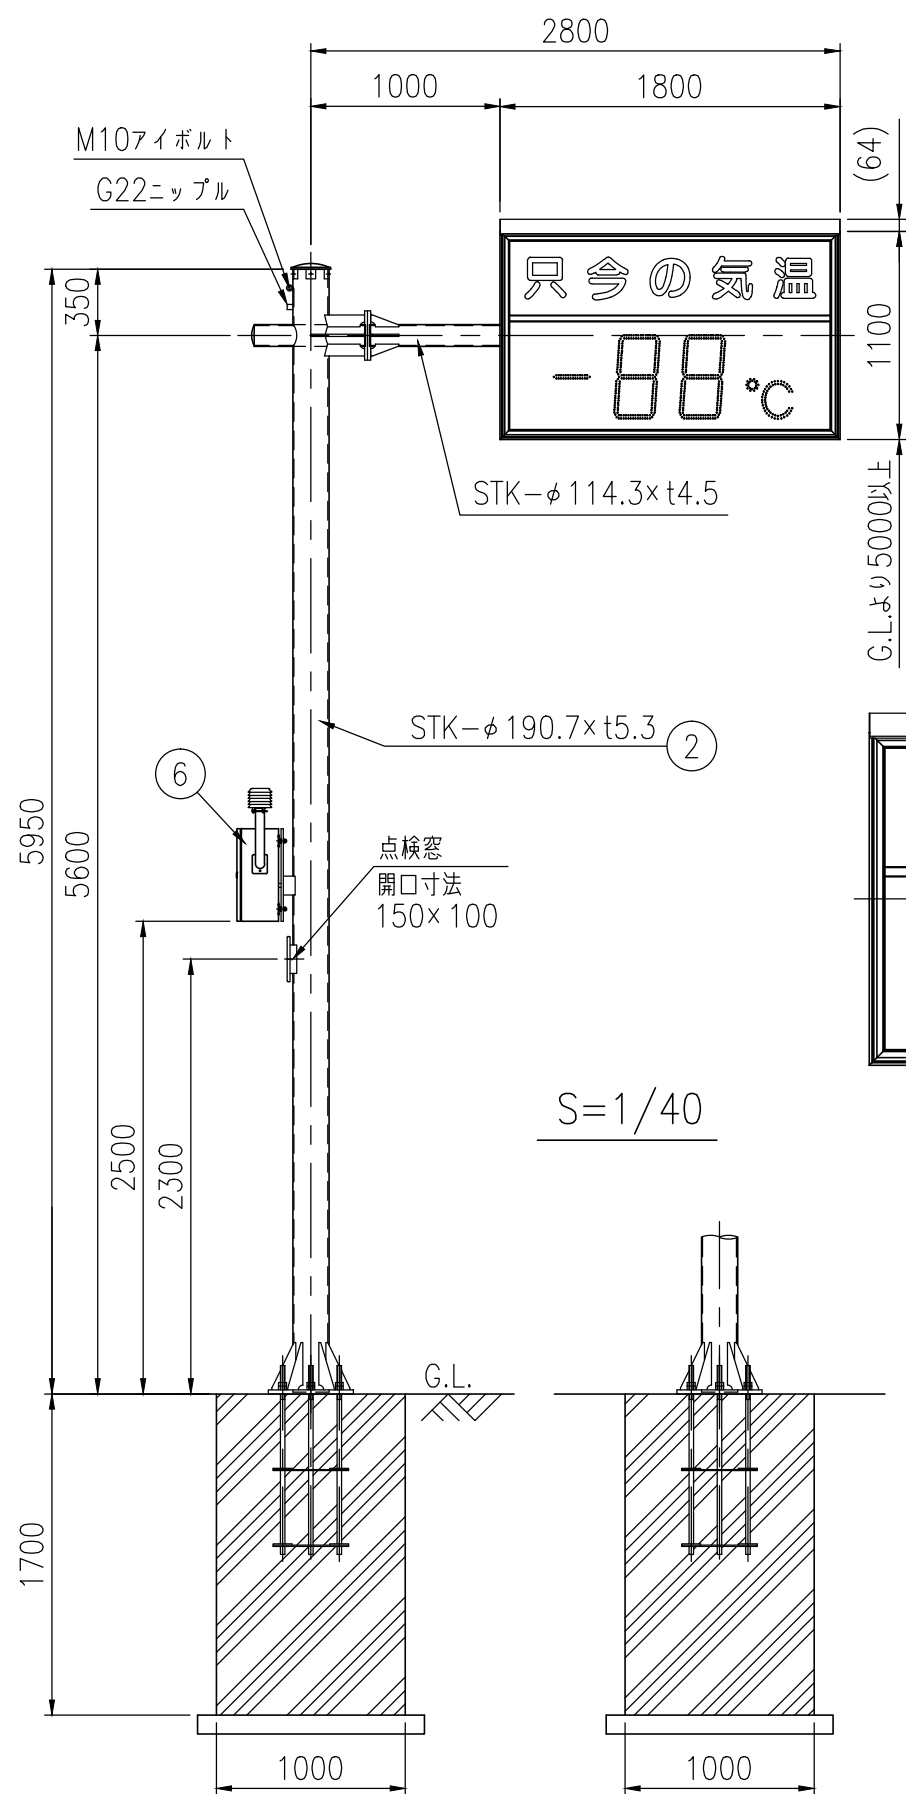


梁・柱の取合詳細図 S=1/25

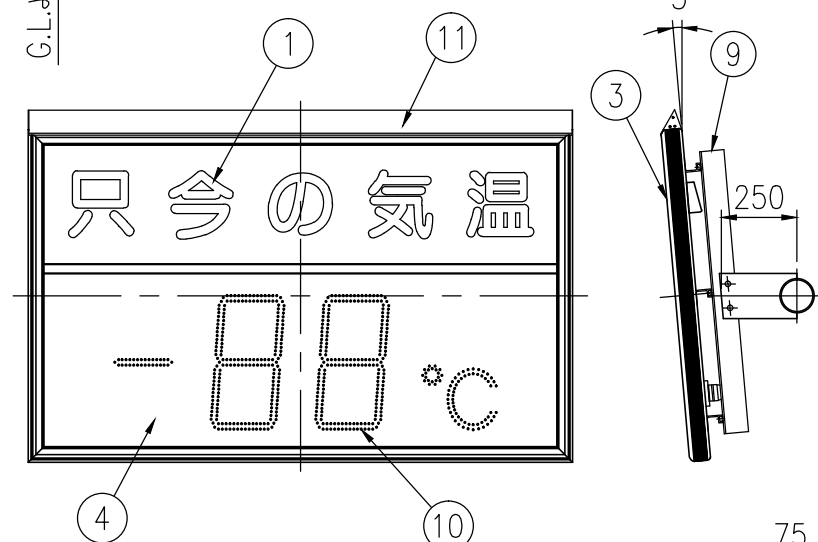

発光部 S=1/25

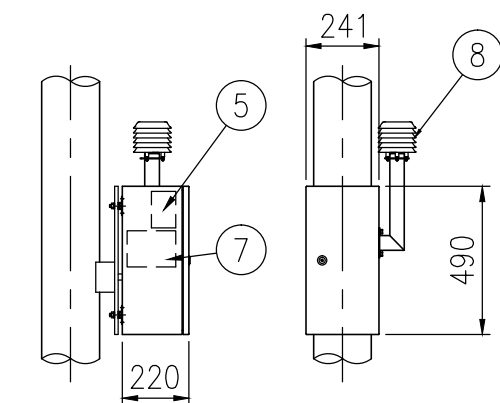

⑥ 制御ボックス S=1/25

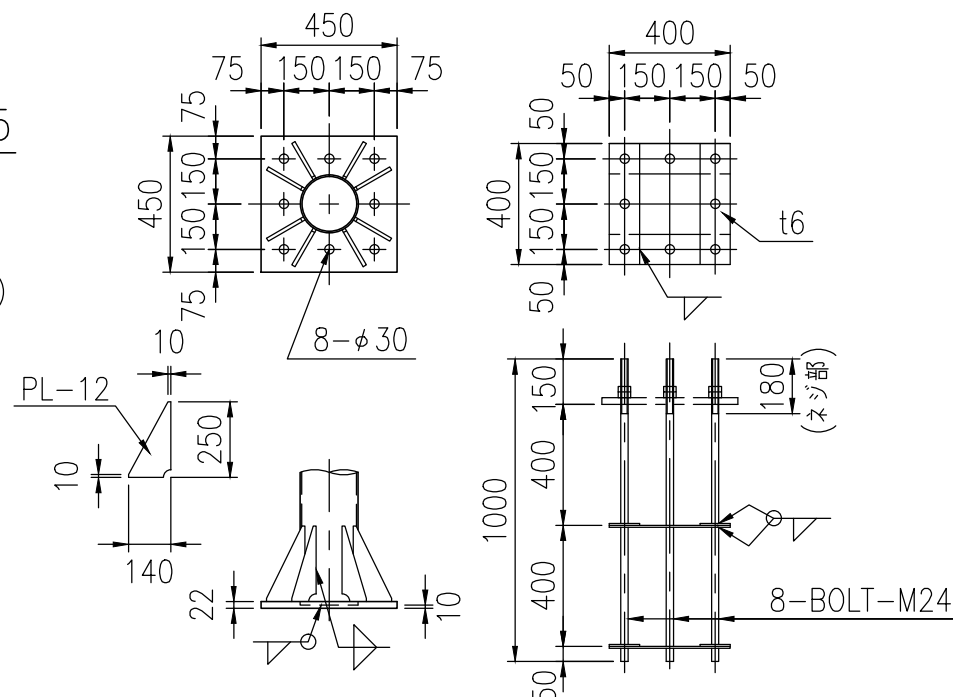

柱脚部詳細図 S=1/25

オプトマーカーⅣ 大型温度表示板 OM4T-L-DK(めっき柱)				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	反 射 シ ー ト	—	封入レンズ型反射シート	黄 色
2	逆 L 柱	1	STK400	溶融亜鉛めっき
3	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
4	前 面 板	1	ポリカーボネート樹脂	橙 色
5	コントローラ	1	—	—
6	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
7	スイッチング電源	1	—	—
8	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
9	T型アングル	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
10	温 度 表 示 部	1	—	LED赤橙色発光
11	雪 割	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,ステンカラー

電 気 特 性	
電 源	1φ2W AC100V/200V,50/60Hz
消 費 電 力	18VA
発 光 体	発光ダイオード (赤橙色)
点 消 灯	昼間-点滅、夜間-点滅
	昼間-点滅、夜間-点灯
	昼間-点灯、夜間-点灯 (出荷時)
点 滅	33・38・43・50・60回/分より選択
図面番号	KTAH13011*3

・支柱は電線引き込み用中継柱兼用支柱ではありません。
 ・支柱へ直接電線を引き込む場合は、基礎選定を含めて、現地状況に応じた提案を
 させていただく場合があります。

※D種接地工事を行って下さい。