


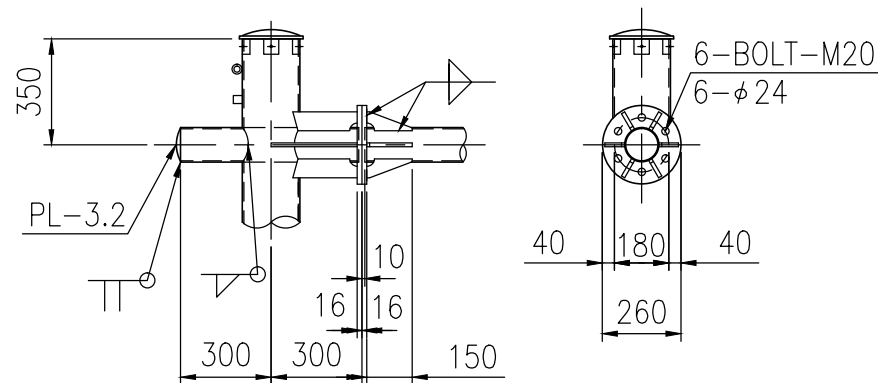


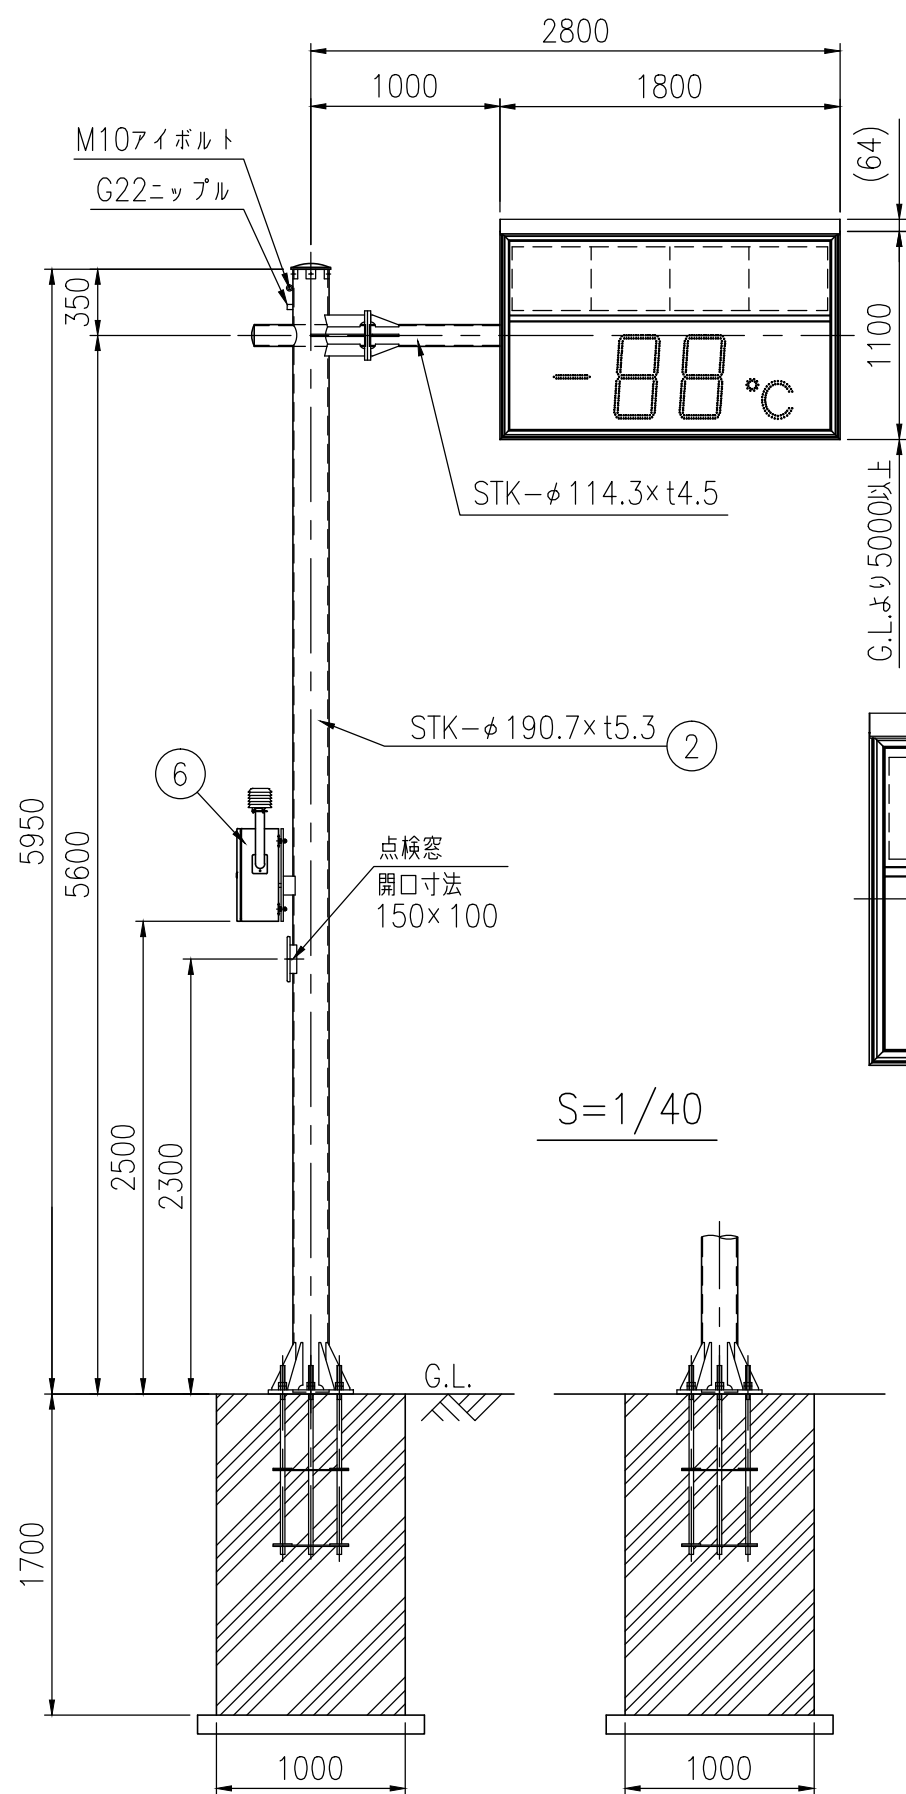


梁・柱の取合詳細図 S=1/25

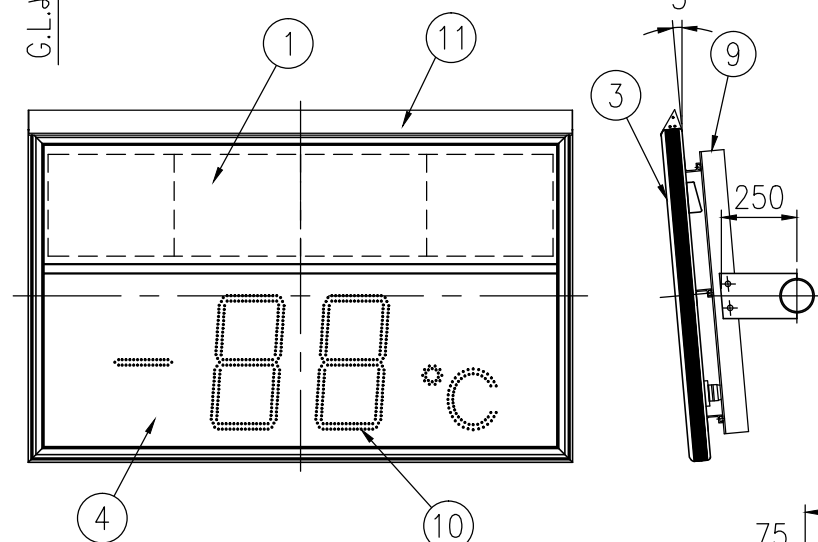

発光部 S=1/25

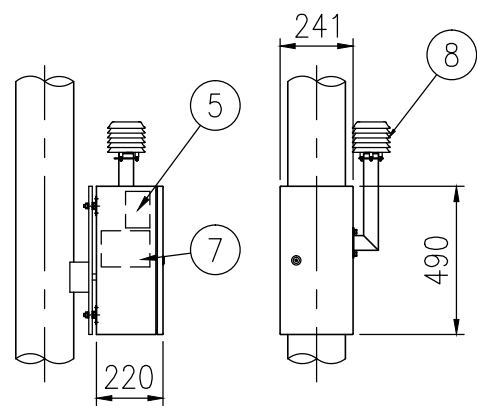

⑥ 制御ボックス S=1/25

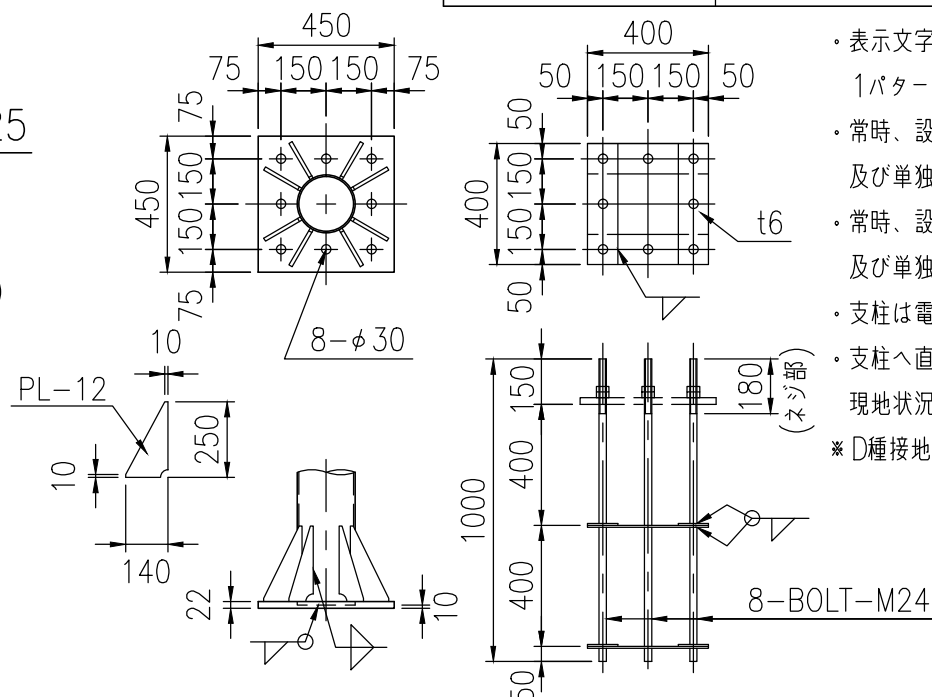

柱脚部詳細図 S=1/25

オプトマーカーⅣ 大型温度表示板 OM4T-LH-DK(塗装柱)				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	発 光 体	—	—	24×30ドット
2	逆 し 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
3	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
4	前 面 板	1	ポリカーボネート樹脂	橙 色
5	コントローラ	1	—	—
6	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
7	スイッチング電源	1	—	—
8	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
9	T型アングル	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
10	温 度 表 示 部	1	—	LED赤橙色発光
11	雪 割	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,ステンカラー

電 気 特 性		
電 源	1φ2W AC100V/200V,50/60Hz	
消 費 電 力	30VA	
発 光 体	発光ダイオード (赤橙色)	
1 文 字 寸 法	4文字	325mm×325mm
	5文字	270mm×270mm
点 消 灯	文字表示部	常時点滅
	温度表示部 (選択式)	昼間-点滅、夜間-点滅
		昼間-点滅、夜間-点灯
点 滅	33・38・43・50・60回/分より選択	
	(出荷時設定：50回/分)	

図面番号	KTAH13012*3
------	-------------

- ・表示文字はあらかじめ決められた20パターンの中の1パターンを表示できます。
- ・常時、設定温度以上で常温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・常時、設定温度以下で低温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・支柱は電線引き込み用中継柱兼用支柱ではありません。
- ・支柱へ直接電線を引き込む場合は、基礎選定を含めて、現地状況に応じた提案をさせていただく場合があります。
- ※D種接地工事を行って下さい。