




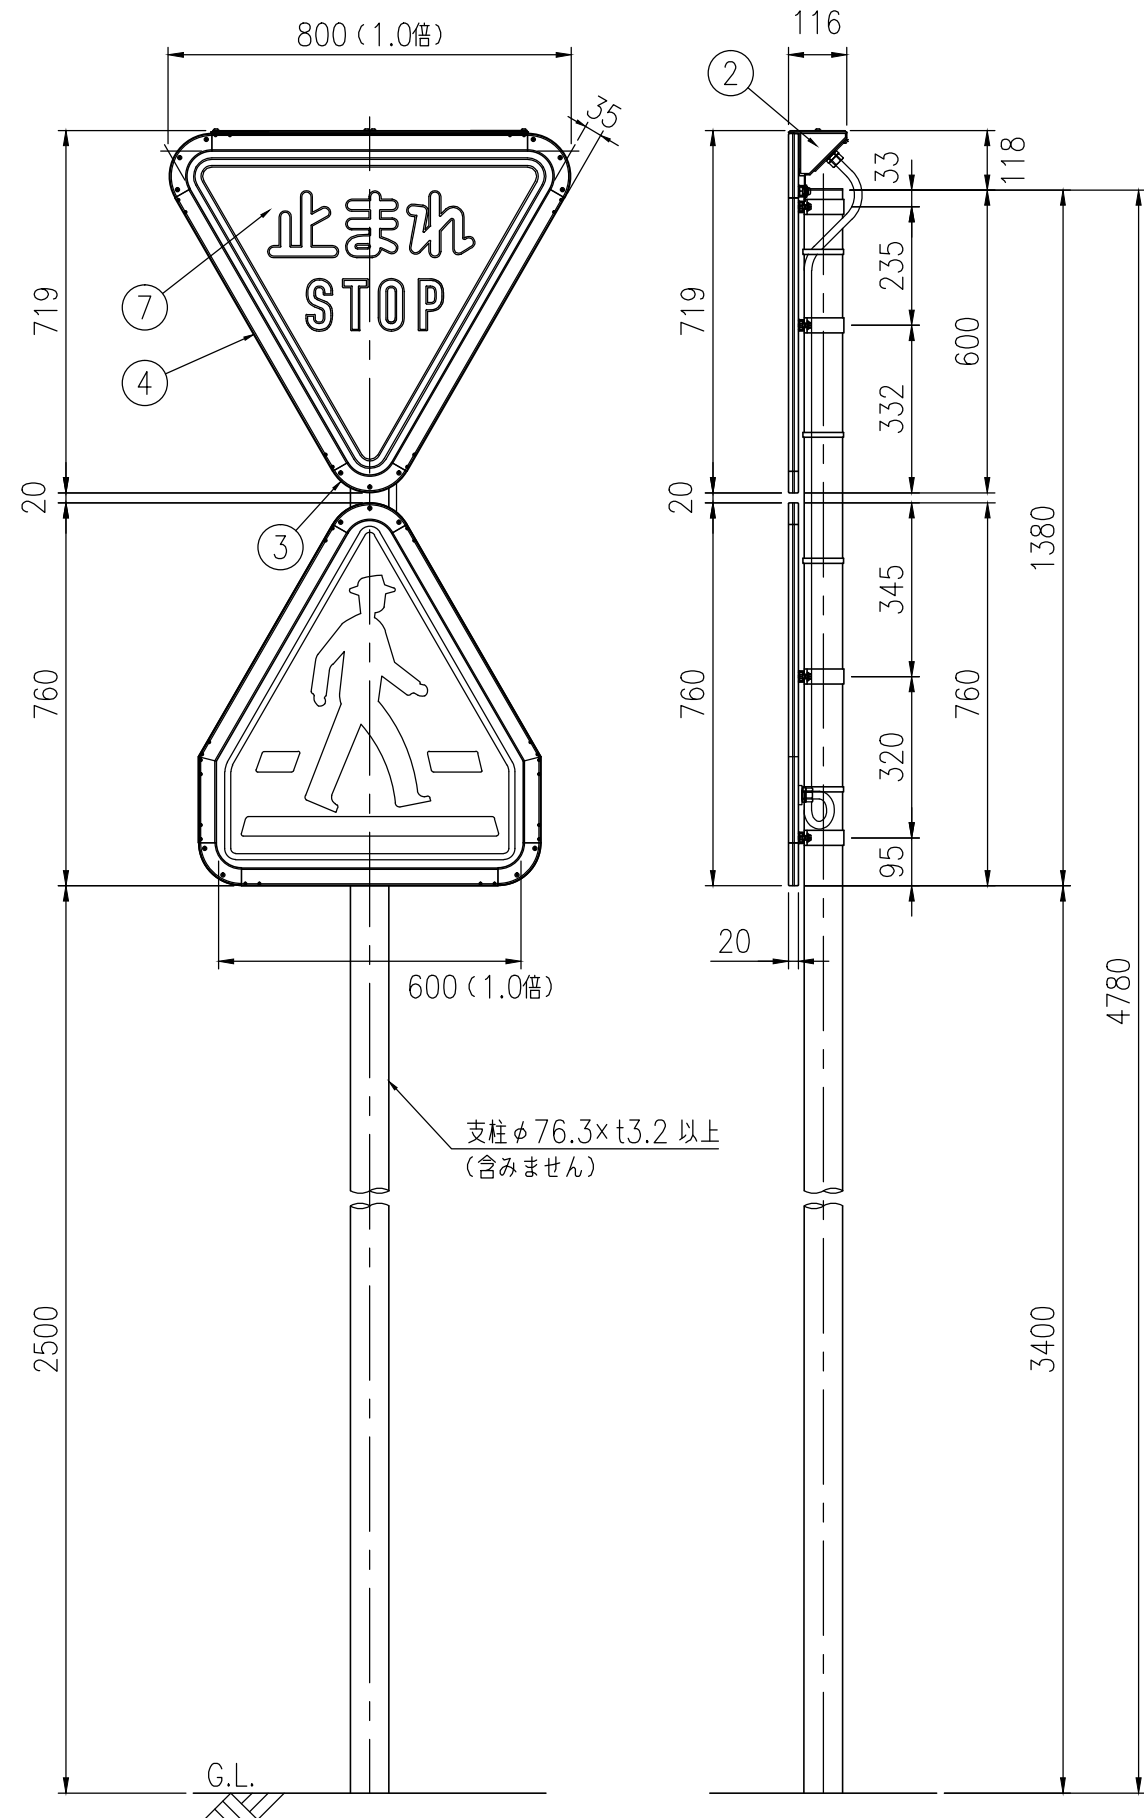

参考基礎寸法  
□600×H900

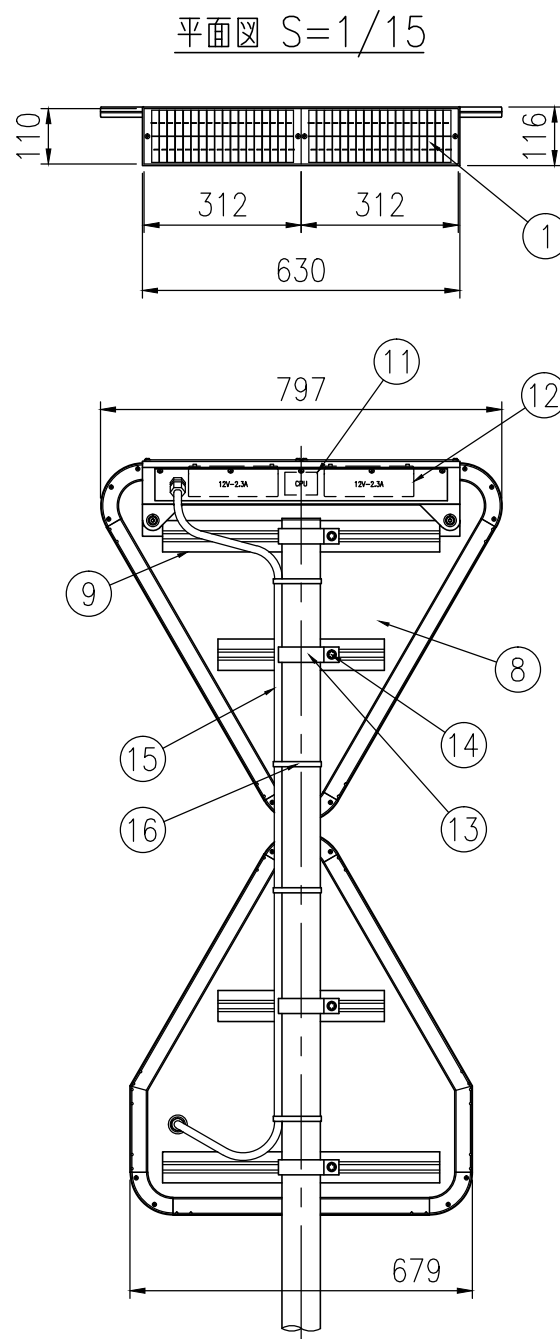

背面図 S=1/15

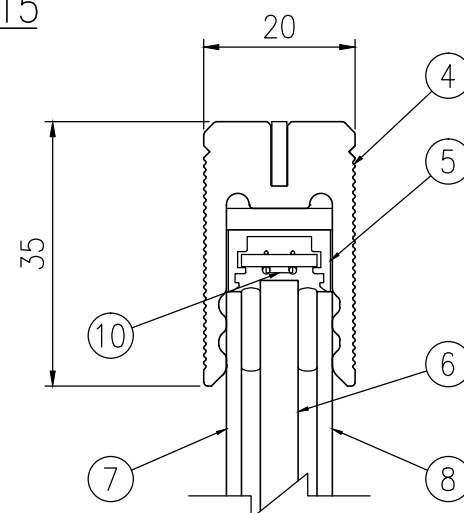

発光体取付部詳細図 S=1/1

| ジスロン セイフティブライト330A+407AR 1.0倍<br>BRT-330A+407AR |          |    |            |           |
|-------------------------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| 品番                                              | 品名       | 数量 | 材質         | 備考        |
| 1                                               | 太陽電池     | 2  | シリコンソーラー   | —         |
| 2                                               | パワーユニット  | 1  | アルミニウム合金   | シルバーメタリック |
| 3                                               | コーナー金具   | 6  | アルミニウム合金   | —         |
| 4                                               | フレーム     | 8  | アルミニウム合金   | —         |
| 5                                               | LEDフォルダー | 3  | アルミニウム合金   | —         |
| 6                                               | 導光板      | 2  | メタクリル樹脂    | ドットパターン   |
| 7                                               | 標識板      | 2  | メタクリル樹脂    | 超高輝度反射シート |
| 8                                               | 裏板       | 2  | アルミニウム合金   | —         |
| 9                                               | 取付リブ     | 4  | アルミニウム合金   | —         |
| 10                                              | 発光体      | 21 | 高輝度発光ダイオード | 白色発光      |
| 11                                              | コントローラー  | 1  | CPU制御基板    | —         |
| 12                                              | 蓄電池      | 2  | 鉛シール蓄電池    | —         |
| 13                                              | 取付金具     | 4  | アルミニウム合金   | 76用フンタッチ  |
| 14                                              | ボルト・ナット  | 4  | SUS LH-M8  | 盗難防止仕様    |
| 15                                              | 電線管      | 1  | フレキシブル電線管  | φ15×L1800 |
| 16                                              | 結束バンド    | 4  | SUS        | —         |

| 電気特性       |                               |
|------------|-------------------------------|
| 太陽電池       | 16.9V-0.2A × 2台 (6.76W)       |
| 蓄電池        | 12V-2.3Ah × 2台                |
| 発光体        | LED 高輝度発光ダイオード                |
| 点灯         | 自動点灯 太陽電池電圧監視式                |
| 出力可変 (選択式) | 1: 150%~50%出力可変 / 2: 100%出力一定 |
| 作動 (選択式)   | 1: 上下交互点滅 / 2: 上下同時点滅         |
| 点滅         | 交互: 30~50回/分 同時: 50~70回/分     |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 図面番号 | KTDH17016※01 2017/09/22 |
|------|-------------------------|

※仕様及び電子規格は品質向上のため変更する場合があります

※支柱は含みません (φ76.3×t3.2以上)