



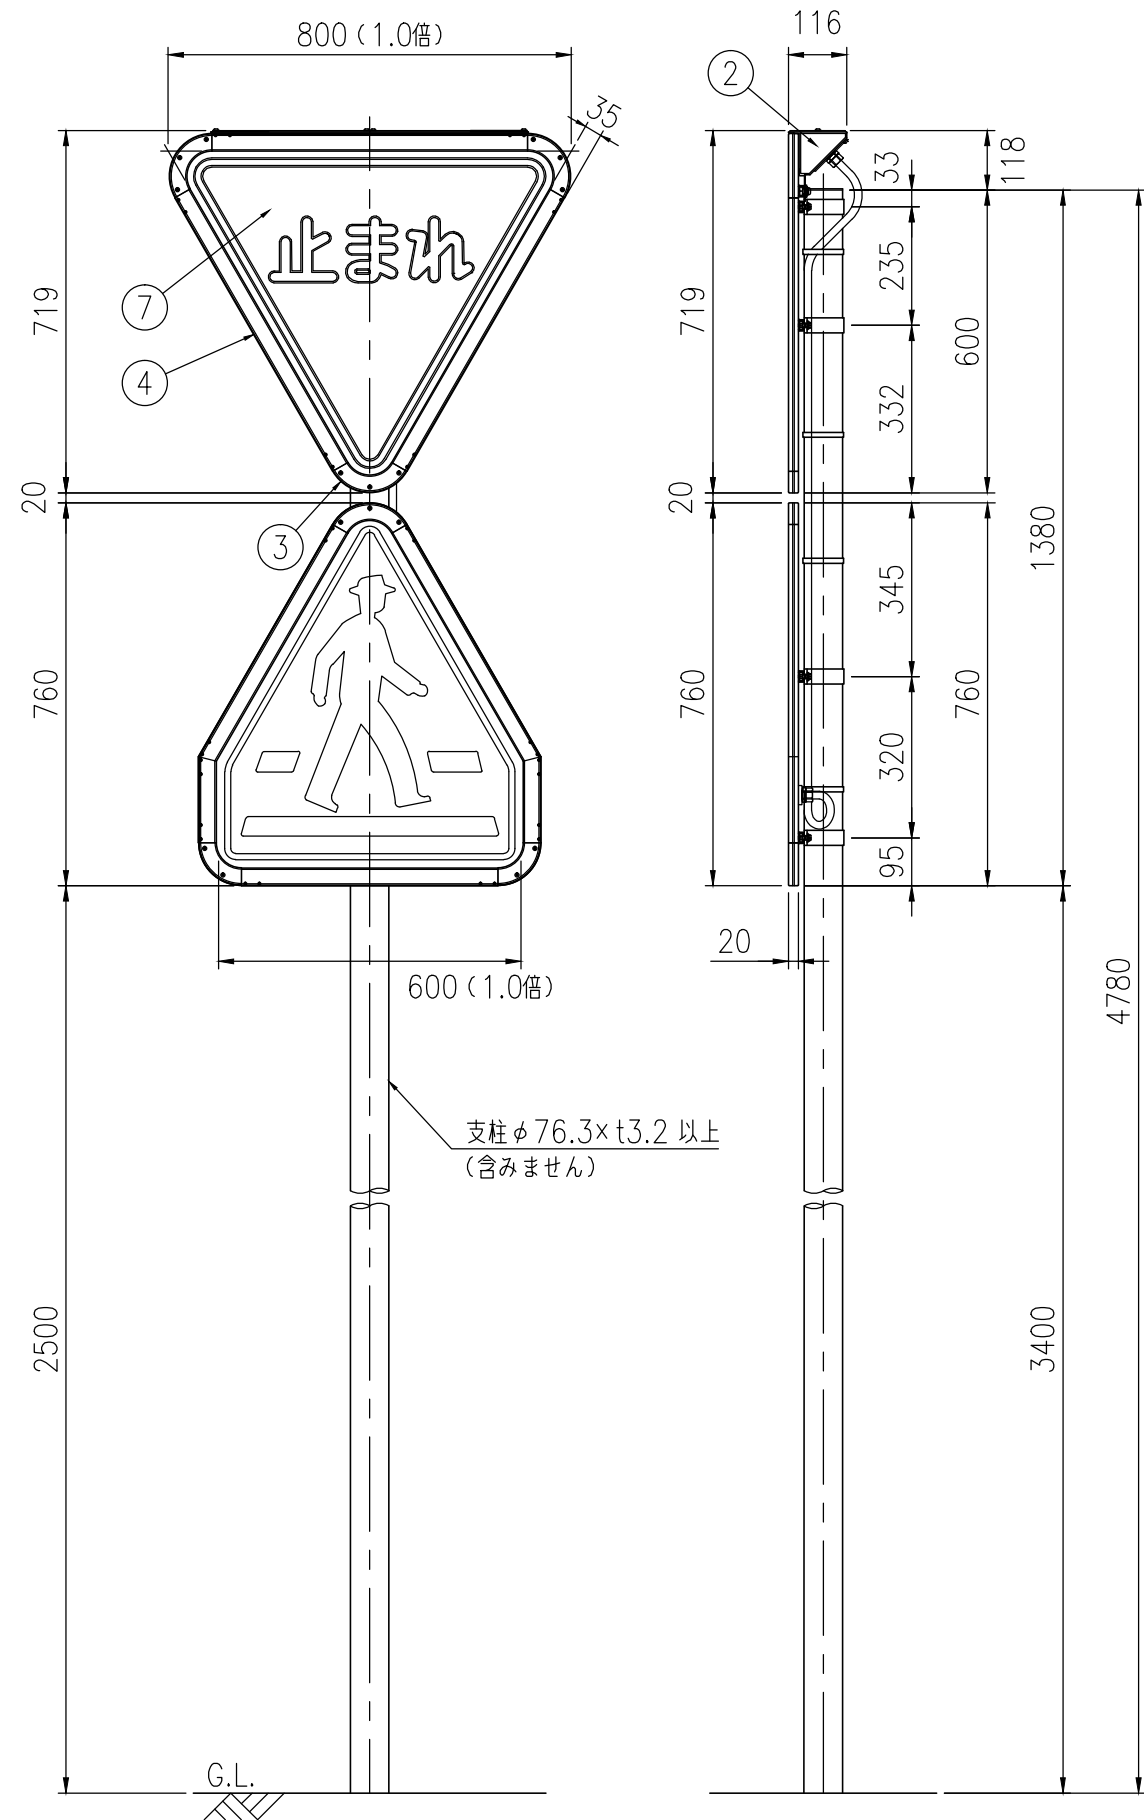


参考基礎寸法
□600×H900

正面図 S=1/15

側面図 S=1/15

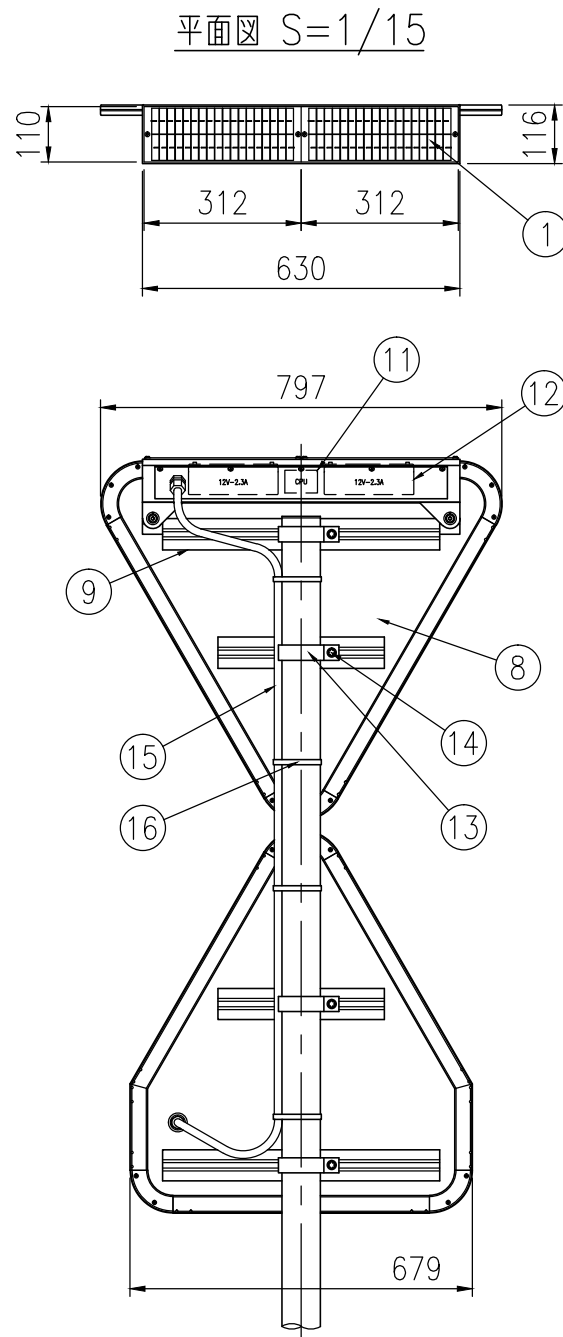

背面図 S=1/15

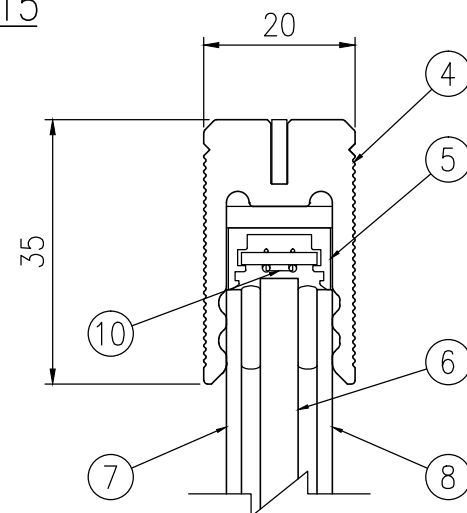

発光体取付部詳細図 S=1/1

ジスロン セイフティブライト330B+407AR 1.0倍 BRT-330B+407AR				
品番	品名	数量	材質	備考
1	太陽電池	2	シリコンソーラー	—
2	パワーユニット	1	アルミニウム合金	シルバーメタリック
3	コーナー金具	6	アルミニウム合金	—
4	フレーム	8	アルミニウム合金	—
5	LEDフォルダー	3	アルミニウム合金	—
6	導光板	2	メタクリル樹脂	ドットパターン
7	標識板	2	メタクリル樹脂	超高輝度反射シート
8	裏板	2	アルミニウム合金	—
9	取付リブ	4	アルミニウム合金	—
10	発光体	21	高輝度発光ダイオード	白色発光
11	コントローラー	1	CPU制御基板	—
12	蓄電池	2	鉛シール蓄電池	—
13	取付金具	4	アルミニウム合金	76用フンタッチ
14	ボルト・ナット	4	SUS LH-M8	盗難防止仕様
15	電線管	1	フレキシブル電線管	φ15×L1800
16	結束バンド	4	SUS	—

電気特性	
太陽電池	16.9V-0.2A × 2台 (6.76W)
蓄電池	12V-2.3Ah × 2台
発光体	LED 高輝度発光ダイオード
点灯	自動点灯 太陽電池電圧監視式
出力可変 (選択式)	1: 150%~50%出力可変 / 2: 100%出力一定
作動 (選択式)	1: 上下交互点滅 / 2: 上下同時点滅
点滅	交互: 30~50回/分 同時: 50~70回/分

図面番号	KTDH17018 2017/08/29
------	----------------------

※仕様及び電子規格は品質向上のため変更する場合があります

※支柱は含まません (φ76.3×t3.2以上)