正面図

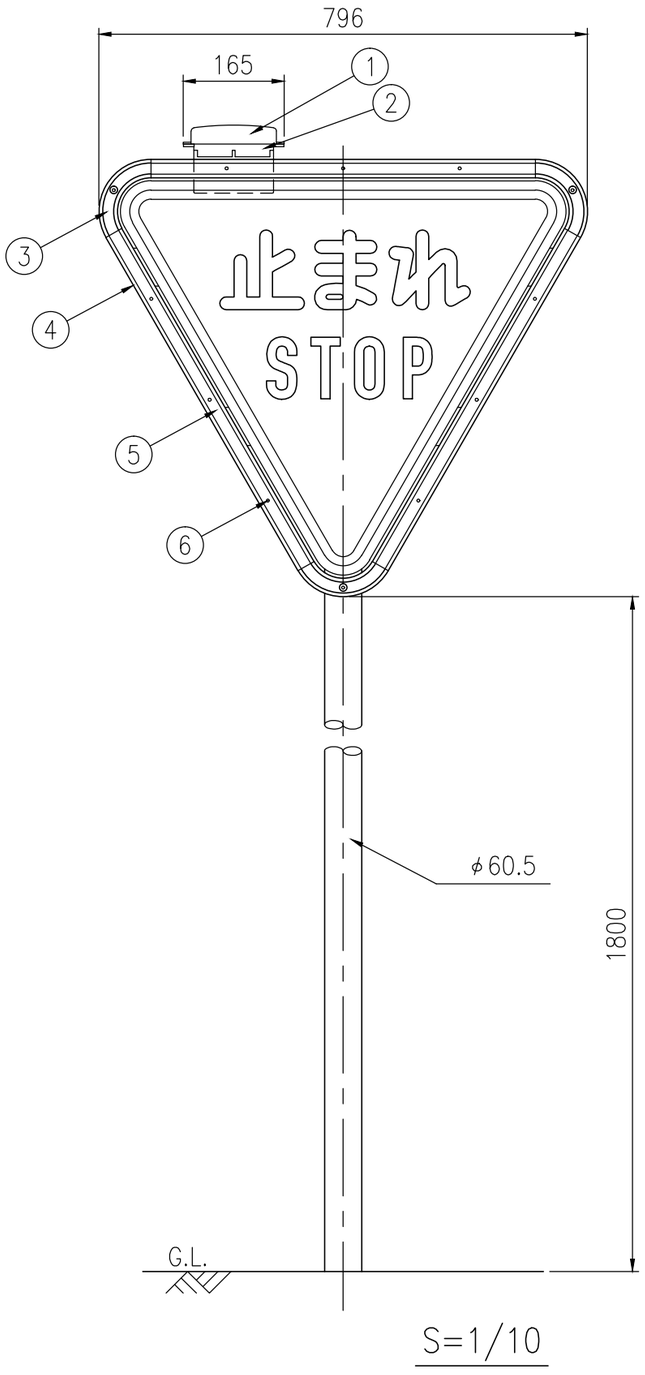

S=1/10

側面図

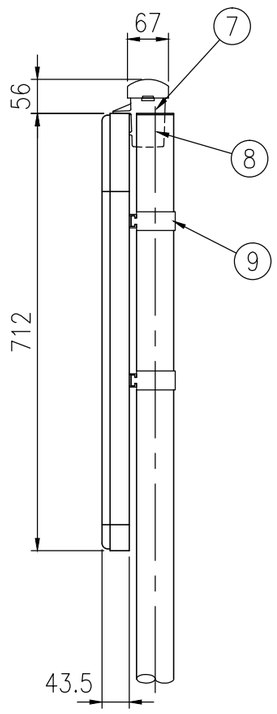

背面図

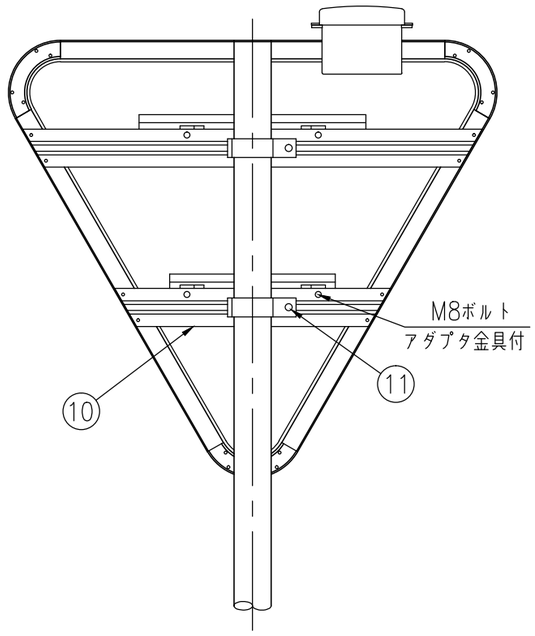

バッテリー配線接続部

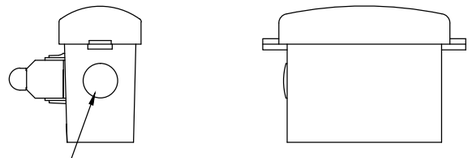

※側面穴から出ているバッテリー配線を
コネクタ接続すると動作開始します。
接続後は⑫樹脂キャップで蓋をして下さい。

サンフラッシャー　ST−208T−RN				
部番	部品名	数量	材質	摘要
1	太陽電池	1	シリコンソーラー	――
2	ソーラー架台	1	アルミニウム合金	――
3	ジョイント	3	アルミニウム合金	――
4	ベースパイプ	3	アルミニウム合金	――
5	カバーパイプ	3	ポリカーボネート樹脂	無色透明
6	発光体	12	――	LED 赤色発光
7	コントローラー	1	――	――
8	蓄電池	1	鉛蓄電池	――
9	取付金具	2	アルミニウム合金	――
10	チャンネル	2	アルミニウム合金	――
11	LHボルト・ナット	2	SUS(M8×20)	盗難防止仕様
12	樹脂キャップ	1	合成樹脂	――

電気特性	
太陽電池	3.29V−0.14A
蓄電池	2.0V−2.5AH
発光体	発光ダイオード
点消灯	自動点消灯（約300LX）
点滅	50~70回/分

図面番号	KTDH12009※1
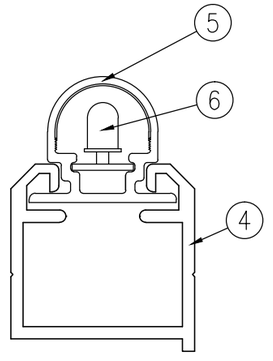
発光体取付部詳細図