

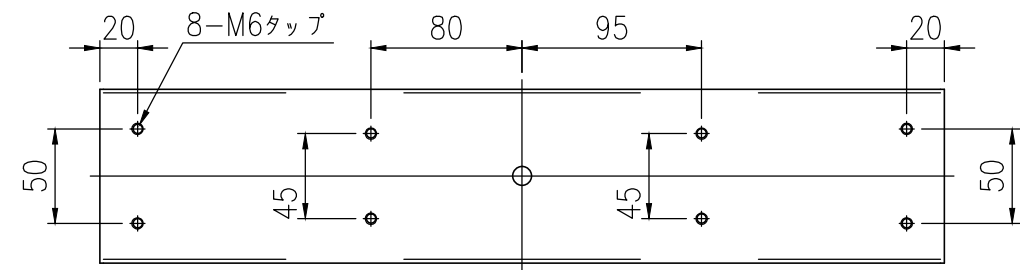
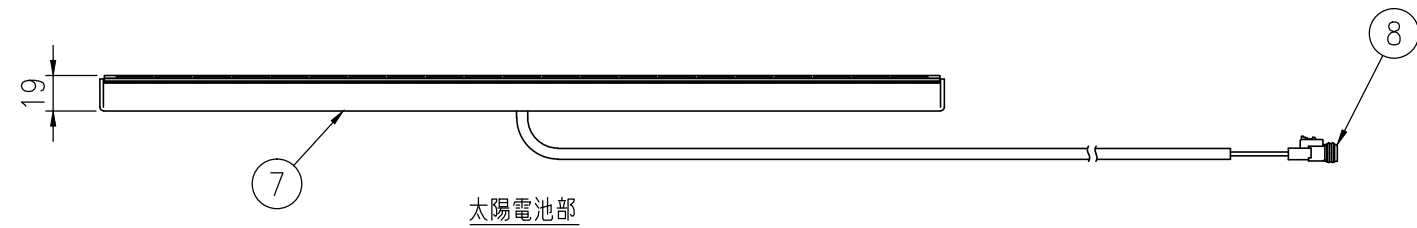
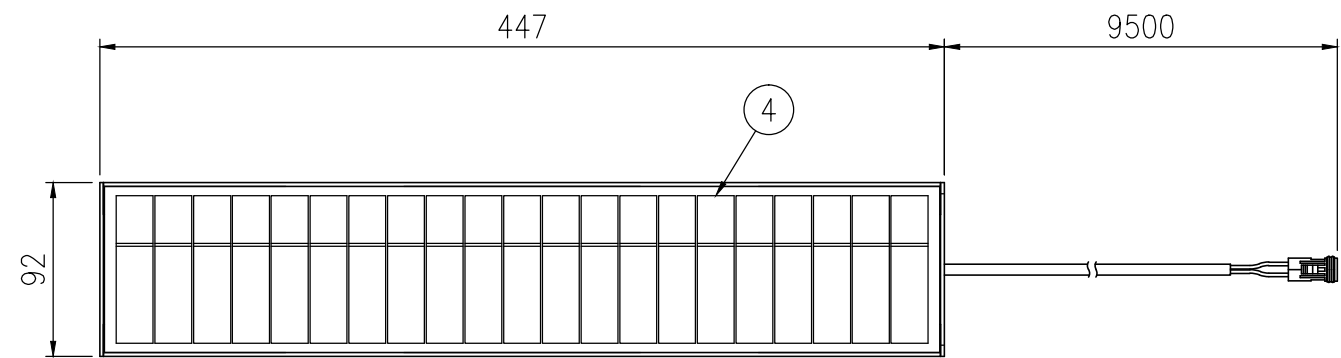


ソーラールミT3 セパレートタイプ (KSLT3-W-SP)				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	発 光 体	14	—————	LED白色発光
2	前 面 板	1	アクリル樹脂	無色透明
3	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜（シルバー）
4	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—————
5	蓄 電 池	1	ニッケル水素電池	長寿命型電池
6	コントローラ	1	—————	—————
7	太陽電池ケース	1	アルミニウム合金	シルバー塗装
8	防水コネクタ	1	—————	IP67


電 気 特 性	
太 陽 電 池	10.2V-0.489A
蓄 電 池	7.2V-3.7Ah
発 光 時 間	夜間検出後6時間点灯、6時間後減光
図 面 番 号	KG18006

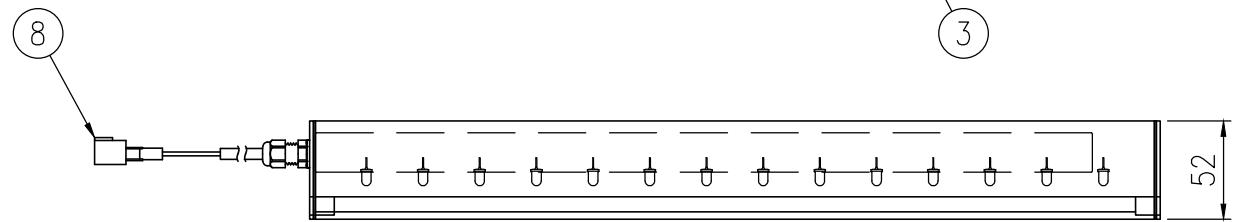

金具取り付け穴位置

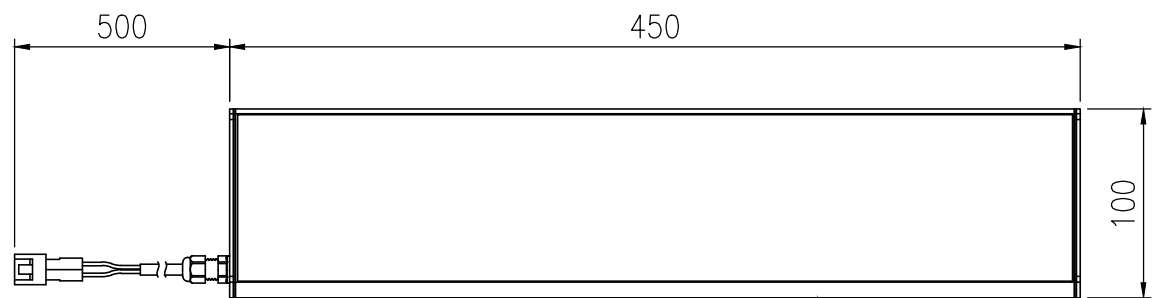

照明部

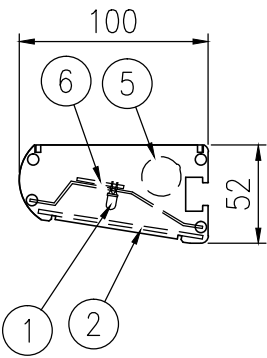

S=1/4