
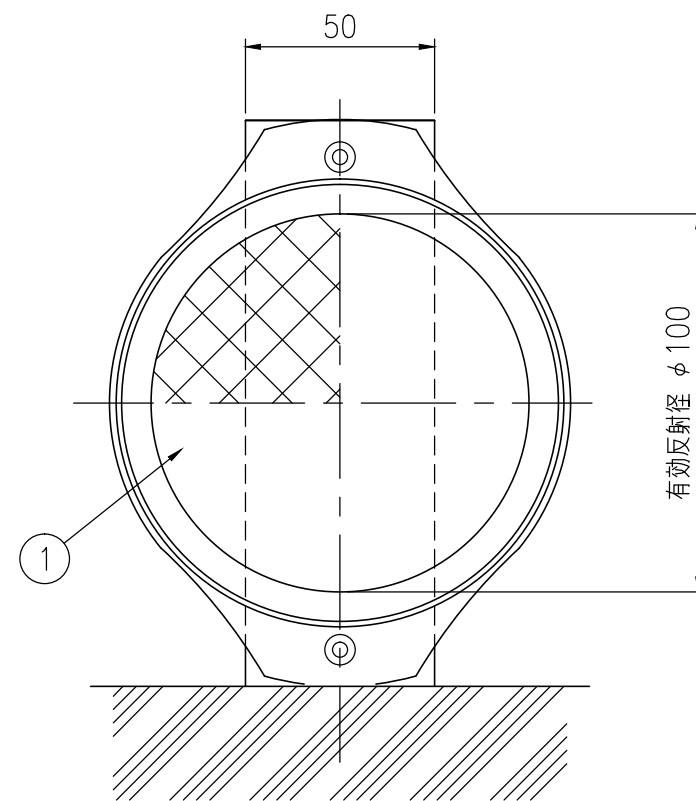


設置図 S=1/10

| ジスロン φ100 デリニエーター SHS-GWP |         |    |            |         |
|---------------------------|---------|----|------------|---------|
| 品番                        | 品名      | 数量 | 材質         | 備考      |
| 1                         | 反射体     | 2  | ポリカーボネート樹脂 | φ100    |
| 2                         | 取付金具    | 2  | アルミニウム合金   | t2.0    |
| 3                         | 裏板      | 2  | アルミニウム合金   | t1.2    |
| 4                         | 反射体押さえ枠 | 2  | アルミニウム合金   | t1.2    |
| 5                         | アンカーボルト | 2  | (M8×70)    | 溶融亜鉛めっき |
| 図面番号                      |         |    | ADCH9802※2 |         |

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用

※ アンカーボルトは芯棒打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ8.5、深さ40mm)

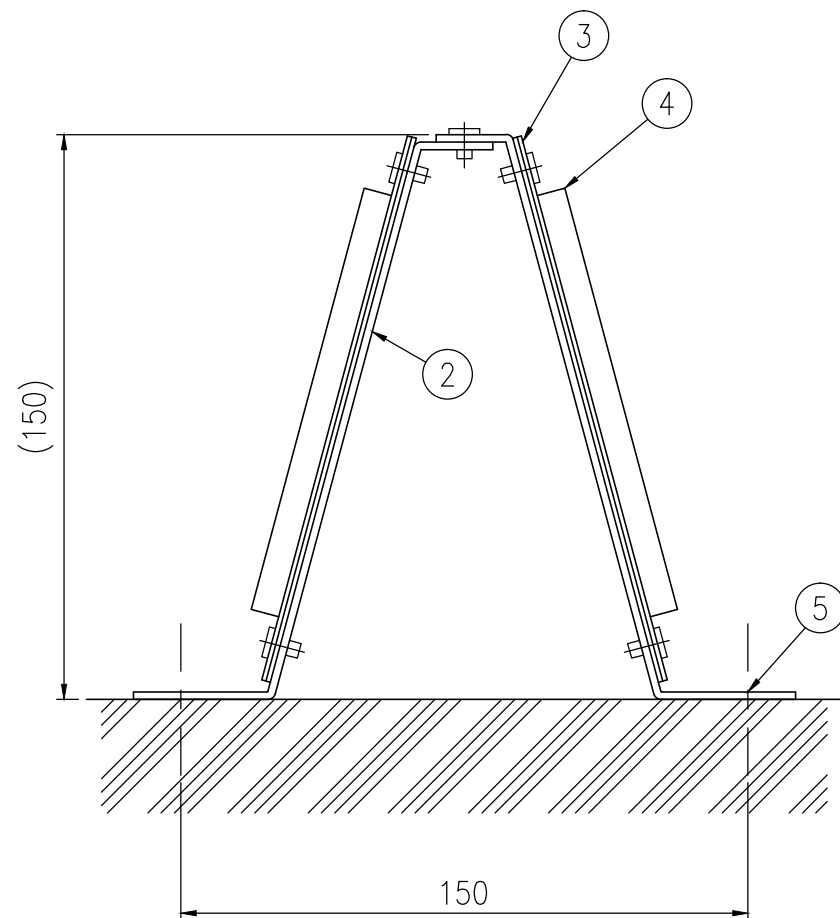

反射部詳細図 S=1/2