


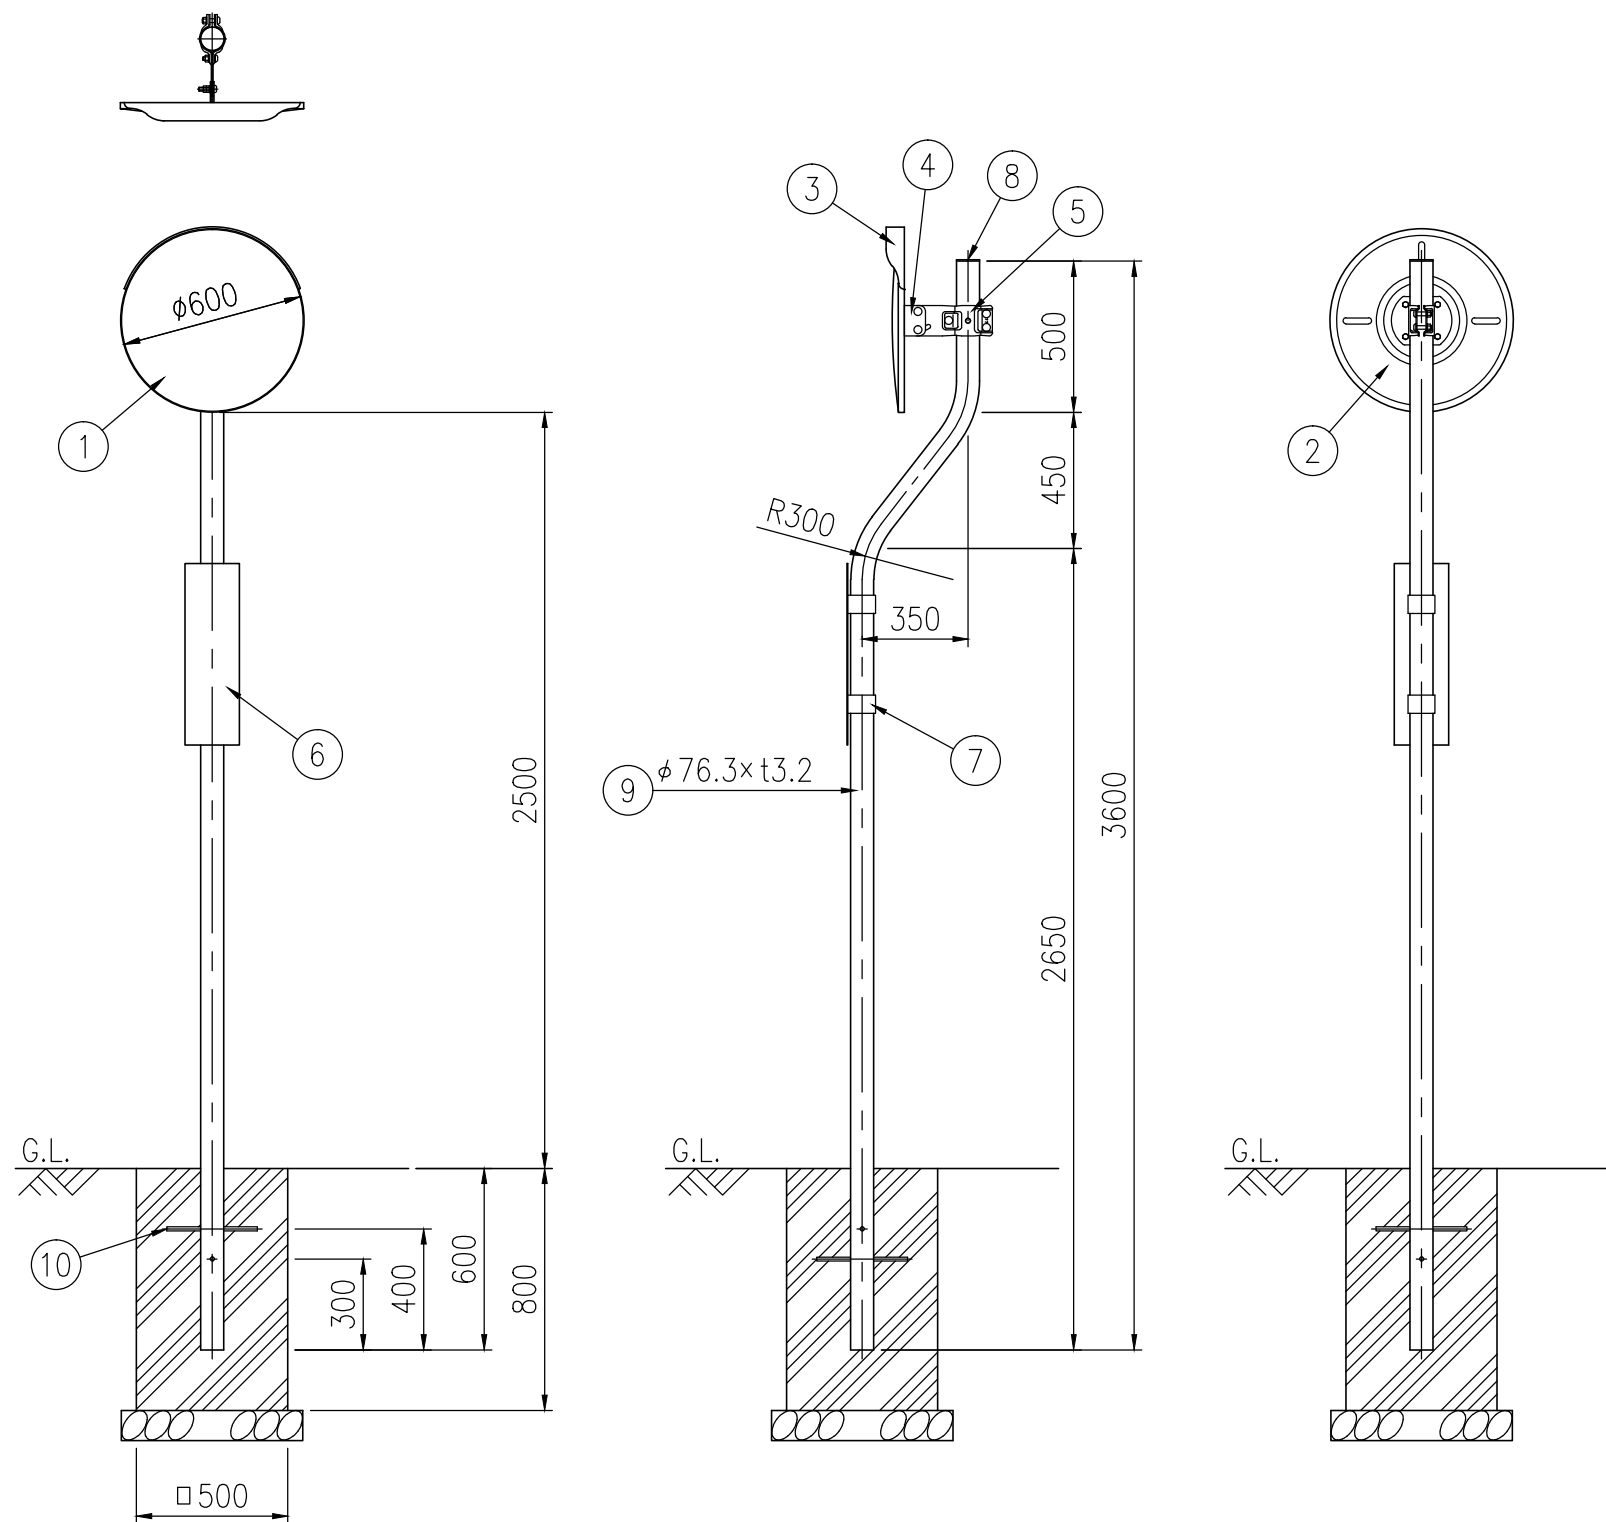

| ジスロン ハイドロクリーンミラー SUS 600S-C3 |         |     |              |           |
|------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|
| 品 番                          | 品 名     | 数 量 | 材 質          | 備 考       |
| 1                            | 鏡 面     | 1   | ステンレス        | φ600      |
| 2                            | 裏 板     | 1   | SGCC         | ――        |
| 3                            | フ ード    | 1   | ポリカーボネート樹脂   | 橙 色       |
| 4                            | 裏板取付金具  | 1   | SPHC         | 熔融亜鉛めっき   |
| 5                            | 支柱取付金具  | 1   | SPHC         | 熔融亜鉛めっき   |
| 6                            | 注 意 板   | 1   | ――           | ――        |
| 7                            | 取付バンド   | 2   | ――           | ――        |
| 8                            | キャ ッ プ  | 1   | ポリエチレン樹脂     | 黒 色       |
| 9                            | A P 支 柱 | 1   | STK400,亜鉛めっき | 静電粉体塗装,橙色 |
|                              | めっき支柱   | 1   | STK400       | 熔融亜鉛めっき   |
| 10                           | ネ カ セ   | 2   | (φ13×300)    | ――        |

|      |             |
|------|-------------|
| 図面番号 | KMAH11009※1 |
|------|-------------|

※ 鏡面は、表面に超親水化処理を施す  
※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく