
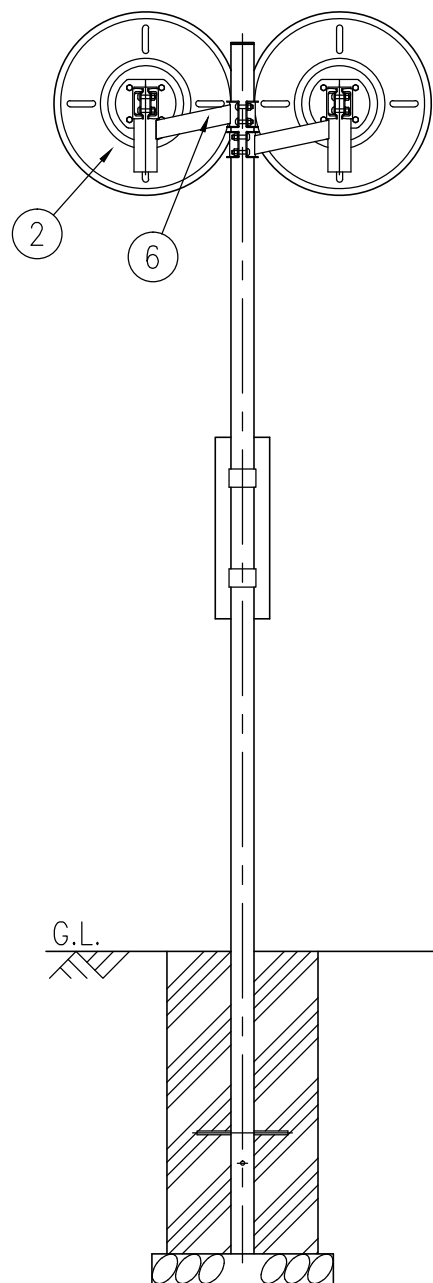
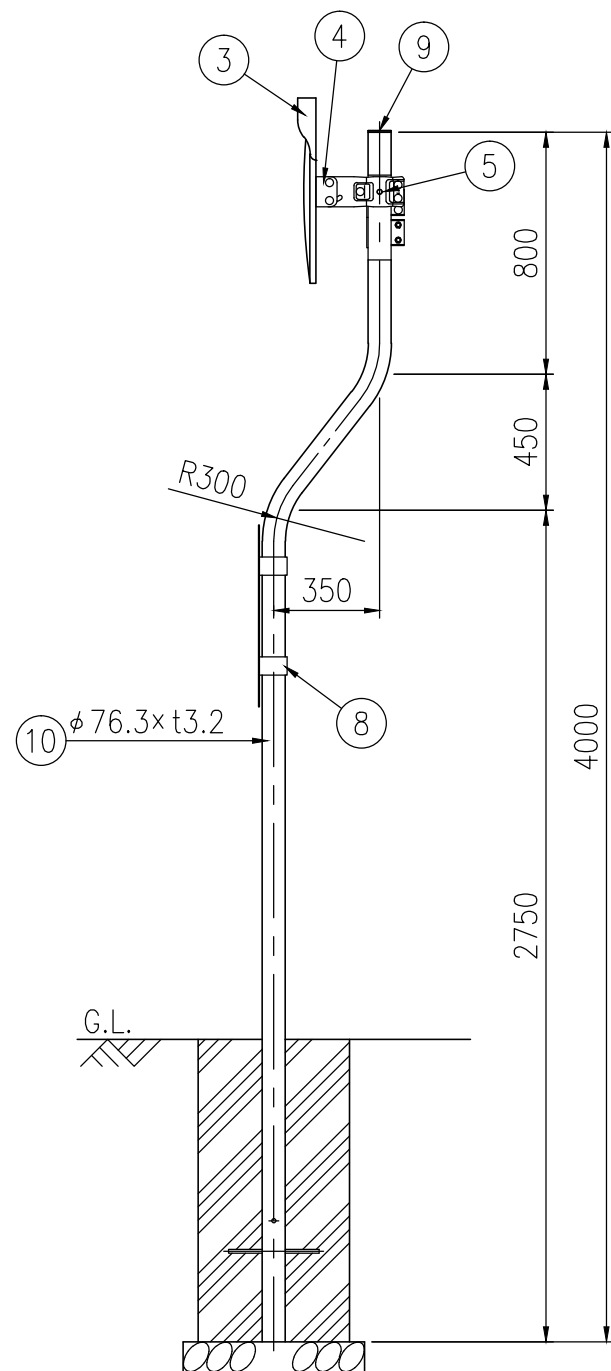


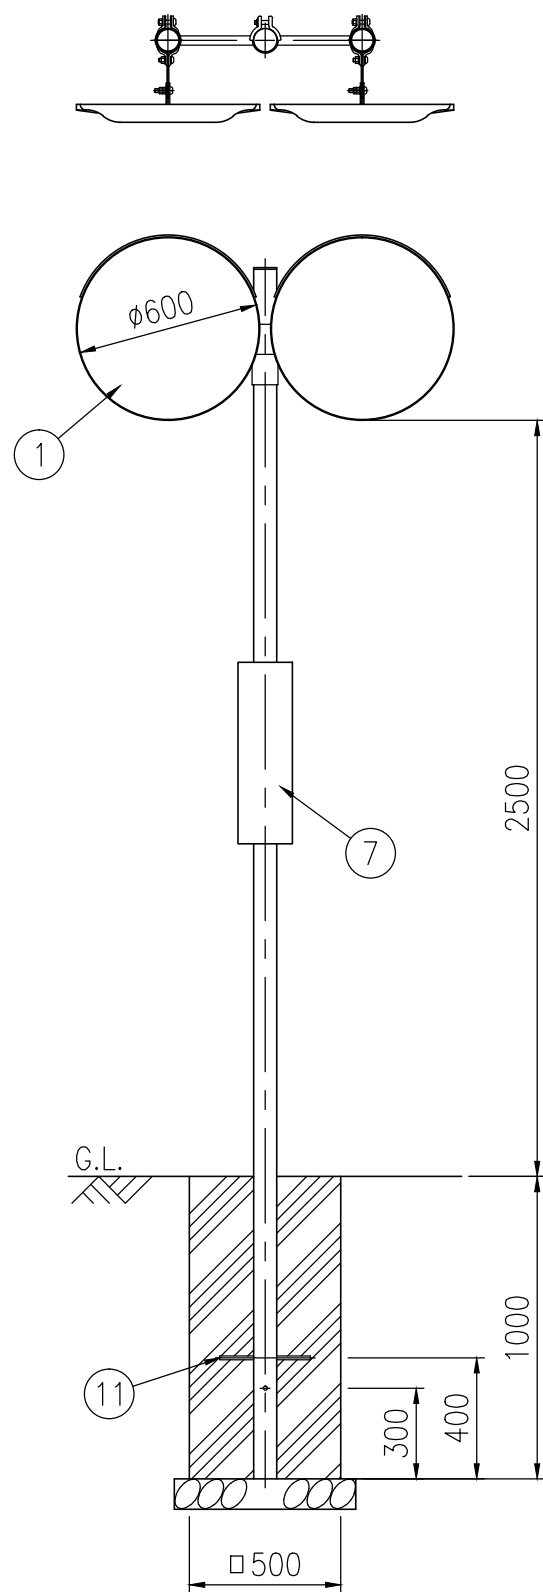

設置図 S=1/25

ジスロン ハイドロクリーンミラー SUS 600W-C3				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	2	ステンレス	φ600
2	裏 板	2	SGCC	—
3	フ ード	2	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	裏板取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
5	支柱取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	W取付金具	2	STK400,STKR400,SPHC	溶融亜鉛めっき
7	注 意 板	1	—	—
8	取付バンド	2	—	—
9	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
10	A P 支 柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,橙色
	めっき支柱	1	STK400	溶融亜鉛めっき
11	ネ カ セ	2	(φ13×300)	—

図面番号	KMAH11010※1
------	-------------

- ※ 鏡面は、表面に超親水化処理を施す
- ※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく