
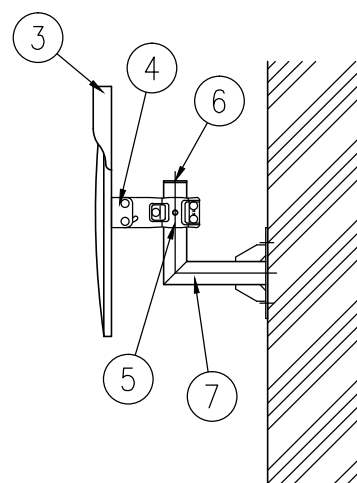
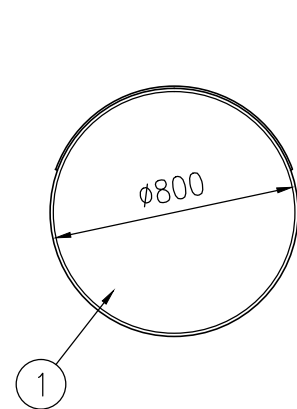
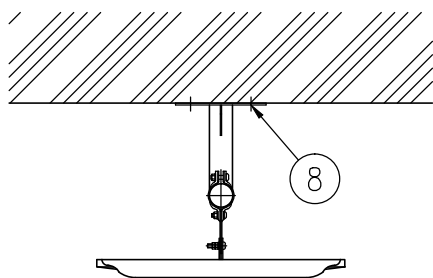


設置図 S=1/25

ジスロン ハイドロクリーンミラー SUS 800S-Y0				
品番	品名	数量	材質	備考
1	鏡面	1	ステンレス	φ800
2	裏板	1	SGCC	——
3	フード	1	ポリカーボネート樹脂	橙色
4	裏板取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
5	支柱取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	キャップ	1	ポリエチレン樹脂	黒色
7	よう壁取付金具	1	STK400,SS400	溶融亜鉛めっき
8	アンカーボルト	4	(M12×100)	溶融亜鉛めっき
図面番号			KMAH11029	

- ※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく
- ※ 鏡面は、表面に超親水化処理を施す
- ※ アンカーボルトはスリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)

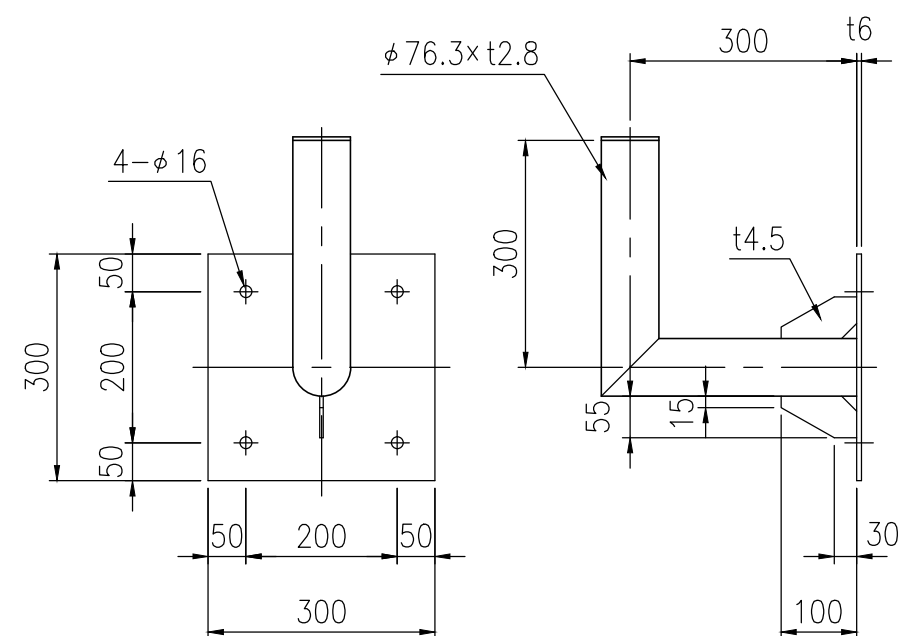

⑦よう壁取付金具詳細図 S=1/10