

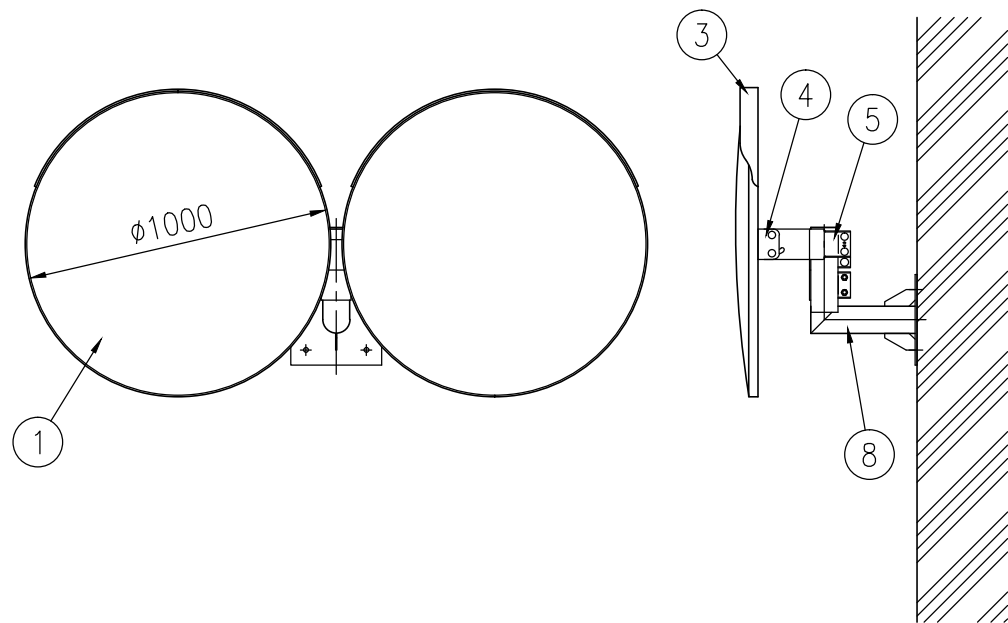
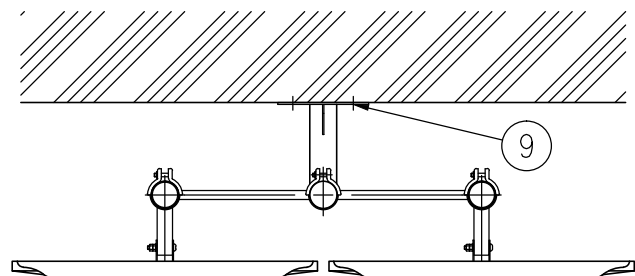


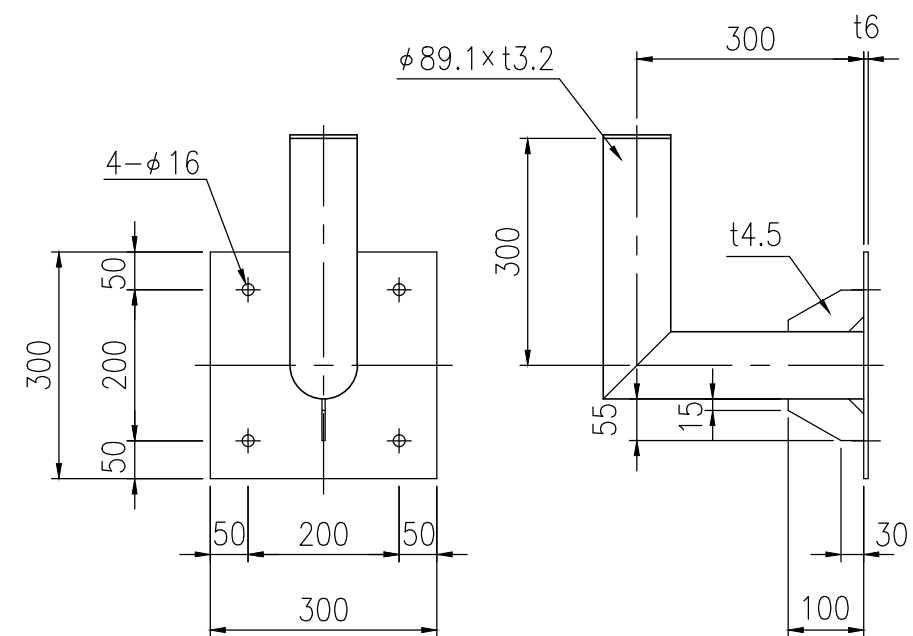

設置図 S=1/25

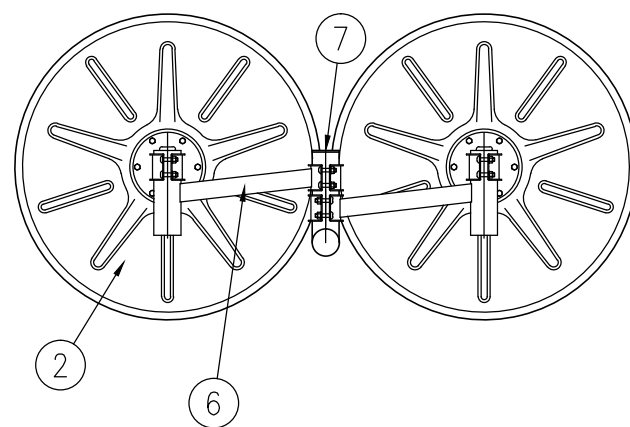

⑧よう壁取付金具詳細図 S=1/10

ジスロン ハイドロクリーンミラー SUS 1000W-YO				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	2	ステンレス	$\phi 1000$
2	裏 板	2	SGCC	—
3	フ ード	2	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	裏板取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
5	支柱取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	W取付金具	2	STK400,STKR400,SPHC	溶融亜鉛めっき
7	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
8	よう壁取付金具	1	STK400,SS400	溶融亜鉛めっき
9	アンカーボルト	4	(M12×100)	溶融亜鉛めっき

図面番号	KMAH11032
------	-----------

- ※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく
- ※ 鏡面は、表面に超親水化処理を施す
- ※ アンカーボルトはスリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径 $\phi 18$ 、深さ57mm)