

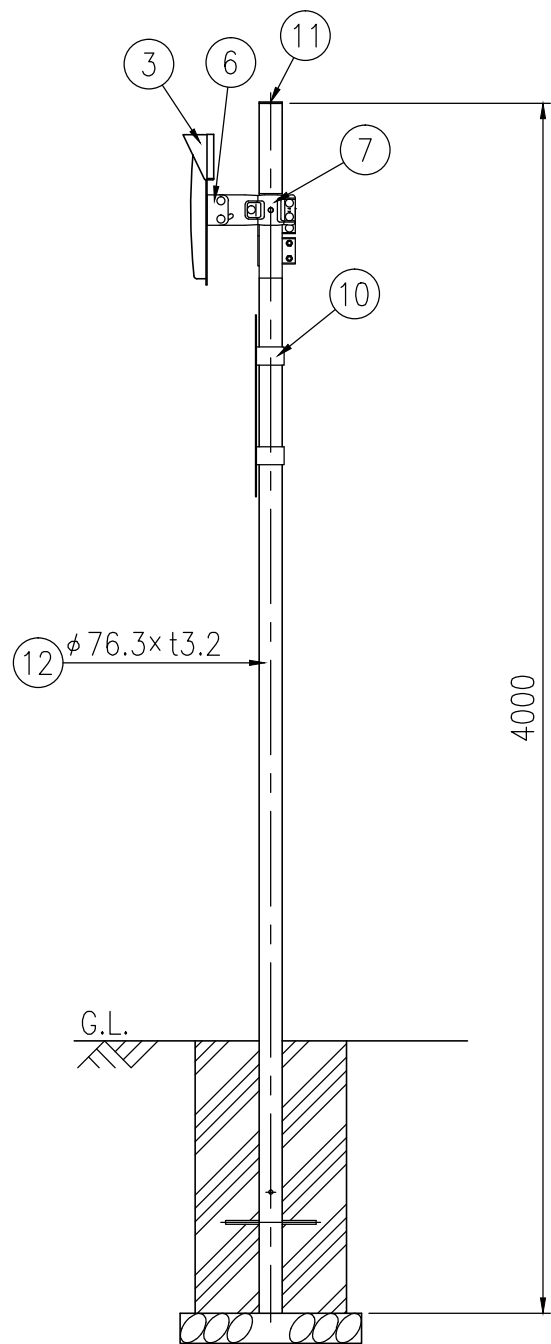


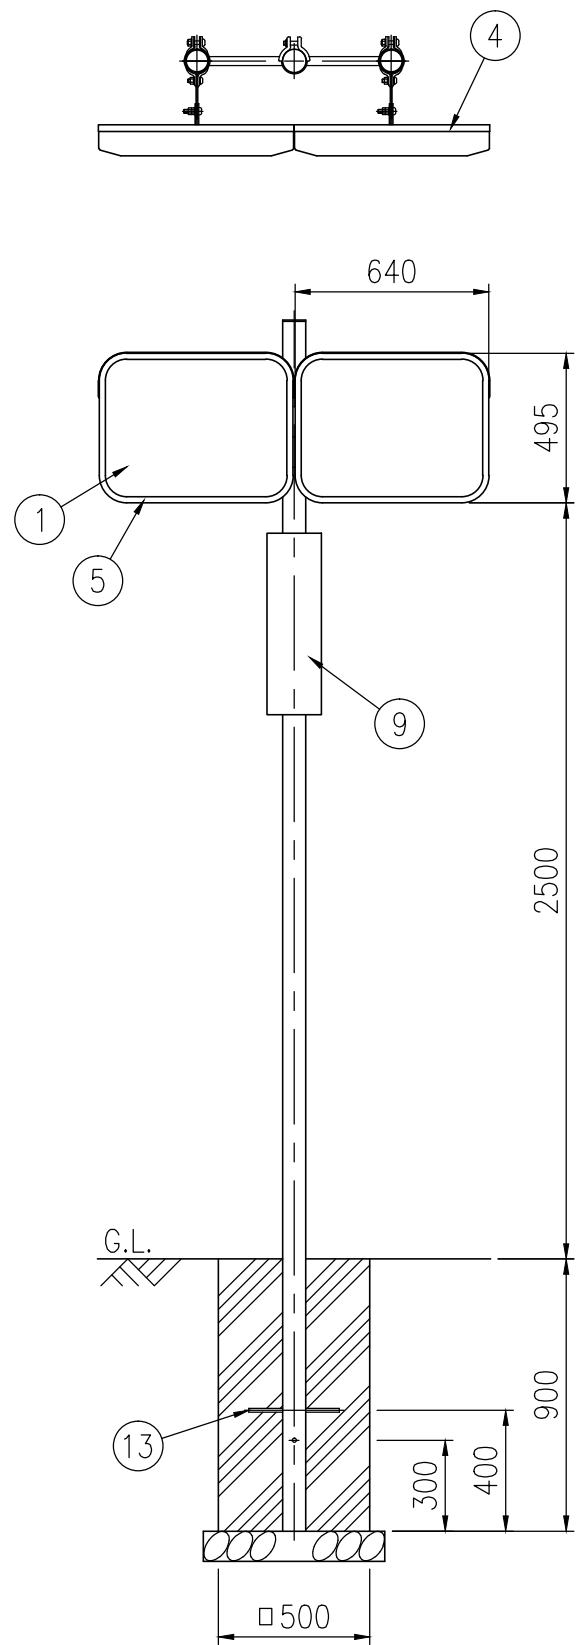

設置図 S=1/25

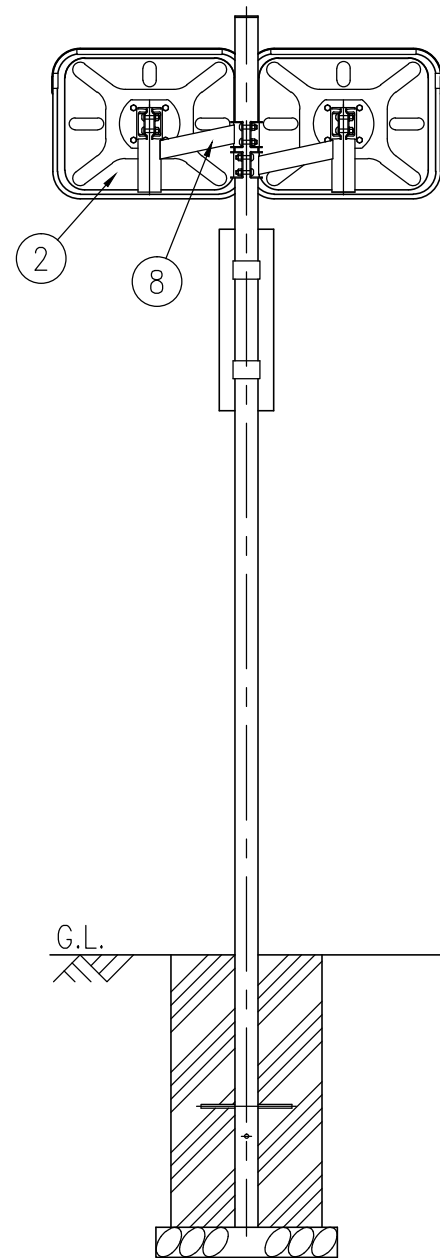

ジスミラー ステンレス SK 4560W				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	2	ステンレス	□450×600
2	裏 板	2	SGCC	—
3	フ ード	2	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	フード押さえ板	2	アルミニウム合金	—
5	取 付 枠	2	塩化ビニール樹脂	橙 色
6	裏板取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	支柱取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
8	W取付金具	2	STK400,STKR400,SPHC	溶融亜鉛めっき
9	注 意 板	1	—	—
10	取付バンド	2	—	—
11	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
12	A P 支 柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,橙色
	めっき支柱	1	STK400	溶融亜鉛めっき
13	ネ カ セ	2	($\phi 13 \times 300$)	—

図面番号	KMAH11058※ 1
------	--------------

※ 道路反射鏡ハンドブック (平成23年4月5版)に基づく