
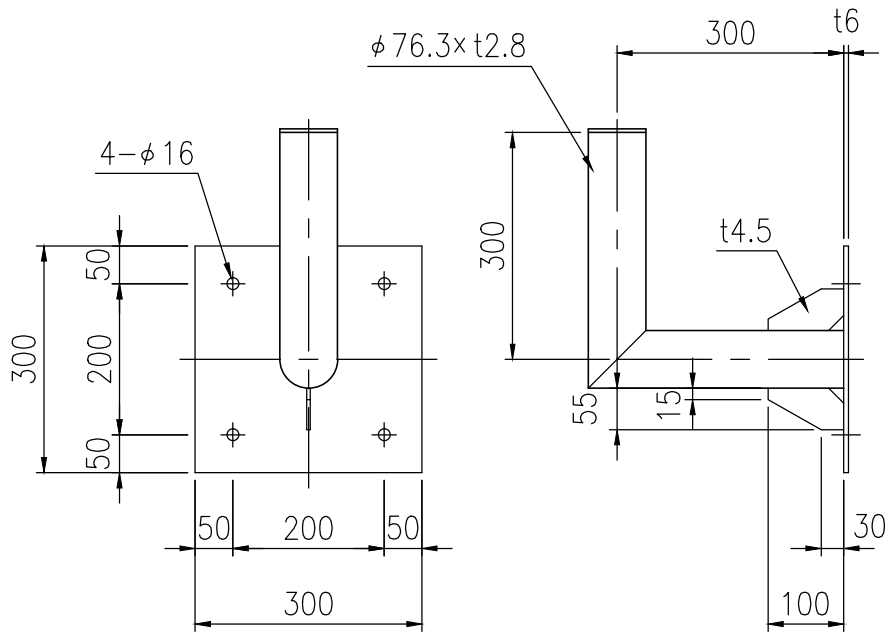

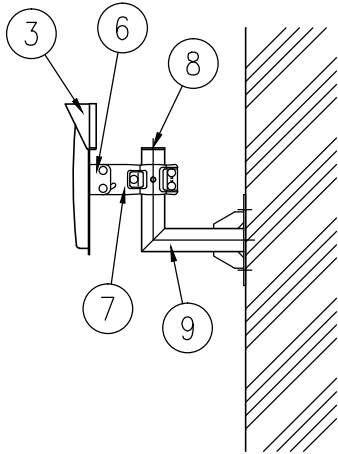
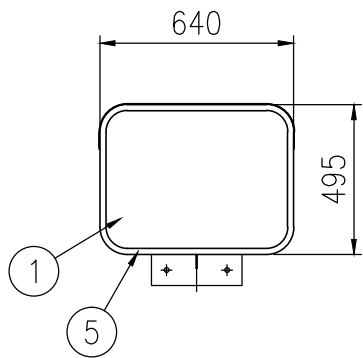


ジスミラー ステンレス SK 4560S-Y0				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	1	ステンレス	□450×600
2	裏 板	1	SGCC	―――
3	フ ード	1	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	フード押さえ板	1	アルミニウム合金	―――
5	取 付 枠	1	塩化ビニール樹脂	橙 色
6	裏板取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	支柱取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
8	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
9	よう壁取付金具	1	STK400,SS400	溶融亜鉛めっき
10	アンカーボルト	4	(M12×100)	溶融亜鉛めっき

図面番号	KMAH11073
------	-----------

※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく
※ アンカーボルトはスリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)

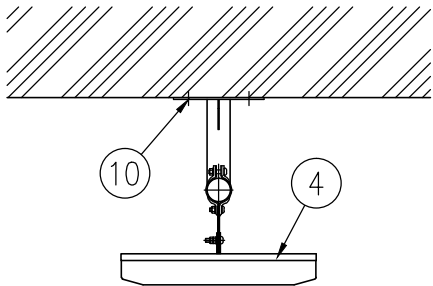

設置図 S=1/25

⑨よう壁取付金具詳細図 S=1/10