



| ジスミラー ステンレス SK 4560W |         |     |                     |          |
|----------------------|---------|-----|---------------------|----------|
| 品 番                  | 品 名     | 数 量 | 材 質                 | 備 考      |
| 1                    | 鏡 面     | 2   | ステンレス               | □450×600 |
| 2                    | 裏 板     | 2   | SGCC                | ―――      |
| 3                    | フ ード    | 2   | ポリカーボネート樹脂          | 橙 色      |
| 4                    | フード押さえ板 | 2   | アルミニウム合金            | ―――      |
| 5                    | 取 付 枠   | 2   | 塩化ビニール樹脂            | 橙 色      |
| 6                    | 裏板取付金具  | 2   | SPHC                | 溶融亜鉛めっき  |
| 7                    | 支柱取付金具  | 2   | SPHC                | 溶融亜鉛めっき  |
| 8                    | W取付金具   | 2   | STK400,STKR400,SPHC | 溶融亜鉛めっき  |
| 9                    | キャ ッ プ  | 1   | ポリエチレン樹脂            | 黒 色      |
| 10                   | よう壁取付金具 | 1   | STK400,SS400        | 溶融亜鉛めっき  |
| 11                   | アンカーボルト | 4   | (M12×100)           | 溶融亜鉛めっき  |

|      |           |
|------|-----------|
| 図面番号 | KMAH11074 |
|------|-----------|

- ※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく
- ※ アンカーボルトはスリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)

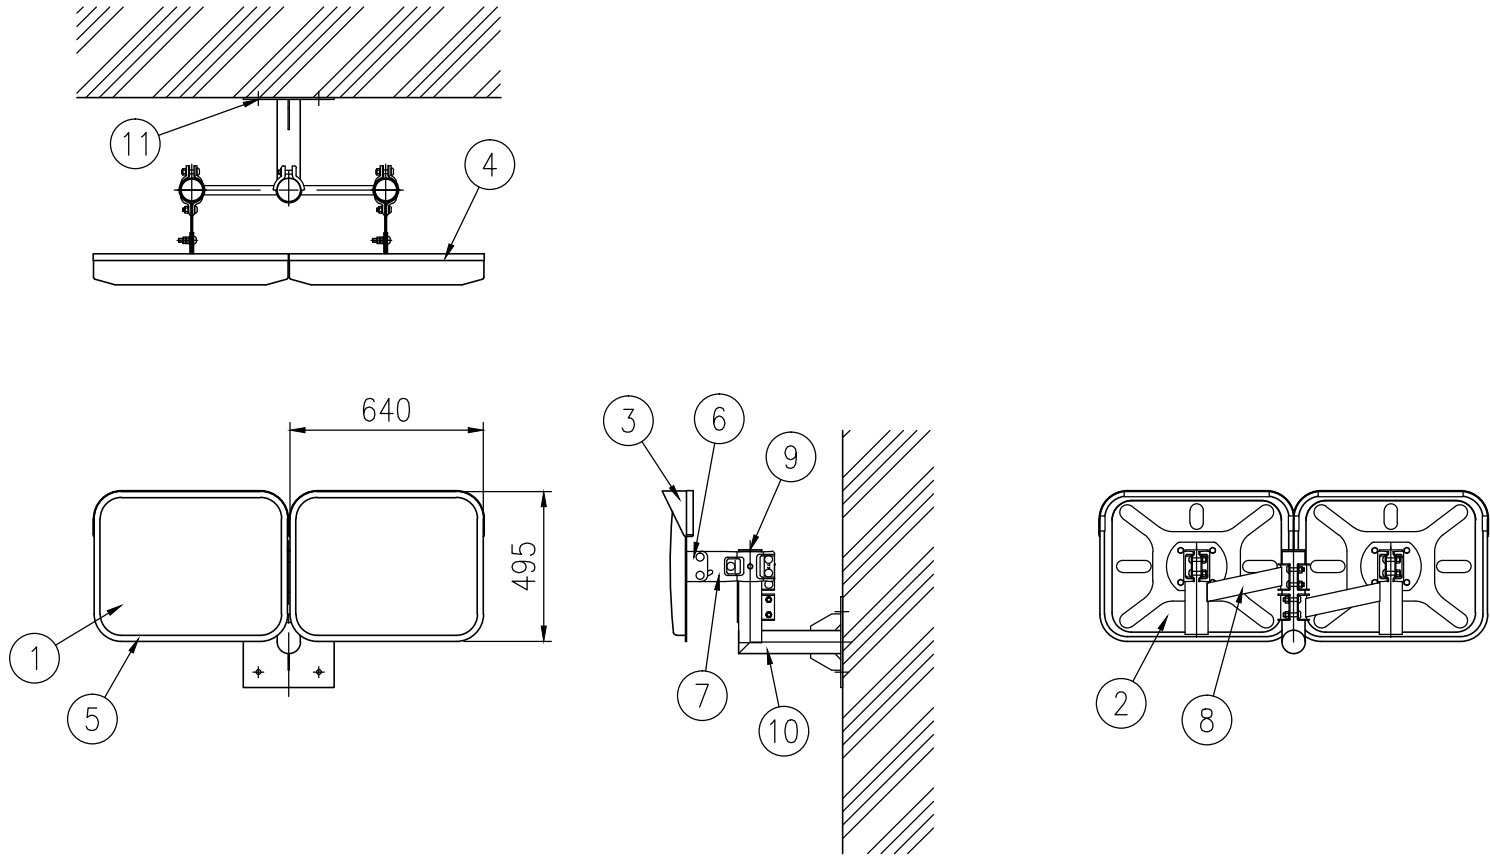

設置図 S=1/25

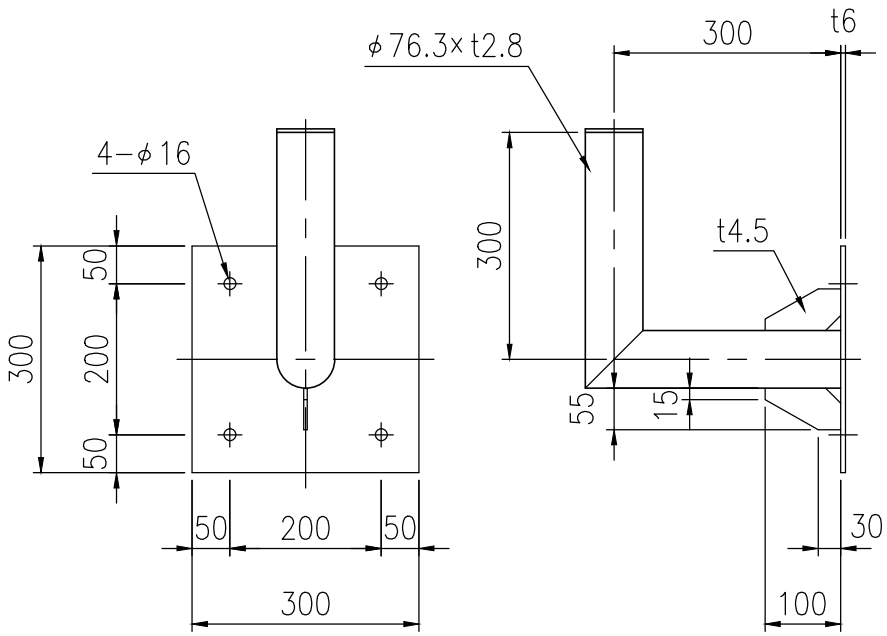

⑩よう壁取付金具詳細図 S=1/10