

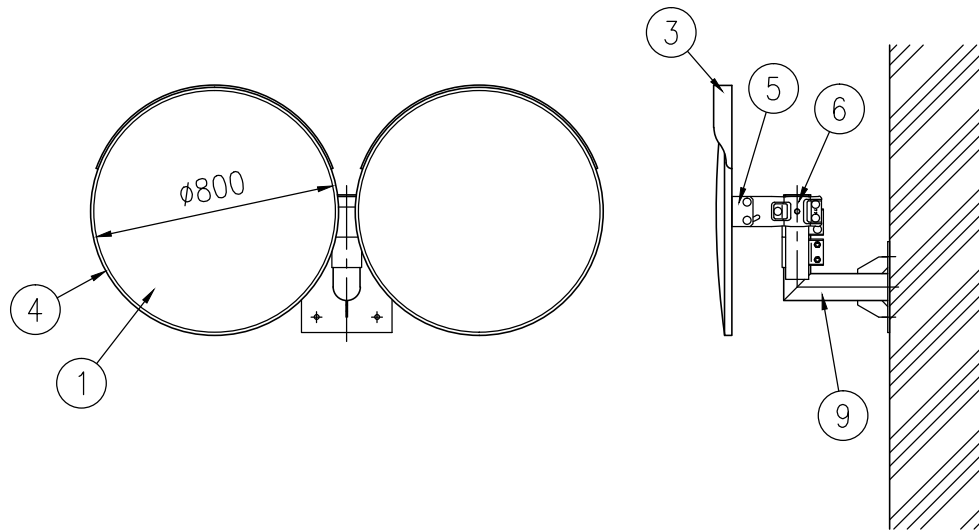
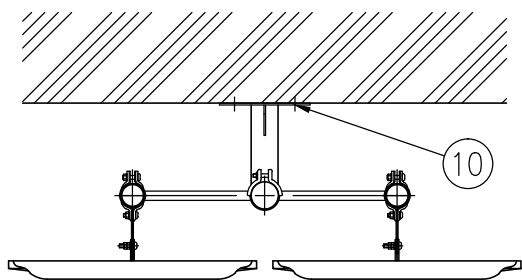


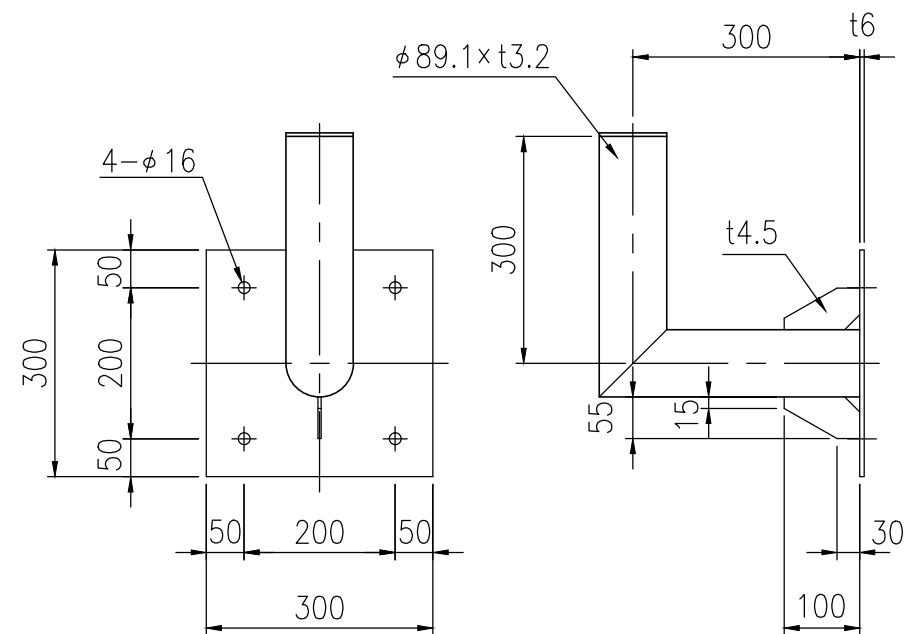

設置図 S=1/25

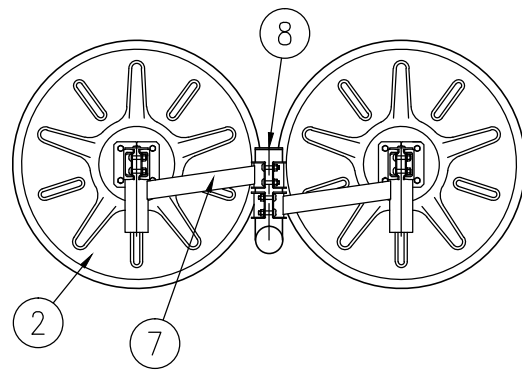

⑨よう壁取付金具詳細図 S=1/10

ジスミラー アクリル M 800W-YO				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	2	メタクリル樹脂(アクリル)	φ800
2	裏 板	2	SGCC	—
3	フ ード	2	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	取 付 枠	2	アルミニウム合金	橙 色
5	裏板取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	支柱取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	W取付金具	2	STK400,STKR400,SPHC	溶融亜鉛めっき
8	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
9	よう壁取付金具	1	STK400,SS400	溶融亜鉛めっき
10	アンカーボルト	4	(M12× 100)	溶融亜鉛めっき

図面番号	KMAH11120※ 1
------	--------------

- ※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく
- ※ アンカーボルトはスリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)