

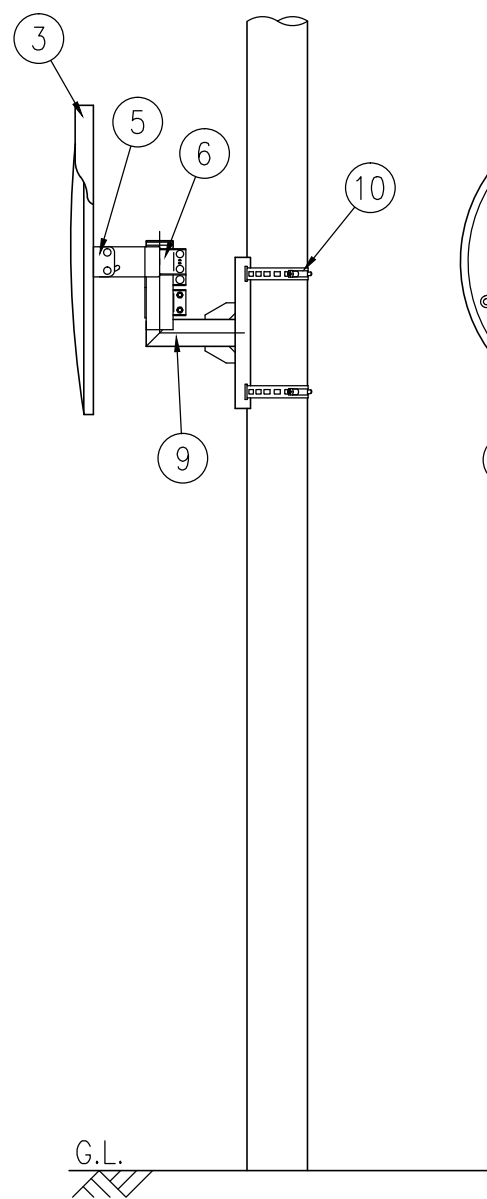


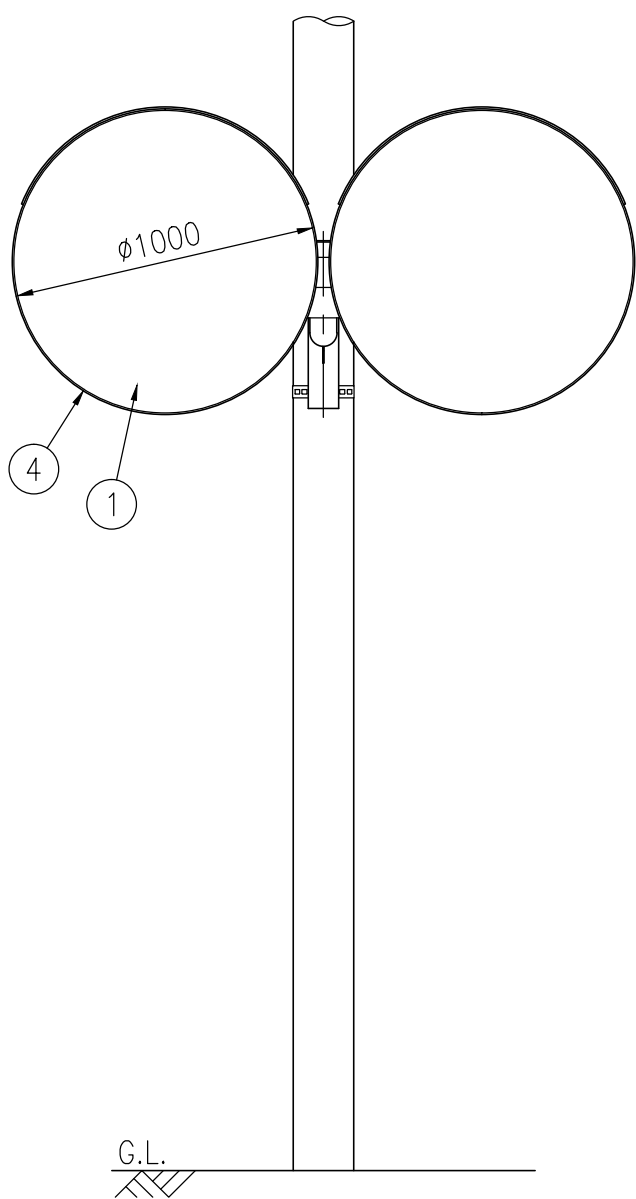

ジスマラー アクリル M 1000W-D				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	2	メタクリル樹脂(アクリル)	φ800
2	裏 板	2	SGCC	―――
3	フ ー ド	2	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	取 付 枠	2	アルミニウム合金	橙 色
5	裏板取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	支柱取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	W取付金具	2	STK400,STKR400,SPHC	溶融亜鉛めっき
8	キ ャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
9	電柱取付金具	1	STK400,SPHC	溶融亜鉛めっき
10	取付バンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき

図面番号	KMAH11128
------	-----------

※ 道路反射鏡ハンドブック（平成23年4月5版）に基づく

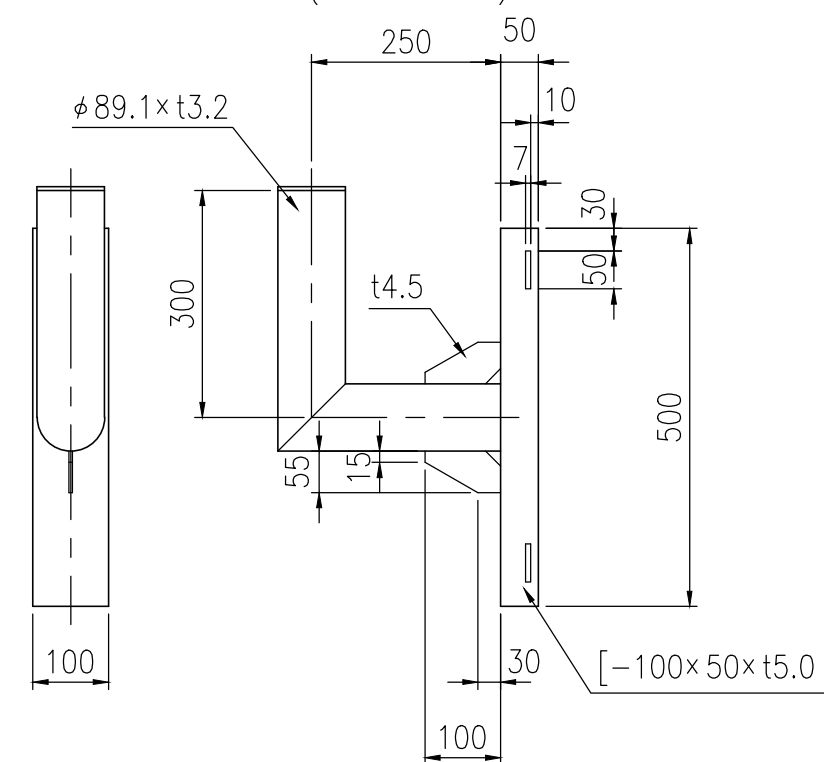

Technical drawing of a cable assembly. The top view shows a long cable with a hook bolt (フックボルト) at one end. The cable has a diameter of 40mm. The bottom view shows a cross-section of the cable with a diameter of 1.6mm and a label M12.

⑩ 取付バンド詳細図 S=1/5