
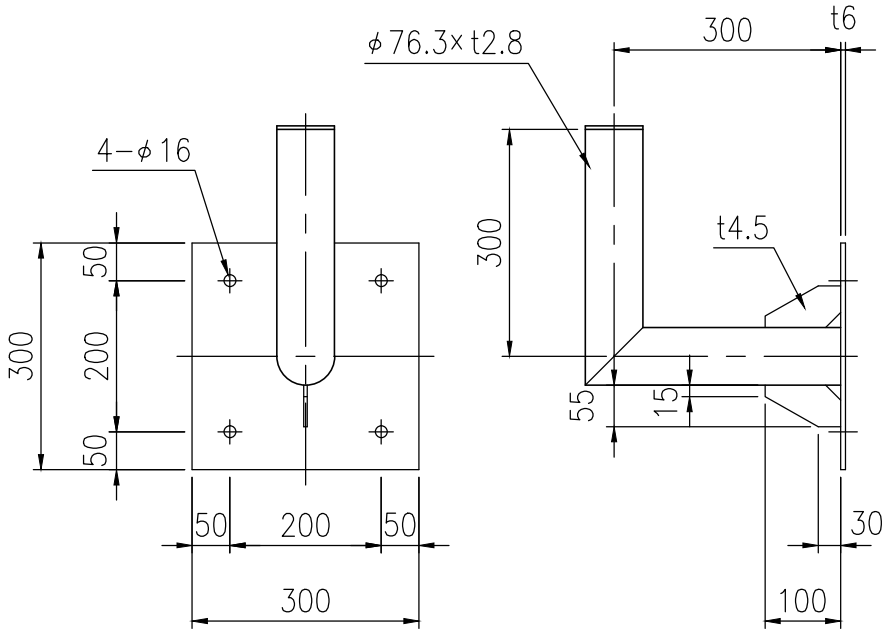

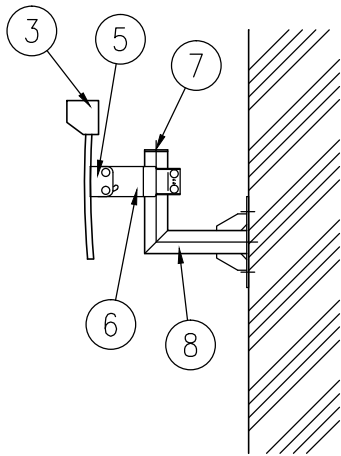
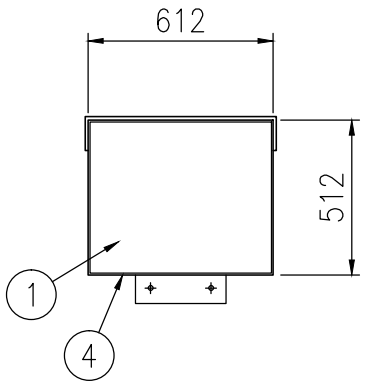


ジスマラー アクリル AK 5060S-Y0				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	1	メタクリル樹脂(アクリル)	□500×600
2	裏 板	1	FRP樹脂	橙 色
3	フ ード	1	FRP樹脂	橙 色
4	取 付 枠	1	FRP樹脂	橙 色
5	裏板取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	支柱取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
8	よう壁取付金具	1	STK400,SS400	溶融亜鉛めっき
9	アンカーボルト	4	(M12×100)	溶融亜鉛めっき
図面番号		KMAH11163		

※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく
※ アンカーボルトはスリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)

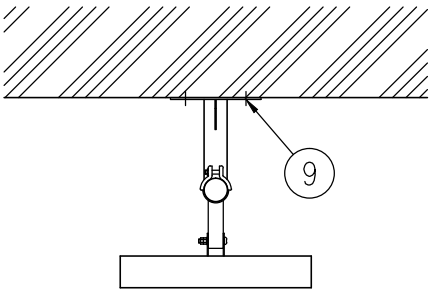

設置図 S=1/25

⑧よう壁取付金具詳細図 S=1/10